

The background of the entire page is a close-up photograph of a pair of black safety boots with red stitching. The boots are positioned on a surface with a large, stylized chevron pattern in orange and blue. The Franz Moser logo is located in the top right corner, featuring a blue stylized 'M' followed by the word 'MOSEER' in large blue letters, with 'FRANZ' in smaller blue letters above it. The text 'HENSEN' and 'ST/WEAT' are faintly visible on the side of the boot in the background.

FRANZ
MOSEER

Sicher auftreten Arbeits- & Sicherheitsschuhe

Werkzeuge
Maschinen
Arbeitsschutz

fmoser.at

2026/08

Ihre Arbeitsschutz-
Ansprech-Partner

Franz Wirth
T. +43 4762 5401 226
E. f.wirth@fmoser.at

Bernd Gasser
T. +43 4762 5401 248
E. b.gasser@fmoser.at

Petra Egger
T. +43 4762 5401 754
E. p.egger@fmoser.at

Unser Arbeitsschutz-Shop in Spittal

Persönlich. Professionell. Perfekt.

Öffnungs-
zeiten

Montag bis Freitag
07:45 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr

Adresse

Bünkerstraße 44
9800 Spittal / Drau



Immer einen Klick wert – unser Online-Shop



fmoser.at



franztastische Besonderheiten:



Listenansicht



Intelligente
Suche



Wunschliste



Direkt-Kaufen -
Funktion



Blog-Bereich

[zum Inhaltsverzeichnis](#)

[zum Index](#)



*Wir bringen Stil in
Ihren Arbeitsalltag!*



Mit Sicherheit!

Neben Sicherheits- und Berufsschuhen und passendem Zubehör finden Sie bei uns

» Arbeitshosen

» Arbeitsjacken

» Shirts

» Handschuhe

» Helme

» Schutzbrillen

Wir sorgen für sicheres Auftreten!

Inhaltsverzeichnis

	Seite
 SIXTON - Schuhwerk	8
 SPARCO - Schuhwerk	16
 DIADORA - Schuhwerk	18
 MASCOT - Schuhwerk.....	22
 PUMA - Schuhwerk.....	24
 HELLY HANSEN - Schuhwerk.....	26
  ELTEN / LOWA - Schuhwerk	30
 HAIX - Schuhwerk	39
Weiteres Schuhwerk	44
Gummi-Stiefel	45
Schuhwerk für spezielle Bereiche.....	49
Forst & Wald	49
Schweißen	50
Dächer	52
Asphalt.....	53
Winter	54
Schuhe ohne Sicherheit	60
Damen-Schuhe	62
Socken und Zubehör	64
Einlegesohlen	66
Schuhpflege	67
Schuh Trockner	68
Stiefelwaschgeräte	69
Anhang	70
Sicherheitsschuhe nach EN 20345 : 2022	70
Index	73







Seite 42



Seite 45

Gummi-Stiefel

dikamar[®]
Protective Solutions

-70°C



Seite 52

Dachdecker-Schuh



Seite 53

Asphalt-Stiefel

**Schnürstiefel TONALE | S3 | SIXTON**

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI SRC

- **Gewicht:** 735 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** ALU Komfort
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** gefettetes Nubukleder, wasserabweisend, mit Lederlasche
- **Futter:** 3D-Air Futter, atmungsaktiv
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** leichte, bequeme PU-Zwischensohle, Laufsohle mit VIBRAM-Gummi aus FIRE & ICE-Mischung, wintertauglich (bis -20 °C), 300°C Hitze beständig, selbstreinigendes Design, hoher Tragekomfort
- **Farbe:** braun
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe Hochbau & Tiefbau, Metallgewebe, Landwirtschaft, Unwegsames Gelände

Art.Nr. TONALEST + Größe



Größe	€/Paar
38 - 48 RG00	110,50

**Schuhserie ORTLES | S3 | SIXTON**

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI SRC

- **Gewicht:** 735 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** ALU Komfort
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** gefettetes Nubukleder, wasserabweisend, mit Lederlasche
- **Futter:** 3D-Air Futter, atmungsaktiv
- **HDRY-MEMBRANE:** absolut wasserdicht, extrem atmungsaktiv
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** leichte, bequeme PU-Zwischensohle, Laufsohle mit VIBRAM-Gummi aus FIRE & ICE-Mischung, wintertauglich (bis -20 °C), 300°C Hitze beständig, selbstreinigendes Design, hoher Tragekomfort
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Gärtnerei, Landwirtschaft, Handwerk



Ausführung	Größe	Gewicht (Größe 42)	Art.Nr.	€/Paar
Halbschuh	38 - 48	735 g	ORTLESH+Größe	RG00 100,00
Schnürstiefel	38 - 48	735 g	ORTISEIST+Größe	RG00 126,00
Schnürstiefel mit BOA-Verschluss	38 - 48	660 g	ORTISEISTBOA+Größe	RG00 171,00
	49 - 50		ORTISEISTBOA+Größe	RG00 292,00



**Absolute Wasserdichtigkeit.
Hohe Atmungsaktivität.
Garantiert.**

Dank eines innovativen Prozesses der direkten Beschichtung des Oberleders mit der wasserun-durchlässigen und atmungsaktiven Membran



**Orthopädische
Zurichtung möglich**

Weitere Infos telefonisch (+43 4762 5401 226) oder per Mail (arbeitsschutz@fmoser.at)

Schuhserie PASITOS | S3 | SIXTON

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

- **Gewicht:** 590 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** ALU Komfort, zusätzlicher Gummiüberkappe zum Schutz des Leders
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** gefettetes Nubukleder, wasserabweisend
- **Futter:** 3D-Air Futter, atmungsaktiv
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** 2-Komponenten-PU, ESD geprüft (für Anwendung in Kontakt mit sensiblen elektronischen Geräten, hohe Rutschfestigkeit, hoher Tragekomfort)
- **Farbe:** grau
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe Innenbereich, Logistik, Handwerk Innenbereich, ESD-Bereiche



Ausführung	Größe	Gewicht	Art.Nr.		€/ Paar
Halbschuh	35 - 48	590 g	PASITOSHBAU+Größe	RG00	90,00
Schnürstiefel	35 - 48	630 g	PASITOSSTBAU+Größe	RG00	95,50

S3**Halbschuh PASITOS | S1P | ESD | SIXTON**

Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

- **Gewicht:** 550 g (gewogen bei Gr. 42)
- **Kappe:** ALU Komfort, zusätzlicher Gummiüberkappe zum Schutz des Leders
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** Nubukleder, perforiert (mit Löchern), gute Luftzirkulation
- **Futter:** 3D-Air Futter, atmungsaktiv
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** 2-Komponenten-PU, ESD geprüft (für Anwendung in Kontakt mit sensiblen elektronischen Geräten, hohe Rutschfestigkeit, hoher Tragekomfort)
- **Farbe:** blau
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe Innenbereich, Logistik, Handwerk Innenbereich, ESD-Bereiche



Art.Nr. PASITOSHB + Größe

Größe	€/ Paar
35 - 48 RG00	85,50

**S1P****Schuhserie SIXTON S3 PASITOS HIGH**

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

- **Gewicht:** 590 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** ALU Komfort, zusätzlicher Gummiüberkappe zum Schutz des Leders
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** gefettetes Nubukleder, wasserabweisend
- **Futter:** 3D-Air Futter, atmungsaktiv
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** 2-Komponenten-PU, ESD geprüft (für Anwendung in Kontakt mit sensiblen elektronischen Geräten, hohe Rutschfestigkeit, hoher Tragekomfort)
- **Farbe:** grau
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe Innenbereich, Logistik, Handwerk Innenbereich, ESD-Bereiche



Ausführung	Größe	Gewicht	Art.Nr.		€/ Paar
Halbschuh	38 - 48	590 g	PASITOSHGR+Größe	RG00	86,00
Schnürstiefel	38 - 48	590 g	PASITOSSTGR+Größe	RG00	91,50

S1P

S3 BOA



Schnürstiefel RESOLUTE SCATTO | S3 | BOA-Verschluss | SIXTON

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- **Gewicht:** 660 g (gewogen bei Gr. 42)
- **Kappe:** Verbundmaterial mit Glasfaser, Weite 11
- **Durchtrittsschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** MicroFiber mit BOA-System
- **Futter:** 3D-Air Futter, atmungsaktiv
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** PU/PU Zweikomponenten, ESD geprüft (für Anwendung in Kontakt mit sensiblen elektronischen Geräten, hohe Rutschfestigkeit, hoher Tragekomfort)
- **BOA-Verschluss:** patentiertes Verschlusssystem, durch einfache Drehbewegung rasch geschnürt und mit optimalem Sitz
- **Anwendungsbereiche:** Handwerk, Logistik, ESD-Bereiche



Art.Nr. SCATTOSTBOA + Größe

Größe	€/Paar
36 - 48 RG00	149,50



S1P BOA



Halbschuh | S1P | BOA-Schnellverschluss | SIXTON

Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

- **Gewicht:** 610 g (gewogen bei Gr. 42)
- **Kappe:** Verbundmaterial mit Glasfaser, Weite 11
- **Durchtrittsschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** MicroFiber mit BOA-System
- **Futter:** 3D-Air Futter, atmungsaktiv
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** PU/PU Zweikomponenten, geprüft (für Anwendung in Kontakt mit sensiblen elektronischen Geräten, hohe Rutschfestigkeit, hoher Tragekomfort)
- **BOA-Verschluss:** patentiertes Verschlusssystem, durch einfache Drehbewegung rasch geschnürt und mit optimalem Sitz
- **Anwendungsbereiche:** Handwerk, Logistik, ESD-Bereiche



Art.Nr. FORZAHBOA + Größe

Größe	€/Paar
36 - 48 RG00	142,00



S3



Schnürstiefel CUBAN | S3 SRC | ESD | SIXTON

Norm: EN ISO 20345:2011

- **Gewicht:** 570 g
- **Kappe:** Alu-Kappe mit Gummischutz, Weite 11
- **Obermaterial:** MicroFiber Suede mit Pro-tech
- **Rutschfestes Futter** 3D Air Circulation
- **Innensohle:** Anatomisch, atmungsaktiv und saugfähig
- **Mit Durchtrittsschutz**
- **Hohe Rutschfestigkeit**
- **Laufsohle:** PU/PU-Zweikomponenten, Sohlenprofil und Zwischensohle aus ESD Mischung
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe Innenbereich, Automobilindustrie, Logistik, ESD-Bereiche
- **Farbe:** schwarz/gelb
- **Größe:** 35 - 48



Art.Nr. CUBANSGST + Größe

Größe	€/Paar
35 - 48 RG00	86,00



Arbeitsandale MASPICA | S1 | ESD | SIXTON

Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD zertifiziert (IEC EN 61340...)

- **Gewicht:** ca. 500 g (Paar Gr. 42)
- **Kappe:** Leicht-Aluminium, Alu SXT 2.0, stossfest > 200 J
- **Durchtrittsschutz:** textil, > 1.100 N, flexibel
- **Futter:** 3D Air circulation, atmungsaktiv
- **Schaft:** MicroFiber Suede, Microfiber
- **Sohle:** 2-Komponenten PU/PU ESD-plus, antistatisch, SRC-rutschhemmend
- **Einlegesohle:** Five 4 Fit mit Memory-Schaum, herausnehmbar
- **Metallfreie Ausführung**
- **Anwendungsbereiche:** Bau-Innen, Logistik, Fahrzeugbau, ESD-Bereiche
- **Größe:** 35 - 48

Art.Nr. MENEITO + Größe



Größe	€/ Paar
35 - 48	RG00 82,00



S3

Sommer

**Halbschuh CUBAN | S3 | SRC | SIXTON**

Norm: EN ISO 20345:2011

- **Gewicht:** 520 g
- **Kappe:** Alu-Kappe mit Gummischutz
- **Obermaterial:** MicroFiber Suede mit Pro-tech
- **Rutschfestes Futter Dualmicro**
- **Innensohle:** Anatomisch, atmungsaktiv und saugfähig
- **Mit Durchtrittsschutz**
- **Hohe Rutschfestigkeit**
- **Laufsohle:** PU/PU-Zweikomponenten, Sohlenprofil und Zwischensohle aus ESD Mischung
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe Innenbereich, Automobilindustrie, Logistik, ESD-Bereiche
- **Farbe:** schwarz/gelb
- **Größe:** 35 - 48

Art.Nr. CUBANSKH + Größe

Größe	€/ Paar
35 - 48	RG00 83,00



S3

**Damen-Halbschuh SKIPPER LADY CIMA | S3 | SIXTON**

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- **Gewicht:** 420 g (gewogen bei Gr. 38)
- **Kappe:** ALU-Kappe
- **Durchtrittsschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** MicroFiber
- **Futter:** 3D-Air Futter, atmungsaktiv
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** PU/PU Zweikomponenten, ESD geprüft (für Anwendung in Kontakt mit sensiblen elektronischen Geräten, hohe Rutschfestigkeit, hoher Tragekomfort)
- **Anwendungsbereiche:** Handwerk, Logistik, ESD-Bereiche

Art.Nr. CIMAD + Größe

Größe	€/ Paar
35 - 42	RG00 86,50



S3

♀



Orthopädische
Zurichtung möglich

Weitere Infos telefonisch (+43 4762 5401 226) oder
per Mail (arbeitsschutz@fmoser.at)

**Schuhserie SELLA UND STELVIO | S3 | SIXTON**

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI

- **Gewicht:** 765 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Kunststoff, ultra leicht, keine Wärmebrücke, zusätzlicher Gummiüberkappe zum Schutz des Leders, Weite 11
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** gefettetes Nubukleder, wasserabweisend
- **Futter:** 3D-Air Futter, atmungsaktiv
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** PU-Gummi VIBRAM
- **Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Metallbau, Metallverarbeitung, Landwirtschaft und Gärtnerei
- **Größe:** 38 - 48



Ausführung	Größe	Gewicht (Größe 42)	Art.Nr.	€ / Paar
Halbschuh	38 - 48	690 g	SELLA + Größe	RG00 92,50
Schnürstiefel	38 - 48	765 g	STELVIO+Größe	RG00 102,00

**Schnürstiefel CORVARA | S3 | SIXTON**

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- **Gewicht:** 715 g (gewogen bei Gr. 42)
- **Kappe:** Kunststoff, ultra leicht, keine Wärmebrücke, zusätzlicher Gummiüberkappe zum Schutz des Leders, Weite 11
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** gefettetes Nubukleder, wasserabweisend
- **Futter:** 3D-Air Futter, atmungsaktiv
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** PU Dual-, leicht, bequem, selbstreinigendes Profil
- **Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Landwirtschaft und Gärtnerei, Handwerk
- **Farbe:** dunkelbraun



Art.Nr. CORVARA + Größe

Größe	€ / Paar
38 - 48	RG00 88,00

**Halbschuh ARKO | S3 | BOA-VERSCHLUSS | SIXTON**

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- **Kappe:** C.T.C. - Composite Toe Cap, Kunststoffkappe, ultra leicht und stoßfest bis über 200J
- **Durchtrittssicherheit:** K+ Anti-perforation PLUS
- **Schaft und Futter:** vollnarbiges Rindleder Hydrotech, 3D-Luftzirkulation 320 g, BOA®-Verschlusssystem
- **Sohle:** Laufsohle PU Dual-Density SRC, herausnehmbares, anatomisches und ergonomisches Fußbett
- **Farbe:** Schwarz / Gelb
- **Größe:** 36 - 48



Art.Nr. ARKOH + Größe



Größe	€ / Paar
36 - 48	RG00 121,50

**HDry**
+WATERPROOF UPPER®**Absolute Wasserdichtigkeit.
Hohe Atmungsaktivität.
Garantiert.**

Dank eines innovativen Prozesses der direkten Beschichtung des Oberleders mit der wasserundurchlässigen und atmungsaktiven Membran

Schweißer-Schnürstiefel WELD | SIXTON

Norm: EN ISO 20349 - 2:2017+A1:2020

- **Gewicht:** 780 g
- **Kappe:** aus Verbundmaterial mit Glasfaser mit hochgezogener PU-Spitzen- und Schutz
- **Durchtrittschutz:** perforationsbeständige Textileinlage, biegsam und komfortabel
- **Futter:** 3D Air circulation, rutschfest
- **Schaft:** Volleder mit HDry-Membrane – wasserdicht, atmungsaktiv
- **Sohle:** PU/Gummi-VIBRAM -Sohle, beständig gegen 300°C Kontaktwärme, Säuren und Öle, selbstreinigendes Profilmuster
- **Einlegesohle:** atmungsaktiv und absorbierender Support aus Schaum, hält den Fuß frisch
- Metallfreie Ausführung
- **Anwendungsbereiche:** Handwerk, Metallbau, Metallverarbeitung
- **Farbe:** schwarz



Größe	Art.Nr.	€/ Paar
38 - 48	WELD2ST+Größe	RG00 94,00

S3



Schweißen

**Schuhserie EXPLORER & ELDORADO | S3 | SIXTON**

EN ISO 20345:2011 S3 HRO WR SRC

- **Gewicht:** 715 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Kunststoffkappe, Komfortweite 11
- **Durchtrittsicherheit**
- **Schaft und Futter:** vollnarbiges Rindleder Hydrotech HT - WR, OutDry - atmungsaktive Membrane, 100 % wasserdicht, atmungsaktiv
- **Sohle:** PU-Gummi VIBRAM®-HRO-SRC passed, Überkappe, hitzebeständig bis 300°C, anatomische und ergonomische, herausnehmbare Einlegesohle Dynafit mit Flyfit, hoch atmungsaktiv, EVA HD Schicht mit Poren für den Komfort und Energieaufnahme
- **Farbe:** schwarz



Ausführung	Größe	Gewicht (Größe 42)	Art.Nr.	€/ Paar
Halbschuh	38 - 48	715 g	EXPLORER+Größe	RG00 116,50
Schnürstiefel	38 - 48	765 g	ELDORADO+Größe	RG00 125,00

S3

**Halbschuh FORZA DIELECTRIC | ESD | SIXTON**

Norm: EN ISO 20345:2011, CSA Z195 - 14 (dielektrisch geprüft bis 18.000 V)

- **Gewicht:** ca. 600 g
- **Kappe:** aus Verbundmaterial mit Glasfaser, stoßfest bis >200 J
- **Durchtrittschutz:** perforationsbeständige textile Einlage, flexibel und fußumfassend
- **Futter:** 3D Green Air, atmungsaktiv und rutschfest
- **Schaft:** Microfiber Suede mit Scratch-Bumper
- **Sohle:** PU/PU-Dielektriksohle, antistatisch, rutschhemmend (SRC), nicht für brandgefährdete Bereiche
- **Einlegesohle:** QRS01 Dielectric, wechselbar, isolierend und dämpfend
- Metallfreie Ausführung
- **Anwendungsbereiche:** Reparaturen an E-Autos, Elektroinstallation, Energieversorgung, Instandhaltung
- **Größe:** 36 - 48



Art.Nr. FORZADIS + Größe

Größe	€/ Paar
36 - 48	RG00 108,00



Reparaturen an E-Autos



Elektriker



S3



Schnürstiefel BELLUNO | S3 | SIXTON

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

- **Gewicht:** 650 g (gewogen bei Größe 42)
- **Metallfrei**
- **Kappe:** Metallfrei Composit
- **Durchtrittschutz:** metallfreier Durchtrittschutz
- **Futter:** DUAL - Microfutter, atmungsaktiv
- **Schaft:** wasserabweisendes Rindleder mit Lederlasche
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** PU-PU-Sohle UP, ESD geprüft
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe Innenbereich Logistik Automobilindustrie ESD-Bereiche

Art.Nr. BELLUNO+Größe

Größe	€/ Paar
36 - 48	RG00 77,50






S3



Halbschuh BRESCIA | S3 | SIXTON

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

- **Gewicht:** 610 g (gewogen bei Größe 42)
- **Metallfrei**
- **Kappe:** metallfreies Composit
- **Durchtrittschutz:** metallfreier Durchtrittschutz
- **Futter:** DUAL - Microfutter, atmungsaktiv
- **Schaft:** wasserabweisendes Rindleder mit Lederlasche
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** PU-PU-Sohle UP, ESD geprüft
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe Innenbereich Logistik Automobilindustrie ESD-Bereiche

Art.Nr. BRESCIA+Größe

Größe	€/ Paar
36 - 48	RG00 72,00






S3

 Winter



Winterstiefel ROTOR | S3 | BOA-VERSCHLUSS | SIXTON

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

- **Gewicht:** 800 g (gewogen bei Gr. 42)
- **Kappe:** Kunststoffkappe mit hochgezogener PU-Spitzenschutz
- **Durchtrittschutz:** metallfreier Durchtrittschutz
- **Futter:** Warmfutter
- **Schaft:** Vollleder mit BOA-Verschlusssystem
- **Laufsohle:** grobstollige PU-Dualsohle
- **Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Handwerk, Kältebereiche

Art. Nr. ROTOR+Größe

Größe	€/ Paar
38 - 48	RG00 144,00











**Absolute Wasserdichtigkeit.
Hohe Atmungsaktivität.
Garantiert.**

Dank eines innovativen Prozesses der direkten Beschichtung des Oberleders mit der wasserundurchlässigen und atmungsaktiven Membran



**Orthopädische
Zurichtung möglich**

Weitere Infos telefonisch (+43 4762 5401 226) oder per Mail (arbeitsschutz@fmoser.at)




Schnürstiefel EMPIRE | S3 | SIXTON

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI WR SRC

- **Gewicht:** 850 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Kunststoffkappe mit hochgezogener PU-Spitzenschutz
- **Durchtrittschutz:** metallfreier Durchtrittschutz
- Ohne Futter
- **Schaft:** Volleder mit HDry-Membrane – wasserdicht, atmungsaktiv
- **Laufsohle:** grobstollige VIBRAM -Gummilaufsohle
- **Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Handwerk, Kältebereiche
- **Farbe:** schwarz
- **Größe:** 38 - 48



Ausführung	Art.Nr.		€/ Paar
Ungefüttert	EMPIREST+Größe	RG00	146,00
Webpelzfütterung	EMPIREW+Größe	RG00	146,00

**Winterschnürstiefel TERRANOVA POLAR | S3 | SIXTON**

Norm: EN ISO 20243:2011 S3 HRO HI WR CI SRC

- **Gewicht:** 900 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Kunststoffkappe mit hochgezogener PU-Spitzenschutz
- **Durchtrittschutz:** metallfreier Durchtrittschutz
- **Futter:** PrimaLoft hält die Füße immer trocken, warm und bequem auch unter nassen Bedingungen
- **Schaft:** Volleder mit HDry-Membrane – wasserdicht, atmungsaktiv
- **Laufsohle:** grobstollige VIBRAM -ARTIC-GRIP-Laufsohle
- Patentierte integrierte Waben in Laufsohle – perfekter Halt bei Eis, Schnee und Nässe
- **Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Handwerk, Kältebereiche

Art. Nr. TERRANOVAN+Größe



Größe	€/ Paar
38 - 48	RG00 183,00

**Arbeits-Schlupfstiefel MONTANA | S3 | SIXTON**

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ÜK

- **Kappe:** Kunststoffkappe, Komfortweite 11
- **Durchtrittssicherheit:** durchtrittssichere Sohle aus L-Protection (Keramik-Kunststoff-Material)
- **Schaft:** Schaft aus vollnarbigem Vollleder, waschbar, wasserresistent
- **Sohle:** Zwei-Schichten PU-Sohle, antistatische Laufsohle, transparent, extrem rutschfest
- Weiter, bequemer Schnitt
- Filz-Alu Einlegesohle
- PU-Überkappe zum Schutz des Leders
- **Farbe:** braun
- **Größe:** 39 - 48




Ausführung	Art.Nr.		€/ Paar
Ungefüttert	MONTANAST+Größe	RG00	105,00
Webpelzfütterung	MONTANAW+Größe	RG00	108,00



S3



Winter



Webpelzfutter

S3

Winter



Reißverschluss seitlich

S3



Winter

Webpelzfutter
THINSULATE-Isolierung



Vom Rennsport inspiriert.
Für den Arbeitsalltag gemacht.

Seit über 40 Jahren steht SPARCO für

- » Innovation
- » Performance
- » Sicherheit

im internationalen Motorsport. Was auf den Rennstrecken dieser Welt entwickelt und perfektioniert wird, findet heute seinen Weg in moderne Sicherheitsschuhe für anspruchsvolle Profis.

Designed in Italy – dieser Anspruch zeigt sich in jedem Detail.

- » Dynamische Linien
- » Hochwertige Materialien
- » Präzise Verarbeitung

sorgen für eine unverwechselbare Optik, die sich deutlich von klassischen Arbeitsschuhen abhebt.

- » Moderne Schutztechnologien
- » Durchdachte Materialien &
- » Speziell entwickelte Sohlenkonzepte

sorgen für zuverlässigen **Schutz**, hohe **Stabilität** und optimale **Dämpfung** bei jedem Schritt.

**SPARCO Safety –
Rennsport-Technologie
für die Arbeitswelt.**

S3

sparco®



Arbeitshalbschuh Red Bull - Edition | S3 | ESD | SPARCO

Norm: EN ISO 20345:2022 (S3 ESD SRC HRO)

- **Gewicht:** ca. 490 g (Gr. 42)
- **Kappe:** metallfreie Verbund-Zehenschutzkappe, stoßfest bis 200 J
- **Durchtrittschutz:** textile, perforationsfreie Einlage, flexibel
- **Futter:** 3D-Tex, atmungsaktiv
- **Schaft:** Nubukleder/Mikrofaser mit Puron-Kappen- und Heckschutz
- **Sohle:** PU/EVA/Nitril – energierückgewinnend, SRC rutschfest, öl- & benzinresistent, hitzebeständig bis ca. 120 °C
- **Einlegesohle:** klimaaktiv, herausnehmbar, komfort- und isolierend
- Metallfreie Ausführung

- **Anwendungsbereiche:** Handwerk, Montage, Gewerbe und überall dort, wo Mobilität, ESD-Schutz und zuverlässiger Schutz in einem leichten Sicherheitsschuh gefragt sind
- **Farbe:** blau / rot / schwarz
- **Größe:** 36 - 48



Art.Nr. REDBULLHB + Größe

Größe	€/ Paar
36 - 48	RG00 112,00

ORACLE
Red Bull RACING



Sicherheitsschuh | S3S | ESD | RED BULL EDITION | SPARCO

Norm: EN ISO 20345:2022 S3S ESD

- **Gewicht:** 460 g (gewogen bei Größe 42)
- **Zehenschutzkappe:** metallfreie Glasfaser-Kunststoffkappe, Weite 11
- **Durchtrittschutz:** metallfreie Flex-Durchtrittssicherheit
- **Schaft:** lederfreies nässeabweisendes Polyamid Stoff Oberteil, nahtfreie Verarbeitung
- **Futter:** 3D Klima Funktionsfutter, klimafreundlich
- **Einlegesohle:** herausnehmbare vollflächige Einlage aus dauer-elastischem EVA mit Stoffauflage, austauschbar
- **Sohle:** Gummi-Verbund Laufsohle mit hohem Dämpfungsgrad, profiliert, öl-, benzin- und laugenbeständig, hitzebeständig bis ca. 140°C
- Frontschutz und Schnürleiste aus stabilem TPU
- Hochgesteppte Zungenlasche, 5 Punkt Schnürverschluss
- **Farbe:** blau / rot / gelb
- **Größe:** 36 - 48

Art.Nr. KEYNES + Größe

Größe	€/ Paar
36 - 48	RG00 114,50



S3S

sparco®

» neu



Berufsschuh | LEICHT | ATMUNGSAKTIV | RED BULL EDITION | SPARCO

Norm: EN20347:2022; 01 HRO

- **Sehr leichte Ausführung – Gewicht:** 380 g (gewogen bei Größe 42)
- **Schaft:** lederfreies Multi Mesh/Polyamid Gewebe
- **Futter:** atmungsaktives 3D Tex Innenfutter für guten Feuchtigkeitshaushalt
- **Einlegesohle:** dämpfende und atmungsaktive Volleinlage, auswechselbar
- **Sohle:** Phylon/Nitril Laufsohle HRO, hitzebeständig bis ca. 120° C
- Hochgesteppte atmungsaktive Textilizunge und hochgezogener Bordürenabschluss
- 6-Punkt-Schnürung
- **Farbe:** blau / rot / weiß
- **Größe:** 36 - 48

Art.Nr. FENNY + Größe

Größe	€/ Paar
36 - 48	RG00 85,00

ORACLE
Red Bull RACING



Ohne
Sicherheit

» neu

sparco®





Halbschuh | S3S | ESD |
MIT BELÜFTUNGSSYSTEM | DIADORA

Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR HRO ESD

- **Obermaterial:** extrem widerstandsfähiges, wasserabweisendes funktionales Verbundgewebe mit TPU-Garnen für maximalen Schutz, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit.
- **Futter:** Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser
- **Leichte Aluminium-Zehenkappe:** belastbar bis 200 Joule
- **Belüftungssystem A.Box:** dank der seitlich am Schuh angebrachten Belüftungsöffnungen sorgt es für eine überlegene Atmungsaktivität und unvergleichlichen Komfort in jeder Situation. Zusammen mit der speziellen Ariatex-Membran, die das Eindringen von Wasser verhindert und gleichzeitig Wasserdampf nach außen leitet, garantiert es trockene und geschützte Füße, ohne die Sicherheitselemente zu beeinträchtigen.
- **Durchstichschutz-Einlage K SOLE ECO:** durchtrittsichere Einlegesohle aus hochdichtem recyceltem Polyethylen – hohe Robustheit, Leichtigkeit (45 % leichter als eine herkömmliche Einlegesohle) und Flexibilität
- **Sohle:** Hochleistungs-Laufläche aus Nitrilkautschuk, beständig gegen Kontakt Hitze bis zu 300 °C für eine Minute, Öle und Kohlenwasserstoff
- Ergonomische TPU-Fersenstütze
- Zehenbereich mit abriebfester Verstärkung aus PU
- Herausnehmbares, mikroperforiertes, anatomisches Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum mit Aktivkohle
- **Passform:** 11

System
by DIADORA



Größe	Farbe	Art.Nr.	€ / Paar
35 - 48	blau/schwarz	GLOVETECHHMS + Größe	RG00 148,00



Sicherheits-Halbschuh | S3S | ESD |
BOA | BELÜFTUNG | DIADORA

Norm: EN ISO 20345:2022 S3S ESD

- Niedriger Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Rindsveloursleder
- **BOA® Fit System:** für eine mikroverstellbare, präzise Passform
- Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzen-schutz
- **Zehenkappe:** aus Aluminium – 200 J
- Durchstichschutz-Einlage K SOLE Ultralite
- **A.Box-Technologie:** seitliches Belüftungssystem, das Eindringen von Wasser verhindert, aber gleichzeitig Wasserdampf nach außen leitet
- Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser
- Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle
- **Passform** 11
- **Farbe:** schwarz / anthrazit
- **Größe:** 38 - 48

System
by DIADORA



Größe	Art.Nr.	€ / Paar
35 - 48	RUNTBOAHS + Größe	RG00 125,00

Sicherheitsschuhe & Schnürstiefel | S3S |**ESD | MIT BELÜFTUNGSSYSTEM | DIADORA****Norm: EN ISO 20345:2011 S3S FO SR HRO ESD**

- **Obermaterial:** wasserabweisendes und atmungsaktives Rindseloursleder mit Details aus Mikrofaser
- **Futter:** Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser
- **Leichte Aluminium-Zehenkappe:** belastbar bis 200 Joule
- **Belüftungssystem A.Box:** dank der seitlich am Schuh angebrachten Belüftungsöffnungen sorgt es für eine überlegene Atmungsaktivität und unvergleichlichen Komfort in jeder Situation. Zusammen mit der speziellen Ariatex-Membran, die das Eindringen von Wasser verhindert und gleichzeitig Wasserdampf nach außen leitet, garantiert es trockene und geschützte Füße, ohne die Sicherheitselemente zu beeinträchtigen.
- **Durchstichschutz-Einlage K SOLE Ultralite:** extrem leichte, durchtrittsichere Einlegesohle, die die gesamte Oberfläche der Decksohle abdeckt und so einen vollkommenen Schutz des ganzen Fußes garantiert
- **Sohle:** Hochleistungs-Lauflfläche aus Nitrilkautschuk, beständig gegen Kontakthitze bis zu 300 °C für eine Minute, Öle und Kohlenwasserstoff
- Ergonomische TPU-Fersenstütze
- Zehenbereich mit abriebfester Verstärkung aus PU
- Herausnehmbares, mikroporforiertes, anatomisches Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum mit Aktivkohle
- **Passform:** 11
- **Farbe:** schwarz
- **Größe:** 35 - 48



Ausführung	Größe	Art.Nr.		€/ Paar
Halbschuh	35 - 48	GLOVETECHH+Größe	RG00	146,50
Schnürstiefel	35 - 48	GLOVETECHSTS+Größe	RG00	155,00

S3S
SOLE System
by DIADORA

SOLE System
by DIADORA

- » Maximale Atmungsaktivität
- » Optimierte Belüftung des Fußes
- » Geringeres Gefühl von Ermüdung dank des trockeneren Mikroklimas
- » Unvergleichlicher Komfort dank des dämpfenden Effekts




9. System
by DIADORA
SOX

- » Maximale Atmungsaktivität
- » Optimierte Belüftung des Fußes
- » Geringeres Gefühl von Ermüdung dank des trockeneren Mikroklimas
- » Unvergleichlicher Komfort dank des dämpfenden Effekts



Halbschuh & Schnürstiefel | S3S | ESD |**ATMUNGSAKTIV | DIADORA RUN****Norm: EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S FO WPA SR ESD**

- **A.Box System:** leistungsstarke Membran Ariatex sorgt für maximierte Atmungsaktivität der Sohle, seitliche Belüftungsläche für optimale Belüftung des Fußes
- **Kappe:** ALU-Kappe, Weite 11
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** wasserabweisendes Rindsveloursleder
- **Futter:** Air-Mesh mit rutschfester Mikrofaser
- **Einlegesohle:** atmungsaktiv mit Aktivkohle
- **Sohle:** kompakte PU-Sohle, abriebfest
- **D-Light-Dämpfung:** leichtes, komfortables Polyurethan-Compound für eine hervorragende Dämpfung und bequemen, stabilen Sitz auf jedem Untergrund
- Ergonomische TPU-Fersenstütze für Schutz, Stabilität und Komfort der Ferse
- **Farbe:** schwarz / anthrazit
- **Größe:** 35 - 48

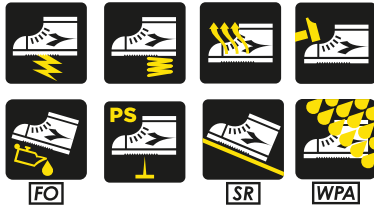System by DIADORA

Ausführung	Größe	Art.Nr.		€/ Paar
Halbschuh	35 - 48	RUNTECHHSA + Größe	RG00	102,00
Schnürstiefel	35 - 48	RUNTECHSTS + Größe	RG00	108,00

S3S**Sicherheitsschuh & Schnürstiefel****GLOVE | S3S | DIADORA****Norm: EN ISO 20345:2022 S3S WPA SR FO HRO**

- **Material:** Nubuk-Leder
- **Kappe:** ALU-Kappe, Weite 11
- **Futter:** Air-Mesh-Futter, atmungsaktiv
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, auswechselbar, aus PU-Schaum mit Aktivkohle
- Fersenschutz aus TPU
- **Laufsohle:** Aus Nitrilkautschuk HRO
- **Mass-Damper-Technologie:** vereint Dämpfung und Energierückgabe, verteilt das Körpergewicht gleichmäßig und sorgt für bequemes Abrollen des Fußes
- **Anwendungsbereiche:** Handwerk, Logistik, Baubengewerbe
- **Farbe:** schwarz/gelb
- **Größe:** 35 - 48



Ausführung	Größe	Art.Nr.		€/ Paar
Halbschuh	35 - 48	GLOVES+Größe	RG00	129,50
Schnürstiefel	35 - 48	GLOVESTS+Größe	RG00	136,00

**S3S**

S1PL BOA



neu



Arbeitsstiefel für Asphalt F1100 |

S1PS | BOA | MASCOT

Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS

- Speziell für Arbeiten auf heißen Oberflächen und im Asphaltbau und ideal für kniende Tätigkeiten

- BOA® Fit System mit Drehverschluss
- Zusätzliche Schutzlasche über dem BOA® Fit System
- **Zehenschutzkappe:** aus Komposit
- **Nageldurchtrittschutz:** aus Spezialtextil
- **Schaft:** vollnarbiges Oberleder, wasserabweisend und atmungsaktiv
- **Einlegesohlen:** stoßdämpfend, auswechselbar
- **Sohle:** aus Gummi, extrem rutschhemmend, hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme, non-Marking – färbt nicht ab, wärmeisolierend
- **Gewicht:** 750 Gramm (Gr. 42)
- **Farbe:** schwarz
- **Größe:** 40 - 50



Größe	Art.Nr.	€/ Paar
40 - 50	MAF11009020910 + Größe	RG00 172,95



S3S BOA



neu



Sicherheitsstiefel F0136 |

S3S | ESD | BOA-VERSCHLUSS | MASCOT

Norm: EN ISO 20345:2022 S3S SR FO SC ESD

- BOA® Fit System mit Drehverschluss
- Leichtes und strapazierfähiges Textil-Obermaterial
- Komposit-Zehenschutzkappe
- Textil-Nageldurchtrittschutz
- Stoßabsorbierende Einlegesohle
- Rutschhemmende Laufsohle, öl- und benzinbeständig, hitzebeständig bis 140 °C, Profiltiefe von 5,0 mm
- ESD-geprüft
- Atmungsaktive Materialien
- Flexibler Vorfußbereich
- Geeignet für kniende Arbeiten
- **Farbe:** schwarz
- **Größe:** 36 - 48



Größe	Art.Nr.	€/ Paar
36 - 48	MAF01369020908 + Größe	RG00 185,95



**Sicherheitsschuh | S1PL | ESD | BOA-SCHNELLVER-
SCHLUSS | MASCOT****Norm: EN ISO 20345:2022 S1P**

- **Gewicht:** 482 g (gewogen bei Größe 42)
- **BOA® Fit System für optimalen Halt und schnelles An- und Ausziehen**
- Robustes, atmungsaktives Textilobermaterial
- Zehenschutzkappe aus Komposit & textiler Durchtrittschutz
- Rutschfeste Gummisohle – öl- und benzinbeständig
- ESD-zertifiziert, ideal für sensible Arbeitsbereiche
- Hohe Flexibilität im Vorderfußbereich für kniende Tätigkeiten
- Für Damen und Herren geeignet
- **Farbe:** braun [5409]
schwarz [09]
weiß/antrazit [0688]
rot/schwarz [2409]
- **Größe:** 36 - 48

**Art.Nr. MAF0650704 + Farbe + Größe**

Größe	€/ Paar
36 - 48	162,95

RG00



Funktion
trifft auf
Design

**S1PL BOA**

[BR]



[RS]



[WA]

[S]

**Sicherheitsstiefel F0109 | S3S | ESD |
WASSERABWEISEND | MASCOT****Norm: EN ISO 20345:2022 S3S SR FO ESD**

- Leichter Sicherheitshalbschuh mit ergonomischer Passform
- Strapazierfähiges Obermaterial aus Leder
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Textiler Nageldurchtrittschutz
- Flexible und stoßdämpfende PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Sohlen-Profiltiefe mit 2,5 mm, Hitzebeständigkeit bis 140°C
- ESD-geprüft
- Atmungsaktives Innenfutter
- Auswechselbare Einlegesohle
- Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab
- Geeignet für lange Arbeitstage mit hoher Laufbelastung
- **Gewicht:** 659 Gramm (Größe 42)
- **Farbe:** schwarz
- **Größe:** 39 - 48



Größe	Art.Nr.	€/ Paar
39 - 48	MAF01099370911 + Größe	99,95

RG00

**S3S**

» neu

S1P

**Halbschuh PUMA S1P 643060 BLAZE KNIT**

Norm: EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC



metallfrei

- **Gewicht:** 560 g (gewogen bei Gr. 42)
- **Kappe:** Fiberglas mit TPU-Überzug
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** nahtlos gewebtes Spezialgewebe
- **Futter:** BreathActive Futter, schnell trocknend, atmungsaktiv
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** Gummilaufsohle, 300°C beständig,
- Metallfreie Ausführung
- **Farbe:** blau
- **Anwendungsbereiche:** Handwerk, Industrie, Lager/Logistik, Montage

Art.Nr. 643060 + Größe

Größe	€/ Paar
39 - 47	103,00



S1P

**Halbschuh 644640 | S1P | ESD | PUMA**

Norm: EN ISO 20345:2011 S1P ESD HRO SRC



metallfrei

- **Gewicht:** 580 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Fiberglas
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** Velourleder mit Mesheinsätzen
- **Futter:** 3D-Futter, schnell trocknend, atmungsaktiv
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** Gummilaufsohle, gute Dämpfung und Energierückgewinnung, ESD zertifiziert
- **Absolut metallfrei**
- **Farbe:** blau / grau / orange
- **Anwendungsbereiche:** Büro, Handwerk, Lager/Logistik, Montage, ESD-Bereiche

Art.Nr. 644640 + Größe

Größe	€/ Paar
39 - 47	107,50



S3

**Schnürstiefel PUMA S3 633140 CROSSTWIST HALBHOC**

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

- **Gewicht:** 620 g (gewogen bei Gr. 42)
- **Kappe:** Fiberglas mit TPU-Überzug
- **Durchtrittschutz:** Stahlzwischensohle
- **Schaft:** Funktionsleder mit Mesheinsätzen
- **Futter:** 3D-Futter, schnell trocknend, atmungsaktiv
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** Gummilaufsohle, gute Dämpfung und Energierückgewinnung
- **Farbe:** blau / schwarz
- **Anwendungsbereiche:** Büro, Handwerk, Lager/Logistik, Montage, ESD-Bereiche

Art.Nr. 633140 + Größe

Größe	€/ Paar
39 - 47	96,00



Arbeitsstiefel und Halbschuh PUMA S3S ZOOM

Norm: EN ISO 20345:2011 S3S ESD FO HRO SR

- Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz
- MOTION PWR - 300 ° hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus PWR FOAM für herausragende Dämpfung, Energierückgabe und Stabilität
- Neues Motion-ATHLETIC-Design
- **Farbe:** schwarz / weiß / anthrazit

**Ausführung: Halbschuh**

Größe	Art.Nr.	€/ Paar	
39 - 48	645030+Größe	RG00 119,50	

Ausführung: Arbeitsstiefel

Größe	Art.Nr.	€/ Paar	
39 - 48	635030 + Größe	RG00 124,50	

Performance trifft auf Optik

Schnürstiefel PUMA S3 630740 CONQUEST STONE

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC

- **Gewicht:** 860 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Fiberglas
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** gefettetes Nubukleder, wasserabweisend, mit Lederlasche und seitlichem Reißverschluss, 17 cm
- **Futter:** 3D-Air Futter, atmungsaktiv
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** grobstollige Gummilaufsohle, 300°C beständig, selbstreinigend
- **Farbe:** braun
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe Hochbau & Tiefbau, Agrar, Industrie, Montage

Art.Nr. 630740 + Größe

Größe	€/ Paar
40 - 48	RG00 133,00

**Schnürstiefel PUMA S3 630220 SIERRA NEVADA**

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO SRC

grobstollige Sohle

- **Gewicht:** 780 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Fiberglas
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** gefettetes Vollrindleder, wasserabweisend
- **Futter:** SYMPATEX, atmungsaktiv, wasserdicht mit Cordura-Verstärkung
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** grobstollige Gummilaufsohle, 300°C beständig, selbstreinigend
- **Farbe:** braun
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe Hochbau & Tiefbau, Agrar, Industrie, Maschinenbau

Art.Nr. 630220 + Größe

Größe	€/ Paar
38 - 48	RG00 146,50



S3



Schnürstiefel HELLYHANSEN S3 CHELSEA 78392

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC

- Wasserfeste Helly Tech® Membran
- **Futter:** feuchtigkeitstransportierend, atmungsaktives, aus Gittergewebe, welches zur Hälfte aus recycelten Materialien gefertigt wurde
- **Sohle:** rutsch- und abriebfeste, kraftstoff- und ölbeständig Nitrilgummilaufsohle, metallfrei und durchtrittsicher, leichte und dämpfende EVA-Zwischensohle mit hoher Rückfederung
- **Ortholite®-Fußbett X25:** leicht, atmungsaktiv und mit lang anhaltender Dämpfung sowie Feuchtigkeitsmanagement
- Breites Fußbett
- Anatomisch geformter Zehenschutz aus TPU
- Anatomisch geformter Fersenschutz
- **Farbe:** schwarz

Art.Nr. HH78392S + Größe

Größe	€/ Paar
36 - 48 RG00	155,00



S3



Halbschuh HELLYHANSEN S3 CHELSEA 78390

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- Anatomisch geformter Zehenschutz aus TPU
- Anatomisch geformter Fersenschutz
- Feuchtigkeitstransportierendes und atmungsaktives Futter aus Gittergewebe, welches zur Hälfte aus recycelten Materialien gefertigt wurde
- **Sohle:** metallfreie, rutsch- und abriebfeste, kraftstoff- und ölbeständig Sohle, leichte und dämpfende EVA-Zwischensohle mit hoher Rückfederung
- **Ortholite®-Fußbett X25:** leicht, atmungsaktiv und mit lang anhaltender Dämpfung sowie Feuchtigkeitsmanagement
- **Farbe:** schwarz

Art.Nr. HH78390S + Größe

Größe	€/ Paar
35 - 48 RG00	135,00


Ortholite®
technology


S1P

BOA®



Sandale HELLYHANSEN CHELSEA EVOLUTION 2.0 BOA S1P 78393

Norm: EN ISO 20345:2011 – S1P SRC

- Anatomisch geformter Fersenschutz und Zehenschutz aus TPU
- **Futter:** Feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv
- **Sohle:** Metallfrei, durchtrittsicher, HellyGrip Nitrilgummilaufsohle, EVA-Zwischensohle
- **Obermaterial:** aus Mikrofaser und offene Mesh-Bahnen
- Ortholite® X25 Hybrid Fußbett – leicht, atmungsaktiv und mit lang anhaltender Dämpfung
- Rutsch- und abriebfest
- BOA® FIT SYSTEM
- **Farbe:** schwarz/orange
- **Größen:** 35 - 48

Art.Nr. HH78393S + Größe

Größe	€/ Stück
35 - 48 RG00	150,00



Halbschuh HELLYHANSEN CHELSEA 78388**Norm:** EN ISO 20347:2012 O2 WR SRC

- Wasserfeste und atmungsaktive Helly Tech® Membran
- **Sohle:** Leichte und dämpfende Zwischensohle mit Nitrilgummilaufsohle, rutsch- und abriebfest, kraftstoff- und ölbeständig, hinterlässt keine Streifen
- Anatomisch geformter Zehenschutz
- Feuchtigkeitstransportierendes und atmungsaktives Futter aus Gittergewebe, welches zur Hälfte aus recycelten Materialien gefertigt wurde
- **Ortholite®-Fußbett X25:** leicht, atmungsaktiv und mit lang anhaltender Dämpfung sowie Feuchtigkeitsmanagement
- **Farbe:** schwarz

Art.Nr. HH78388S + Größe

Größe	€/ Paar
36 - 48	RG00 125,00

**Ohne
Sicherheit****Berufshalbschuh HELLYHANSEN KENSINGTON HH78359****Norm:** EN ISO 20347:2022 - O1 HRO SR (ohne Sicherheit)

- Obermaterial aus Mikrofaser und Ripstop-Polyester
- Reflektierende Designdetails
- Feuchtigkeitssableitendes und atmungsaktives Futter
- Metallfrei
- Open Cell PU Fußbett – leicht und atmungsaktiv, bietet lang anhaltende Dämpfung und gutes Feuchtigkeitsmanagement
- Die Zwischensohle mit HH DUAL -STRIDE-TECHNOLOGIE kombiniert EVA und eTPU für optimale Dämpfung, Stabilität und Energierückgabe
- HELLYGRIP Gummi
- **Farbe:** schwarz/weiß

Art.Nr. HH78359S + Größe

Größe	€/ Paar
35 - 48	RG00 125,00

**Ohne
Sicherheit****Halbschuh HELLYHANSEN S3L MANCHESTER 78430****Norm:** EN ISO 20345:2022 - S3L SR

- Metallfreier Sicherheitsschuh aus LWG Leder
- Anatomisch geformter Zehen- und Fersenschutz
- **Obermaterial:** Leder mit Ripstop-Polyester
- Feuchtigkeitstransportierendes und atmungsaktives Futter
- **Fußbett:** Dual Density PU Fußbett
- EVA Zwischensohle
- HellyGrip Nitrilgummiaußensohle, metallfrei und durchtrittsicher
- Rutschfest, abriebfest, kraftstoff- und ölbeständig
- Hinterlässt keine Streifen

Art.Nr. HH78430S + Größe

Größe	€/ Paar
35 - 48	RG00 115,00

S3L**Orthopädische
Zurichtung möglich**

Weitere Infos telefonisch (+43 4762 5401 226) oder per Mail (arbeitsschutz@fmoser.at)

S7L



Schnürstiefel HELLYHANSEN S7L MANCHESTER LTR MID 78433

Norm: EN ISO 20345:2022 - S7L SR

- Metallfreier Sicherheitsschuh aus LWG Leder
- Anatomisch geformter Zehen- und Fersenschutz
- **Obermaterial:** Leder mit Ripstop-Polyester
- Feuchtigkeitstransportierendes und atmungsaktives Futter
- **Fußbett:** Dual Density PU Fußbett
- EVA Zwischensohle
- HellyGrip Nitrilgummiaußensohle, metallfrei und durchtrittsicher
- Rutschfest, abriebfest, kraftstoff- und ölbeständig
- Hinterlässt keine Streifen

Art.Nr. HH78433BR + Größe



Größe	€/ Paar
35 - 48	RG00 135,00



S7L



Winter



Winterschnürstiefel HELLYHANSEN CHELSEA EVOLUTION S7L

Norm: EN ISO 20345:2022 S7L CI FO HRO SR

- Wasserfeste Helly Tech® Membran
- PrimaLoft® Isolierung – 400 g
- Anatomisch geformter Zehen- und Fersenschutz
- YKK®-Reißverschluss
- Metallfreie, durchtrittsichere Sohle
- Obermaterial aus Mikrofaser
- Ortholite® X25 Hybrid Fußbett – leicht, atmungsaktiv und mit lang anhaltender Dämpfung
- Die leichte und dämpfende EVA-Zwischensohle mit hoher Rückfederung
- HellyGrip XRC Nitrilgummilaufsohle
- Rutschfest, abriebfest, kraftstoff- und ölbeständig
- Hält extremen Temperaturen von –30° C bis +300° C stand
- **Farbe:** schwarz/orange [SO]
- **Größen:** 35 - 48

Art.Nr. HH78399SO + Größe



Größe	€/ Paar
35 - 48	RG00 195,00



wasserdicht

-30°C bis +300°C



Orthopädische
Zurichtung möglich

Weitere Infos telefonisch (+43 4762 5401 226) oder
per Mail (arbeitsschutz@fmoser.at)

Stiefel HELLYHANSEN BIFROST BOA

- Primaloft® Gold-Isolierung – 400 g
- Solarcore® Sc_Foam: mehr Wärme – weniger Volumen – basierend auf dem von der NASA entwickelten Aerogel ist SC_Foam eine dünne, weiche und flexible Isolierung, die eine verbesserte Wärmeleistung bei geringerem Volumen bietet.
- Helly Tech® wasserdichte Membran
- BOA-Fit-System® – L+1
- Farbe: schwarz
- Größe: 35 - 48



Modell als Sicherheitsstiefel S7S

- Norm: EN ISO 20345:2022 - S7S FO CI SR
- Geformter TPU-Zehenschutz
- Metallfreier Nageldurchtrittschutz
- Metallfrei


Größe	Art.Nr.		€ / Paar
35 - 48	HH78480S + Größe	RG00	300,00



Modell als Stiefel ohne Sicherheit

- Norm: EN ISO 20347:2022 - O6 FO CI SR

Größe	Art.Nr.		€ / Paar
35 - 48	HH78482S + Größe	RG00	280,00

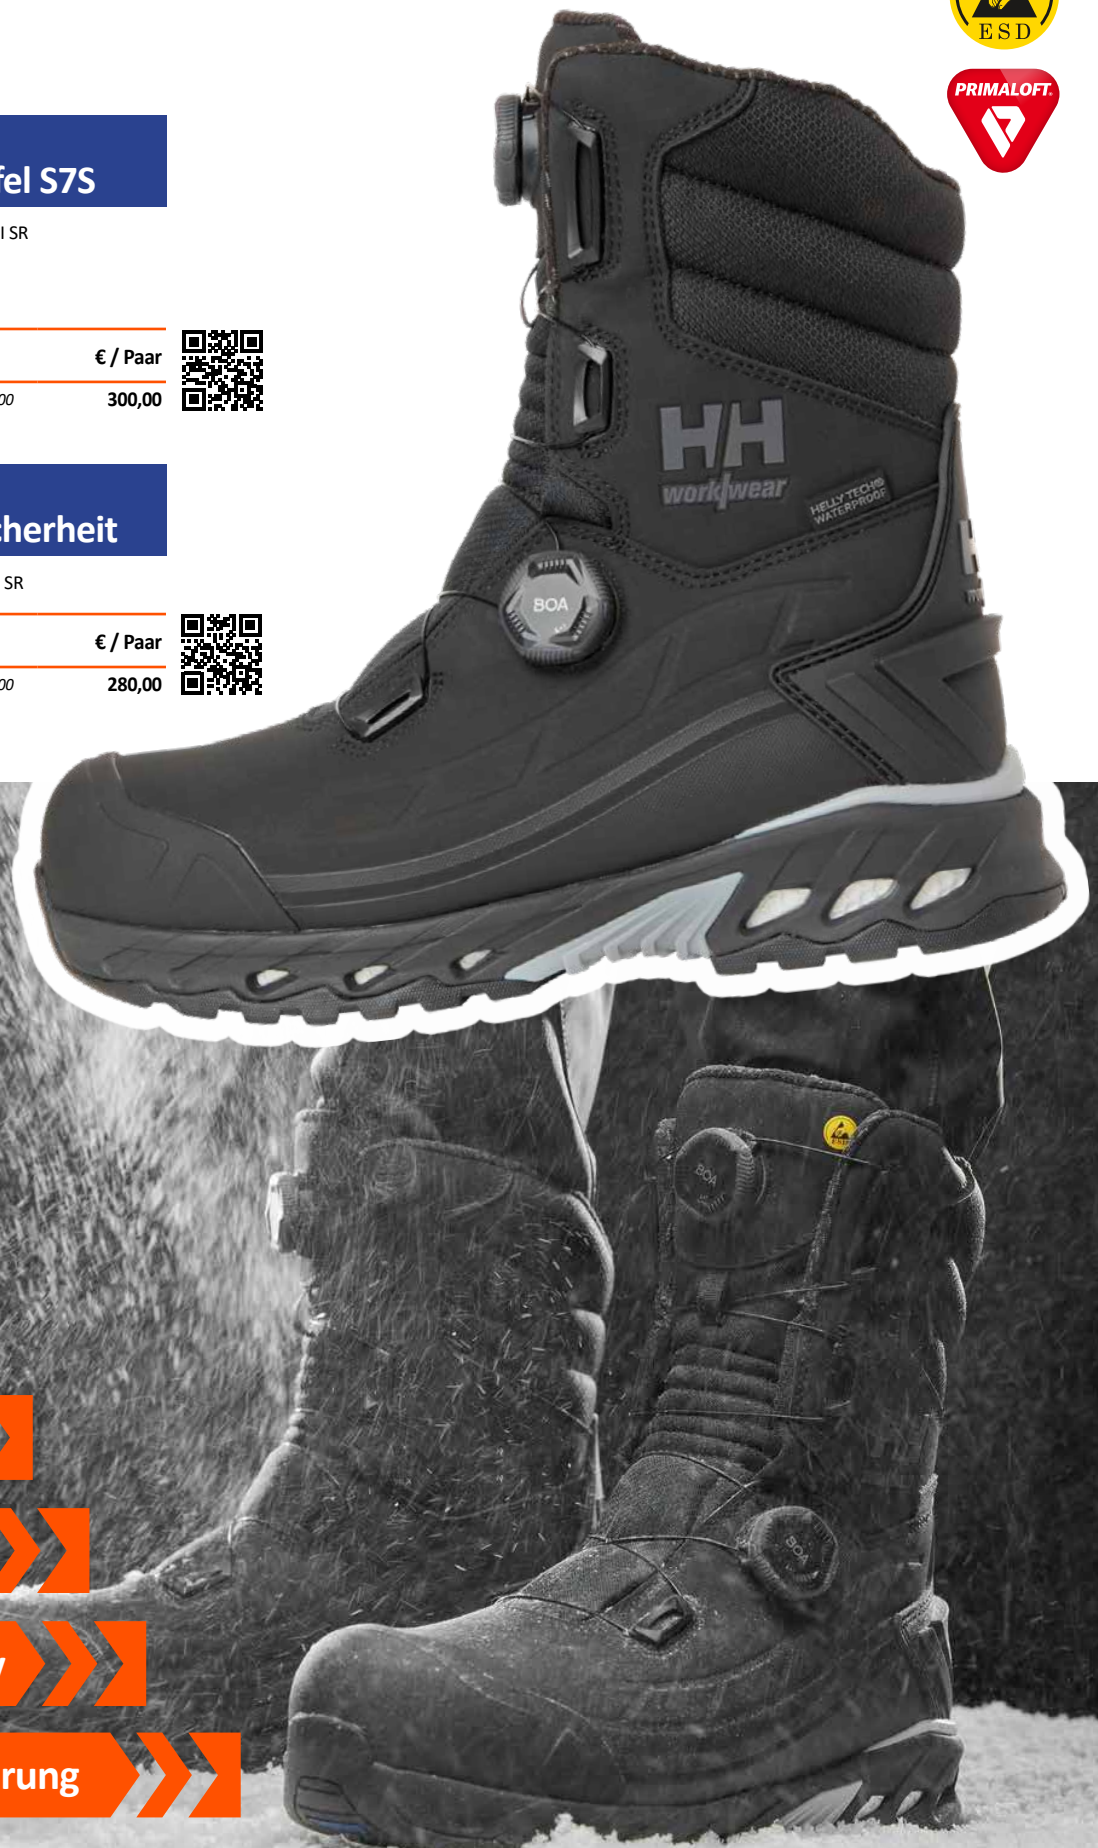

ultraleicht

wasserdicht

hoch atmungsaktiv

max. Wärme-Isolierung

S3

ELTEN
 Take a walk on the safe side


Schnürstiefel ELTEN S3

Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SC/SR/LG/CI/WR/SRC, Form B

- **Gewicht:** 620 g (gewogen bei Größe 42)
- **Gore-TEX Klimamembran:** schützen die Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort
- **BIOMEX PROTECTION:** Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks
- **Kappe:** Stahlkappe mit PU-Spitzenschutz
- **Durchtrittschutz:** Stahlzwischensohle
- **Schaft:** Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder
- **Einlegesohle:** ESD PRO black, ganzflächig
- **Laufsohle:** grobstollige PU/PU-Sohle SAFETY-Grip, ESD-fähige Soft-vlies-Brandsohle
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- **Anwendungsbereiche:** ESD-Bereiche
- **Farbe:** schwarz
- **Größe:** 36 - 50


BIOMEX
 PROTECTION

Größe	Art.Nr.	€/ Paar
36 - 50	E765421+Größe	RG00 140,50


BIOMEX
 PROTECTION

 die externe
Gelenk-
 manschette

Große Flexibilität beim Gehen und Hinknien

Kein Umknicken mehr


LOWA
 safety & more work

Arbeitsstiefel und Halbschuh

LOWA S3 RENEGADE

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC/CI/HI/HRO

- **Kappe:** Stahlkappe, Weite 11
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** hydrophobiert Nubukleder und Textileinsätze in Lasche
- **Futter:** GORE-TEX - Membrane (wasserdicht und atmungsaktiv)
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** PU-Gummi VIBRAM Sohle mit PU-Kern sorgt für guten Tragekomfort und Stoßabsorption
- **Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Metallbau, Metallverarbeitung, Landwirtschaft und Gärtnerei



Ausführung: Halbschuh

- **Gewicht:** 620 g (gewogen bei Größe 42)

Farbe	Größe	Art.Nr.	€/ Paar
schwarz	39 - 47	RENEGADE2H+Größe	RG00 176,00
rot / schwarz	39 - 47	RENEGADE2RH+Größe	RG00 176,00



Ausführung: Arbeitsstiefel

- **Gewicht:** 710 g (gewogen bei Größe 42)

Farbe	Größe	Art.Nr.	€/ Paar
schwarz	39 - 47	RENEGADE2ST+Größe	RG00 182,00
rot / schwarz	39 - 47	RENEGADE2RST+Größe	RG00 182,00
grün / schwarz	39 - 47	RENEGADE2GRST+Größe	RG00 182,00



Halbschuh ELTEN S3 MADDOX

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

- **Gewicht:** 580 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Stahlkappe
- **Durchtrittschutz:** metallfreier Durchtrittschutz
- **Futter:** Textilfutter, atmungsaktiv
- **Schaft:** Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** TPU-PU-Sohle MACCIMO, ESD geprüft
- **Sohlenkern:** INFINERY (mit der kleinen Hoch R) entwickelt von BASF, völlig neues Laufgefühl, Träger erhält den Großteil der aufgewendeten Energie wieder zurück und schont damit die Gelenke
- **Anwendungsbereiche:** Handwerk, Lagerlogistik, ESD-Bereiche
- **Farbe:** schwarz/rot [SR]
schwarz/grau [SGR]
- **Größe:** 35 - 48



Größe	Art.Nr.	€/ Paar
35 - 48	MADDOXH+Farbe+Größe	RG00 101,00

**S3**
ELTEN
 Take a walk on the safe side
Schnürstiefel ELTEN S3 MADDOX

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

- **Gewicht:** 620 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Stahlkappe
- **Durchtrittschutz:** metallfreier Durchtrittschutz
- **Futter:** Textilfutter, atmungsaktiv
- **Schaft:** Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** TPU-PU-Sohle MACCIMO, ESD geprüft
- **Sohlenkern:** INFINERY (mit der kleinen Hoch R) entwickelt von BASF, völlig neues Laufgefühl, Träger erhält den Großteil der aufgewendeten Energie wieder zurück und schont damit die Gelenke
- **Anwendungsbereiche:** Handwerk, Lagerlogistik, ESD-Bereiche
- **Farbe:** schwarz/rot
- **Größe:** 35 - 48



Größe	Art.Nr.	€/ Paar
35 - 48	MADDOXSTR+Größe	RG00 106,00

**S3**
ELTEN
 Take a walk on the safe side
Halbschuh ELTEN S3L JORAN

Norm: EN ISO 20345 - S3L FO/HRO/SC/SR, Form A

- **Verschluss:** BOA-System
- **Obermaterial:** hydrophobierte Mikrofaser / Textilmaterial
- **Futter:** atmungsaktives Textil
- **Zehenkappe:** Kunststoff
- **Einlegesohle:** ESD, ganzflächig
- **Durchtrittschutz:** metallfrei
- **Sohle:** Gummi / TPU / EVA Sohle Transfoamers
- **Gepolsterte Lasche**
- **Überkappe aus Gummi**
- **Farbe:** blau



Größe	Art.Nr.	€/ Paar
36 - 48	JORANBOAHB+Größe	RG00 123,00

**S3L**
ELTEN
 Take a walk on the safe side

S3

ELTEN
 Take a walk on the safe side


Schnürstiefel und Halbschuh ELTEN S3 BENTE

Norm: EN ISO 20345 - S3 HRO/CI/SRC, Form A

- **Obermaterial:** hydrophobiertes Textilmaterial
- **GORE-TEX X Klimamembran:** schützen die Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort
- **Zehenkappe:** Stahl
- **Einlegesohle:** ESD, ganzflächig
- **Durchtrittschutz:** metallfrei
- **Sohle:** Gummi / EVA, WELLMAXX ENERGETIC, Kern aus Infinergy® von BASF, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Gepolsterte Lasche
- Überkappe aus Gummi
- **Farbe:** blau / schwarz



Ausführung: Halbschuh

Größe	Art.Nr.	€ / Paar
40 - 48	BENTEHB + Größe	RG00 147,50



Ausführung: Schnürstiefel

Größe	Art.Nr.	€ / Paar
40 - 48	BENTESTB + Größe	RG00 157,50



Die GORE-TEX
Klimamembran

Dauerhaft wasserdicht - hoch atmungsaktiv

Schützt dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.

Arbeitsstiefel und Halbschuh ELTEN S3 STEFANO

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

- **Verschluss:** BOA-System
- **Obermaterial:** Rindleder
- **Futter:** atmungsaktives Textilfutter
- **Kappe:** Stahlkappe mit PU-Spitzenschutz
- **Einlegesohle:** ESD, ganzflächig
- **Durchtrittschutz:** metallfrei
- **Sohle:** PU/PU-Sohle, WELLMAXX SAFETY GRIP
- **Sohlenkern:** INFINERGY entwickelt von BASF, völlig neues Laufgefühl, Träger erhält den Großteil der aufgewendeten Energie wieder zurück und schont damit die Gelenke
- **Gepolsterte, geschlossene Lasche**
- **Farbe:** blau / schwarz

**Ausführung: Halbschuh**

Größe	Art.Nr.	€ / Paar
40 - 48	STEFANOHBOABS + Größe	RG00 128,50

**Ausführung: Arbeitsstiefel**

Größe	Art.Nr.	€ / Paar
40 - 48	STEFANOSTBOABS + Größe	RG00 139,50



S3

ELTEN
 Take a walk on the safe side

**Orthopädischer
Fußschutz**

Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112 - 191 zertifiziert. Der Orthopädienschuhmacher/das Sanitätshaus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt.

Halbschuh ELTEN S3S ENNO

Norm: EN ISO 20345 - S3S FO/SR/SC, Form A

- **Obermaterial:** hydrophobiertes Textilmaterial und hydrophobierte Mikrofaser
- **Futter:** atmungsaktives Textil
- **Zehenkappe:** Kunststoff
- **Einlegesohle:** ESD pro, ganzflächig
- **Durchtrittschutz:** metallfrei
- **Sohle:** PU / PU, WELLMAXX TRAINERS, Kern aus Infinergy® von BASF
- **Schnürung:** System mit Schnellarretierung
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Überkappe aus TPU
- **Farbe:** schwarz / rot



Größe	Art.Nr.	€/ Paar
39 - 47	ENNOHS + Größe	RG00 108,00

**S3S**
ELTEN
 Take a walk on the safe side

Schnell-schnürung

Damen-Halbschuh und -Stiefel ELTEN S3 HANNAH

Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

- **Obermaterial:** hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textilmaterial
- **Futter:** atmungsaktives Textilfutter
- **Schnürung:** BOA® Fit System
- **Zehenkappe:** Stahl
- **Einlegesohle:** ESD, ganzflächig
- **Durchtrittschutz:** metallfrei
- **Sohle:** PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- **Farbe:** schwarz / rot

**Ausführung: Halbschuh**

Größe	Art.Nr.	€/ Paar
35 - 42	E742561SR + Größe	RG00 112,50

**Ausführung: Schnürstiefel**

Größe	Art.Nr.	€/ Paar
35 - 42	E746561SR + Größe	RG00 116,00

**S3**
ELTEN
 Take a walk on the safe side

> neu

> neu



Made with Infinergy® by BASF

Infinergy®

Der Schuh enthält eine Kammer mit vielen kleinen eTPU-Kügelchen, die jeweils über Millionen kleiner Lufteinschlüsse verfügen. In der Auftritt- und Abrollphase wird der Sohlenkern aus den verschweißten Kugeln zusammengedrückt und nimmt so eine große Menge Energie auf!

**Effektivität**

Jeder Schritt nimmt enorm viel Energie auf

**Temperaturbeständigkeit**

Volle Funktion zwischen -20 und +120 °C

**Gelenkschonung**

Die Dämpfung schont die Gelenke dauerhaft

**Sprungkraft**

Gibt weit mehr Energie und Schwung an den Träger zurück als herkömmliche Materialien

**Langlebigkeit**

Bleibt dauerhaft elastisch und springt immer wieder in die Ursprungsform zurück

**Wohlgefühl**

Die Füße bleiben länger fit, sie ermüden weit weniger schnell



S3


ELTEN
 Take a walk on the safe side

Schnürstiefel S3 ELTEN ALESSIO

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

- **Kappe:** Stahlkappe
- **Durchtrittschutz:** metallfreier Durchtrittschutz
- **Futter:** Textilfutter, atmungsaktiv
- **Schaft:** hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik / Nubukleder mit gepolsterter geschlossener Lasche
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** TPU-PU-Sohle UP, ESD geprüft
- **Anwendungsbereiche:** ESD-Bereiche, Lager, Logistik, Handwerk


 Unterschiedliche Weiten für
 breitere Füße auf Anfrage erhältlich!


Größe	Art.Nr.	€ / Paar
36 - 50	ALESSIOSTS + Größe	RG00 80,50


 Ohne
 Sicherheit

ELTEN
 Take a walk on the safe side

Berufsstiefel ELTEN RONAN

Norm: EN ISO 20347 O2 WR/FO/CI/SR, Form B

- **GORE-TEX Klimamembran:** schützen die Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort
- **Obermaterial:** hydrophobiertes Nubukleder
- **Einlegesohle:** ESD pro, ganzflächig
- **Sohle:** PU/PU-Sohle WELLMAXX FLEX, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- **Sohlenkern:** INFINERGY entwickelt von BASF, völlig neues Laufgefühl, Träger erhält den Großteil der aufgewendeten Energie wieder zurück und schont damit die Gelenke
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- **Farbe:** braun



Größe	Art.Nr.	€ / Paar
35 - 48	RONANSTBR + Größe	RG00 145,00



S3


ELTEN
 Take a walk on the safe side

bis Größe 52

Schuhserie ELTEN S3 LEX & LEN

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

- **Gewicht:** 580 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Stahlkappe
- **Durchtrittschutz:** metallfreier Durchtrittschutz
- **Futter:** Textilfutter, atmungsaktiv
- **Schaft:** Vollrindleder
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** PU-PU-Sohle Classic, ESD geprüft
- **Anwendungsbereiche:** Handwerk, Bauwesen



Ausführung	Gewicht (bei Gr. 42)	Art.Nr.	€ / Paar
Halbschuh	580 g	LEN + Größe	RG00 91,50
Schnürstiefel	620 g	LEX + Größe	RG00 93,50


 Orthopädischer
 Fußschutz

Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112 - 191 zertifiziert. Der Orthopädeschuhmacher/das Sanitätshaus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt.

Feuerwehrtiefel ELTEN

Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form C

- **Kappe:** Stahlkappe, mit TPU Überkappe
- **Durchtrittschutz:** Stahlzwischensohle
- **GORE-TEX Klimamembran:** schützen die Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort
- **Schaft:** Rindleder, feuerresistent
- **BOA-Fit Verschlusssystem:** der schnelle und präzise Dreh-Verschluss,
- Hitzebeständige Nähte und Senkel
- **Einlegesohle:** FIREFIGHTERS Level 2, ganzflächig
- **Sohle:** grobstollige Gummi/PU Sohle POWERGRIP, antistatische (ESD-fähige) Softvlies-Brandsohle
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Weiches Knöchelpolster
- Innentasche zur Befestigung eines RFID Transponders
- Ausziehhilfe an der Ferse
- Steifrontabsatz



Größe	Art.Nr.	€/ Paar
35 - 50	COLIN + Größe	RG00 250,00



BOA

ELTEN
Take a walk on the safe side**neu****Feuerwehrtiefel ELTEN**

Norm: EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) CI/HI3 / HRO / Schutzniveau 2 (24 m/sek)/SRC

- **Kappe:** Stahlkappe, PU-Spitzenschutz
- **Durchtrittschutz:** Stahlzwischensohle
- Weiche Knöchelpolster
- Nähte und Senkel – NOMEX-Garn, hitzebeständig
- Spezieller Reißverschluss/Nähte - Kombination
- **Schaft:** Vollrindleder feuerresistent mit abriebfestem Spitzenschutz
- **GORETEX** - Membrane – wasserdicht und atmungsaktiv
- Schnitzzschutzeinlagen (Schutzklasse 2)
- **Laufsohle:** Grobstollige GUMMI-PU-Sohle Classic, Safety-Grip
- **Farbe:** schwarz/rot



Größe	Art.Nr.	€/ Paar
39 - 48	FFSTGTX + Größe	RG00 195,00

**Damen-Wintersicherheitsstiefel ELTEN LILLY S3**

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

- **Gewicht:** 750 g (gewogen bei Gr. 39)
- **Kappe:** Stahlkappe
- **Durchtrittschutz:** metallfreier Durchtrittschutz
- **Futter:** Warmfutter
- **Schaft:** hydrophobiert Nubukleder mit gepolsterter geschlossener Lasche
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** PU-PU-Sohle, Trekking-Lady-Profil
- **Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Handwerk, Kältebereiche



Größe	Art.Nr.	€/ Paar
34 - 42	LILLYW + Größe	RG00 105,50



S3



Winter

**ELTEN**
Take a walk on the safe side

S3



Schweißen

ELTEN
Take a walk on the safe side**Schweißerstiefel ELTEN S3 CARL**

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HI

- **Gewicht:** 780 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Stahlkappe, PU-Spitzenschutz
- **Durchtrittschutz:** Stahlzwischensohle
- Geschlossene Lasche mit Schnellverschluss und gepolsterter Schutzmanschette
- Hitzebeständige Nähte
- **Schaft:** Vollrindleder
- **Laufsohle:** Grobstollige GUMMI-PU-Sohle Classic, Safety-Grip
- **Anwendungsbereiche:** Schlossereien, Metallverarbeitung, Schweißarbeiten

Art.Nr. CARL + Größe

für Schweißer, Schlosser und Personen,
die mit Hitze in Kontakt kommen

Größe	€/ Paar
39 - 48	RG00 102,50



S3



Schweißen

ELTEN
Take a walk on the safe side**Schweißerstiefel ELTEN S3 GEORGE**

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HI/HRO/SRC

- **Gewicht:** 800 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Stahlkappe, PU-Spitzenschutz
- **Futter:** atmungsaktive Textil
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Geschlossen, gepolsterte Lasche
- Hitzebeständige Nähte und Schnürsenkel
- **Schaft:** Vollrindleder
- **Laufsohle:** Grobstollige GUMMI-Sohle Classic
- **Anwendungsbereiche:** Schlossereien, Metallverarbeitung, Schweißarbeiten

Art.Nr. GEORGE + Größe

für Schweißer, Schlosser und Personen,
die mit Hitze in Kontakt kommen

Größe	€/ Paar
39 - 48	RG00 109,00



Forststiefel PROTECTOR FOREST 2.1 GTX | HAIX

Norm: EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU SRC

- **Obermaterial:** Velourleder, hydrophobiert, atmungsaktiv
- **Schnittschutz Level 2** (24 m/sec.)
- **Innenfutter:** GORE-TEX, wasserdicht und atmungsaktiv, abriebfest, mit Vlieszwischenlage
- **Sohle:** VIBRAM® Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil, hitze-, kraftstoffbeständig, Metall-Spikes zum Eindrehen für zusätzlichen Halt
- **HAIX® Protective Cap:** Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe
- **Einlage:** Dämpfend und feuchtigkeitsableitend, mit separater Fersensole
- **Zwei-Zonen-Schnürsystem** für separate Anpassung an Fuß- und Schaftbereich
- **Keine seitlichen Nähte, Spitzen- und Fersen Schutz aus Gummi, umlaufender Gummirandstreifen**
- **Farbe:** rot / gelb
- **Größe:** UK 5 - 13



Art.Nr. HX603115RG + Größe

Größe	€ / Paar
UK 5 - 12.0 RG00	259,00
UK 13 RG00	318,00



Forst

HAIX®

**Forststiefel** TREKKER MOUNTAIN 2.0 | S3 | HAIX

Norm: UKKA CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

- **Obermaterial:** Geöltes Nubukleder, atmungsaktiv
- **Schnittschutz Level 1**
- **Innenfutter:** GORE-TEX® Performance, hoch abriebfest mit Vlieszwischenlage
- **Erhöhter Chemikalienschutz, feuchtigkeitsabsorbierend, formstabil**
- **Anatomisch geformte Einlage, auswechsel- und waschbar**
- **Schutzkappe:** Aus Stahl
- **Sohle:** Gummilaufsohle, abriebfest und rutsicher, hitze-, kraftstoffbeständig, flexibel, metallisch und durchtrittshemmend
- **Integrierte Fersenbeuge, Leichtlaufsnürenelemente mit Klemmhaken, Gummioberkappe, keine seitlichen Nähte, Einschrauben von Spikes möglich, Anziehschlaufe**
- **Farbe:** braun
- **Größe:** UK 3.5 - 14



Art.Nr. HX602018BR + Größe

Größe	€ / Paar
UK 3.5 - 12 RG00	223,50
UK 13 - 14 RG00	268,00



S3 Forst

HAIX®



Größenumrechnung von UK auf EU von HAIX-Schuhen im Anhang auf Seite 71

HAIX®

S3



Schnürstiefel BLACK EAGLE SAFETY 54 | S3 | HAIX

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

- **Obermaterial:** Wasserdichtes Leder, atmungsaktiv
- **Innenfutter:** GORE-TEX, wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfest
- **Einlage:** Dämpfend und feuchtigkeitsableitend, mit separater Fersenschale
- **Anti Slip:** Sehr gute Haftung durch die Profilgestaltung und den Spezialgummi
- **Sohle:** Durchtrittshemmend, metallisch, flexibel und leicht, mit Gummi/PU mit Straßen-/Geländeprofil, hoch abriebfest und rutschhemmend, Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig
- Anatomisch geformte, ultraleichte HAIX® Composite Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff
- Weite kann mit Einlegesohlen individuell angepasst werden (medium wird mitgeliefert)
- **Sun Reflect:** Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders
- Geringes Gewicht
- **Farbe:** schwarz / rot
- **Größe:** UK 6 - 11

Art.Nr. HX610023S + Größe

Größe	€/Paar
UK 4 - 12	145,00



Ohne
Sicherheit



Berufsstiefel HAIX COMMANDER GTX

Norm: UKCA CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

- **Obermaterial:** Wasserdichtes Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,5 - 2,7 mm dick
- **Innenfutter:** GORE-TEX® Performance- wasserdicht und hoch atmungsaktiv
- Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen.
- **Sohle:** Feuchtigkeitsabsorbierend aus Kunststoff/Vliesbrand. Formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck
- **Einlage:** Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend
- **Sohle:** Gummi/PU Sohle, mit Straßen-/Geländeprofil, abriebfest, rutschsicher, öl- und kraftstoffbeständig, mit Kälte-/Hitzeisolation
- **HAIX® Climate System:** Transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter/Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge
- HAIX® 2-Zone Lacing
- **Farbe:** schwarz

Größe	Art. Nr.	€/Paar
UK 4,5 - 14	HX214012+Größe	225,00



Größenumrechnung von UK auf EU von HAIX-Schuhen im Anhang auf Seite 71



Arbeitsstiefel RAMBLE GTX | HAIX**Ohne Sicherheit**

- **Obermaterial:** Robustes und langlebiges Rindsplattleder (2 - 2,2 mm Stärke) und Textilmaterial sorgen für Stabilität, Flexibilität und Sicherheit vor Verletzung durch Äste
- **Innenfutter GORE-TEX Performance:** wasserdicht und atmungsaktiv, hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage, optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten
- **Einlegesohle:** Luftlöchern und Mikrofaserschichtung für Atmungsaktivität und perfekten Tragekomfort
- **Sohle:** stabile und abriebfeste, rutschsichere VIBRAM Gummi / EVA Sohle mit robustem Geländeprofil, hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend, flexible Sohle im Vorfuß für optimalen Halt, aber gleichzeitig steif genug für sicheren Stand in Astgabeln
- Zuverlässiger Knöchelschutz durch Höhe des Schuhs für sicheren Halt
- Spitzen- und Fersenschutz aus Gummi für eine längere Lebensdauer
- Sohle wiederbesohlbar
- **Farbe:** grau / orange
- **Größe:** UK 6 - 12



Größe	Farbe	Art.Nr.	€/ Paar
UK 6 - 12	grau / orange	HX206603A+Gr. RG00	190,00

Ohne Sicherheit**Halbschuh BLACK EAGLE SAFETY 40.1 | S3 | HAIX**

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

- **Obermaterial:** Mikrofaser/Textil Kombination
- **Innenfutter:** GORE-TEX, wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfest
- **Einlage:** Dämpfend und feuchtigkeitsableitend, mit separater Fersenschale
- **Anti Slip:** Sehr gute Haftung durch die Profilgestaltung und den Spezialgummi
- **Sohle:** Leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU mit Straßen-/Geländeprofil, hoch abriebfest und rutschhemmend, Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig
- **HAIX® Smart Lacing:** Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss, Schnürsenkeltasche
- Anatomisch geformte, ultraleichte HAIX® Composite Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff
- Weite mit Einlegesohlen anpassbar
- Geringes Gewicht, metallfrei
- **Farbe:** schwarz / blau
- **Größe:** UK 3.0 - 12.5



Größe	€/ Paar
UK 3 - 12	RG00 134,50
UK 12.5	RG00 160,00

Art.Nr. HX610001SB + Größe

S3

S3


neu
Schnürstiefel BLACK EAGLE SAFETY | S3S | HAIX

Norm: CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S HRO HI CI CR FO SC SR

- **Gewicht:** 765 g
- **Obermaterial:** vollnarbiges Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, Lederstärke 2,0 - 2,2 mm, Sun Reflect reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung
- **HAIX XLR8-Technologie:** für Stabilität, Dämpfung und natürliche Bewegungsabläufe
- **Innenfutter:** hochwertiges Lederinnenfutter
- **Einlage:** komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung, „AIRFLOW“ Kanäle
- **Climate System:** nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach Außen
- **Sohle:** leichte Gummilaufsohle mit Straßen-/Geländeprofil, sehr gute Isolation gegen Wärme und Kälte, rutschfest, abriebbeständig, nicht kreidend, antistatisch und kraftstoffbeständig
- Metallfreier Durchtrittschutz
- **HAIX CO-System:** Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperraufrichtung, Muskelbalance
- Anatomisch geformte, ultraleichte HAIX® Composite Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff
- Für orthopädische Einlagen zertifiziert
- **Farbe:** schwarz
- **Größe:** UK 6 - 12

Art.Nr. HX610065S + Größe

Größe	€/ Paar
UK 6 - 12	158,50

RG00



Größenumrechnung von UK auf EU von HAIX-Schuhen im Anhang auf Seite 71





Arbeitsstiefel TREKKER PRO 2.0 | S3 | HAIX

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

- **Obermaterial:** Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (2,5–2,7 mm)
- **Innenfutter:** GORE-TEX® Performance, wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfest mit Vlieszwischenlage
- **Einlage:** Anatomisch geformt, dämpfend, mit sehr guter Feuchtigkeitenaufnahme und schneller Rücktrocknung, herausnehmbar und waschbar
- **Anti Slip:** Hohe Rutschhemmung durch bewährtes Straßen-/Geländeprofil und abriebfesten Spezialgummi
- **Sohle:** Durchtrittshemmend (metallisch), flexibel, leicht, isolierend gegen Kälte und Hitze, kraftstoff- und hitzebeständig, nicht kreidend
- Anatomisch geformte Schutzkappe aus Stahl für maximale Sicherheit
- Weite individuell anpassbar durch Vario Wide Fit System (Einlage „medium“ inkludiert, „narrow“ und „wide“ separat erhältlich)
- **Sun Reflect:** Reduziert das Aufheizen des Leders durch Sonneneinstrahlung
- **GRIP+ Spikes:** Optional einschraubbare Metallspikes für mehr Halt auf nassem Holz oder unebenem Gelände
- **Schafthöhe:** ca. 17,5 cm
- **Farbe:** schwarz / rot
- **Größe:** UK 3.5 - 15.0



S3

HAIX



Größe	Farbe	Art.Nr.		€/ Paar
UK 3.5 - 12	schwarz / rot	HX602017 + Gr.	RG00	205,50
UK 13 - 15	schwarz / rot	HX602017 + Gr.	RG00	235,00



S3

**Schnürstiefel JORI S3 SPITTAL N**

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

- **Gewicht:** 650 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Stahlkappe, Weite 11, mit hochgezogenen Kappenschutz
- **Durchtrittschutz:** Stahlzwischensohle
- **Futter:** Cambrellefutter, atmungsaktiv
- **Schaft:** wasserabweisendes Rindleder mit gepolsterter Lederlasche
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** PU/PU Sohle
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Metallgewerbe



Größe	Art. Nr.	€/ Paar
36 - 48	SPITTALN+Größe RG00	35,00



S3

**Schuhserie S3 CYPRUS UND HAITI**

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 ÜK

- **Gewicht:** 650 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Stahlkappe, Weite 11, mit hochgezogenen Kappenschutz
- **Durchtrittschutz:** Stahlzwischensohle
- **Futter:** Cambrellefutter, atmungsaktiv
- **Schaft:** wasserabweisendes Rindleder mit gepolsterter Lederlasche
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** PU/PU Sohle
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Metallgewerbe
- **Größe:** 36 - 48

Menge	Schnürstiefel €/ Paar	Halbschuh €/ Paar
ab 1 Paar	RG00 21,50	RG00 21,50
ab 50 Paar	RG00 18,50	RG00 18,50
Art.Nr.	CYPRUS+Größe	HAITI+Größe



S3



Winter

**Winterschnürstiefel JERRY S3**

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

- **Gewicht:** 750 g (gewogen bei Gr. 42)
- **Kappe:** Stahlkappe mit Kappenschutz
- **Durchtrittschutz:** Stahlzwischensohle
- **Rindleder, Schnürung und Reißverschluss**
- **Futter:** Warmfutter
- **Geschlossene, gepolsterte Lasche**
- **Schaft:** Volleder mit HDry-Membrane – wasserdicht, atmungsaktiv
- **Laufsohle:** PU-PU Sohle
- **Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Handwerk, Kältebereiche

Art. Nr. **JERRYW+Größe**

Größe	€/ Paar
36 - 47	RG00 56,50

**Sicherheitsclog**

Norm: EN ISO 20345:2011 SB SRC

- **Kappe:** Stahlkappe, Weite 11
- **Futter:** Cambrellefutter, atmungsaktiv
- **Schaft:** wasserabweisendes Rindleder
- **Klappbarer Fersenriemen**
- **Laufsohle:** PU/PU Sohle
- **Anwendungsbereiche:** besonders geeignet für Arbeiten im Gesundheitswesen, der Industrie und in der Werkstatt

Art.Nr. **CLOGS+Größe**

Größe	€/ Paar
36 - 48	RG00 41,50



Besonders geeignet
für Arbeiten im
Gesundheitswesen,
der Industrie und in
der Werkstatt

PU-Thermostiefel ICE PACK

| S5 | bis -70°C | DIKAMAR

Norm: EN ISO 20345:2022 S5+CI+FO+SR; ASTM F 2413 - 18

- Dank Isolierung ideal für kalte und raue Umgebungen
- Hervorragende Wärmedämmung bis -70°C
- Leicht, komfortabel und einfach zu reinigen
- Hervorragende Rutschfestigkeit (SR)
- Beständig gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel
- Herausnehmbare PU-Innensohle mit Aktivkohle

Alpha AirTech®-Technologie:

- Antibakterielles, temperaturregulierendes Textilfutter
- Eine Schicht aus Millionen winziger Luftbläschen sorgt für Wärmedämmung und geringes Gewicht
- Atmungsaktiv, strapazierfähig und langlebig

- Farbe: orange [O]
grün [GR]

- Größe: 36 - 48

bis -70°C

Art.Nr. ICEPACK + Farbe + Größe

Größe	€/ Paar
36 - 48	RG00 85,50



-70°C

**PU-Thermostiefel DUNLOP S5 PUROFORT THERMO+**

Norm: EN ISO 20345 S5 CI SRC

- Kappe: **Stahlkappe**, Komfortweite 12
- Durchtrittssicherheit: **Metall-Zwischensohle**
- Schaft und Futter: **Isolierung bis -50°C**, antibakterielles Innenfutter, Knöchelpolster, **kälteflexibel**, sehr leicht
- Sohle: rutschhemmendes Sohlenprofil, beständig bei mineralischen, tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten sowie bei Desinfektionsmitteln, Blut, Dünger, Lösungsmitteln u. a. Chemikalien, besonders geeignet in Landwirtschaft, Bau- und Lebensmittelindustrie

- Farbe: orange [O]
- Größe: 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

- Farbe: grün [GR]
- Größe: 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

Art.Nr. PUROFORT+Farbe+Größe

bis -50°C

Größe	€/ Paar
37 - 48	RG00 126,50





S5



Winter

dikamar
 Protective Solutions

neu
PU-Thermostiefel ALPHA TRACE

| S5 | Bis -40°C | DIKAMAR

Norm: EN ISO 20345:2022 S5+CI+FO+SR; ASTM F 2413 - 18

- Antistatische, rutschfeste Laufsohle kombiniert mit hervorragender Wärmedämmung bis -40°C
- Leicht, komfortabel und flexibel
- Hervorragende Rutschfestigkeit (SR)
- Beständig gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel
- Herausnehmbare PU-Innensohle mit Aktivkohle

Alpha AirTech®-Technologie:

- Antibakterielles, temperaturregulierendes Textilfutter
- Schicht mit Millionen winziger Luftbläschen sorgt für Wärmedämmung und geringes Gewicht
- Atmungsaktiv, strapazierfähig und langlebig

- Farbe: orange [O]

- Größe: 36 - 48

Art.Nr. ALPHATRACE + Farbe + Größe



bis -40°C

Größe		€/ Paar
36 - 48	RG00	73,50



S5



Winter

dikamar
 Protective Solutions

neu
PU-Thermostiefel ALPHA SAFETY

| S5 | Bis -40°C | DIKAMAR

Norm: EN ISO 20345:2022 S5+CI+FO+SR; ASTM F 2413 - 18

- Leicht, komfortabel und flexibel
- Hervorragende Wärmedämmung bis -30°C
- Hervorragende Rutschfestigkeit (SR)
- Beständig gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel
- Herausnehmbare PU-Innensohle mit Aktivkohle

Alpha AirTech®-Technologie:

- Antibakterielles, temperaturregulierendes Textilfutter
- Schicht mit Millionen winziger Luftbläschen sorgt für Wärmedämmung und geringes Gewicht
- Atmungsaktiv, strapazierfähig und langlebig

- Farbe: gelb [G]
grün [GR]

- Größe: 36 - 48

Art.Nr. ALPHASAFETY+ Farbe + Größe



bis -40°C

Größe		€/ Paar
36 - 48	RG00	57,00





-30°C

PU-Thermostiefel EAGLEGRIp

| S4 | bis -30°C | DIKAMAR

Norm: EN ISO 20345:2011 S4+CI+SR

- Nahtlose, glatte Oberfläche, die eine mühelose Reinigung und Desinfektion ermöglicht
- Leicht, komfortabel und flexibel
- Hervorragende Wärmedämmung bis -30°C
- Hervorragende Rutschfestigkeit (SR)
- Beständig gegen Abrieb, Chemikalien, Öle und Lösungsmittel
- Herausnehmbare PU-Innensohle mit Aktivkohle

Alpha AirTech®-Technologie:

- Antibakterielles, temperaturregulierendes Textilfutter
- Schicht mit Millionen winziger Luftbläschen sorgt für Wärmedämmung und geringes Gewicht
- Atmungsaktiv, strapazierfähig und langlebig

- Farbe: weiß [W]
- Größe: 35 - 48

Art.Nr. EAGLEGRIpW + Größe

Größe	€/ Paar
35 - 48	RG00 56,00

» bis -30°C



S5  Winter

» neu

dikamar
Protective Solutions



PVC-Sicherheitsstiefel ss

Norm: EN ISO 345 S5

- Kappe: **Stahlkappe**
- Durchtrittssicherheit: **Stahlzwischensohle**
- Schaftqualität: PVC
- Farbe: gelb
- Größe: 37 - 50

Art.Nr. SSA+Größe

Größe	€/ Paar
37 - 48	RG00 19,50
49	RG00 33,00
50	RG00 42,00



S5





Seestiefel S5

Norm: **EN ISO 345 S5 SRA**

- Knieverstärkung
- Inkl. 1 Reparatur-Set
- Nähte doppelt verschweißt
- Träger individuell einstellbar mit Kunststoff-Schnallen
- **Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle**
- **Hose:** PVC auf Polyester-Trägergewebe, 600 g/m²
- **Stiefel:** Schaft und Sohle aus PVC/Nitril
- **Farbe:** olivgrün
- **Größe:** 39 - 47

Art.Nr. **SEESTIEFEL+Größe**

Größe	€/ Paar
39 - 47	58,00



Hinter mir und
meinen Stiefeln
die Sintflut!



- Dunlop - Sicherheitsstiefel



Arbeits-Wathose ELKA MIT DUNLOP-SICHERHEITSSTIEFEL

Norm: **EN ISO 343 KI. 3/1**

- Verstärkte Schweißung in beanspruchten Nähten
- **Stiefel:** Dunlop Protomastor Sicherheitsstiefel
- Fix-lock Schnalle
- Öl- und kältebeständig
- **Farbe:** olivgrün

Art.Nr. **WATHOSE+Größe**

Größe	€/ Paar
40 - 50	78,00



Forst & Wald

Forststiefel PROTECTOR FOREST 2.1 GTX | HAIX

Norm: EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU SRC

- **Obermaterial:** Velourleder, hydrophobiert, atmungsaktiv
- **Schnittschutz Level 2** (24 m/sec.)
- **Innenfutter:** GORE-TEX, wasserdicht und atmungsaktiv, abriebfest, mit Vlieszwischenlage
- **Sohle:** VIBRAM® Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil, hitze-, kraftstoffbeständig, Metall-Spikes zum Eindrehen für zusätzlichen Halt
- **HAIX® Protective Cap:** Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe
- **Einlage:** Dämpfend und feuchtigkeitsableitend, mit separater Fersenschale
- **Zwei-Zonen-Schnürsystem** für separate Anpassung an Fuß- und Schaftbereich
- Keine seitlichen Nähte, Spitzen- und Fersenschutz aus Gummi, umlaufender Gummirandstreifen
- **Farbe:** rot / gelb
- **Größe:** UK 5 - 13



Art.Nr. HX603115RG + Größe

Größe	€/ Paar
5 - 12.0 RG00	259,00
13 RG00	318,00

SB Forst



Forststiefel TREKKER MOUNTAIN 2.0 | S3 | HAIX

Norm: UKCA CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

- **Obermaterial:** Geöltes Nubukleder, atmungsaktiv
- **Schnittschutz Level 1**
- **Innenfutter:** GORE-TEX® Performance, hoch abriebfest mit Vlieszwischenlage
- Erhöhter Chemikalienschutz, feuchtigkeitsabsorbierend, formstabil
- Anatomisch geformte Einlage, auswechsel- und waschbar
- **Schutzkappe:** Aus Stahl
- **Sohle:** Gummilaufsohle, abriebfest und rutsicher, hitze-, kraftstoffbeständig, flexibel, metallisch und durchtrittthemmend
- Integrierte Fersenbeuge, Leichtlaufschnürelemente mit Klemmhaken, Gummiüberkappe, keine seitlichen Nähte, Einschrauben von Spikes möglich, Anziehschlaufe
- **Farbe:** braun
- **Größe:** UK 3.5 - 14



Art.Nr. HX602018BR + Größe

Größe	€/ Paar
3.5 - 12 RG00	223,50
13 - 14 RG00	268,00

S3 Forst





S3 Schweißen

ELTEN
Take a walk on the safe side



Schweißerstiefel ELTEN S3 CARL

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HI

- **Gewicht:** 780 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Stahlkappe, PU-Spitzenschutz
- **Durchtrittschutz:** Stahlzwischensohle
- Geschlossene Lasche mit Schnellverschluss und gepolsterter Schutzmanschette
- Hitzebeständige Nähte
- **Schaft:** Vollrindleder
- **Laufsohle:** Grobstollige GUMMI-PU-Sohle Classic, Safety-Grip
- **Anwendungsbereiche:** Schlossereien, Metallverarbeitung, Schweißarbeiten

Art.Nr. CARL+Größe

Größe	€/ Paar
39 - 48	RG00 102,50



S3 Schweißen

ELTEN
Take a walk on the safe side



Schweißerstiefel ELTEN S3 GEORGE

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HI/HRO/SRC

- **Gewicht:** 800 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Stahlkappe, PU-Spitzenschutz
- **Futter:** atmungsaktive Textil
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Geschlossen, gepolsterte Lasche
- Hitzebeständige Nähte und Schnürsenkel
- **Schaft:** Vollrindleder
- **Laufsohle:** Grobstollige GUMMI-Sohle Classic
- **Anwendungsbereiche:** Schlossereien, Metallverarbeitung, Schweißarbeiten

Art.Nr. GEORGE+Größe

Größe	€/ Paar
39 - 48	RG00 109,00



Schweißen

sixton
SAFETY SHOES
peak




Schweißer-Schnürstiefel WELD | SIXTON

Norm: EN ISO 20349 - 2:2017+A1:2020

- **Gewicht:** 780 g
- **Kappe:** aus Verbundmaterial mit Glasfaser mit hochgezogener PU-Spitzenschutz
- **Durchtrittschutz:** perforationsbeständige Textileinlage, biegsam und komfortabel
- **Futter:** 3D Air circulation, rutschfest
- **Schaft:** Volleder mit HDry-Membrane – wasserdicht, atmungsaktiv
- **Sohle:** PU/Gummi-VIBRAM -Sohle, beständig gegen 300°C Kontaktwärme, Säuren und Öle, selbstreinigendes Profilmuster
- **Einlegesohle:** atmungsaktiv und absorbierender Support aus Schaum, hält den Fuß frisch
- Metallfreie Ausführung
- **Anwendungsbereiche:** Handwerk, Metallbau, Metallverarbeitung
- **Farbe:** schwarz

Größe	Art.Nr.	€/ Paar
38 - 48	WELD2ST+Größe	RG00 94,00



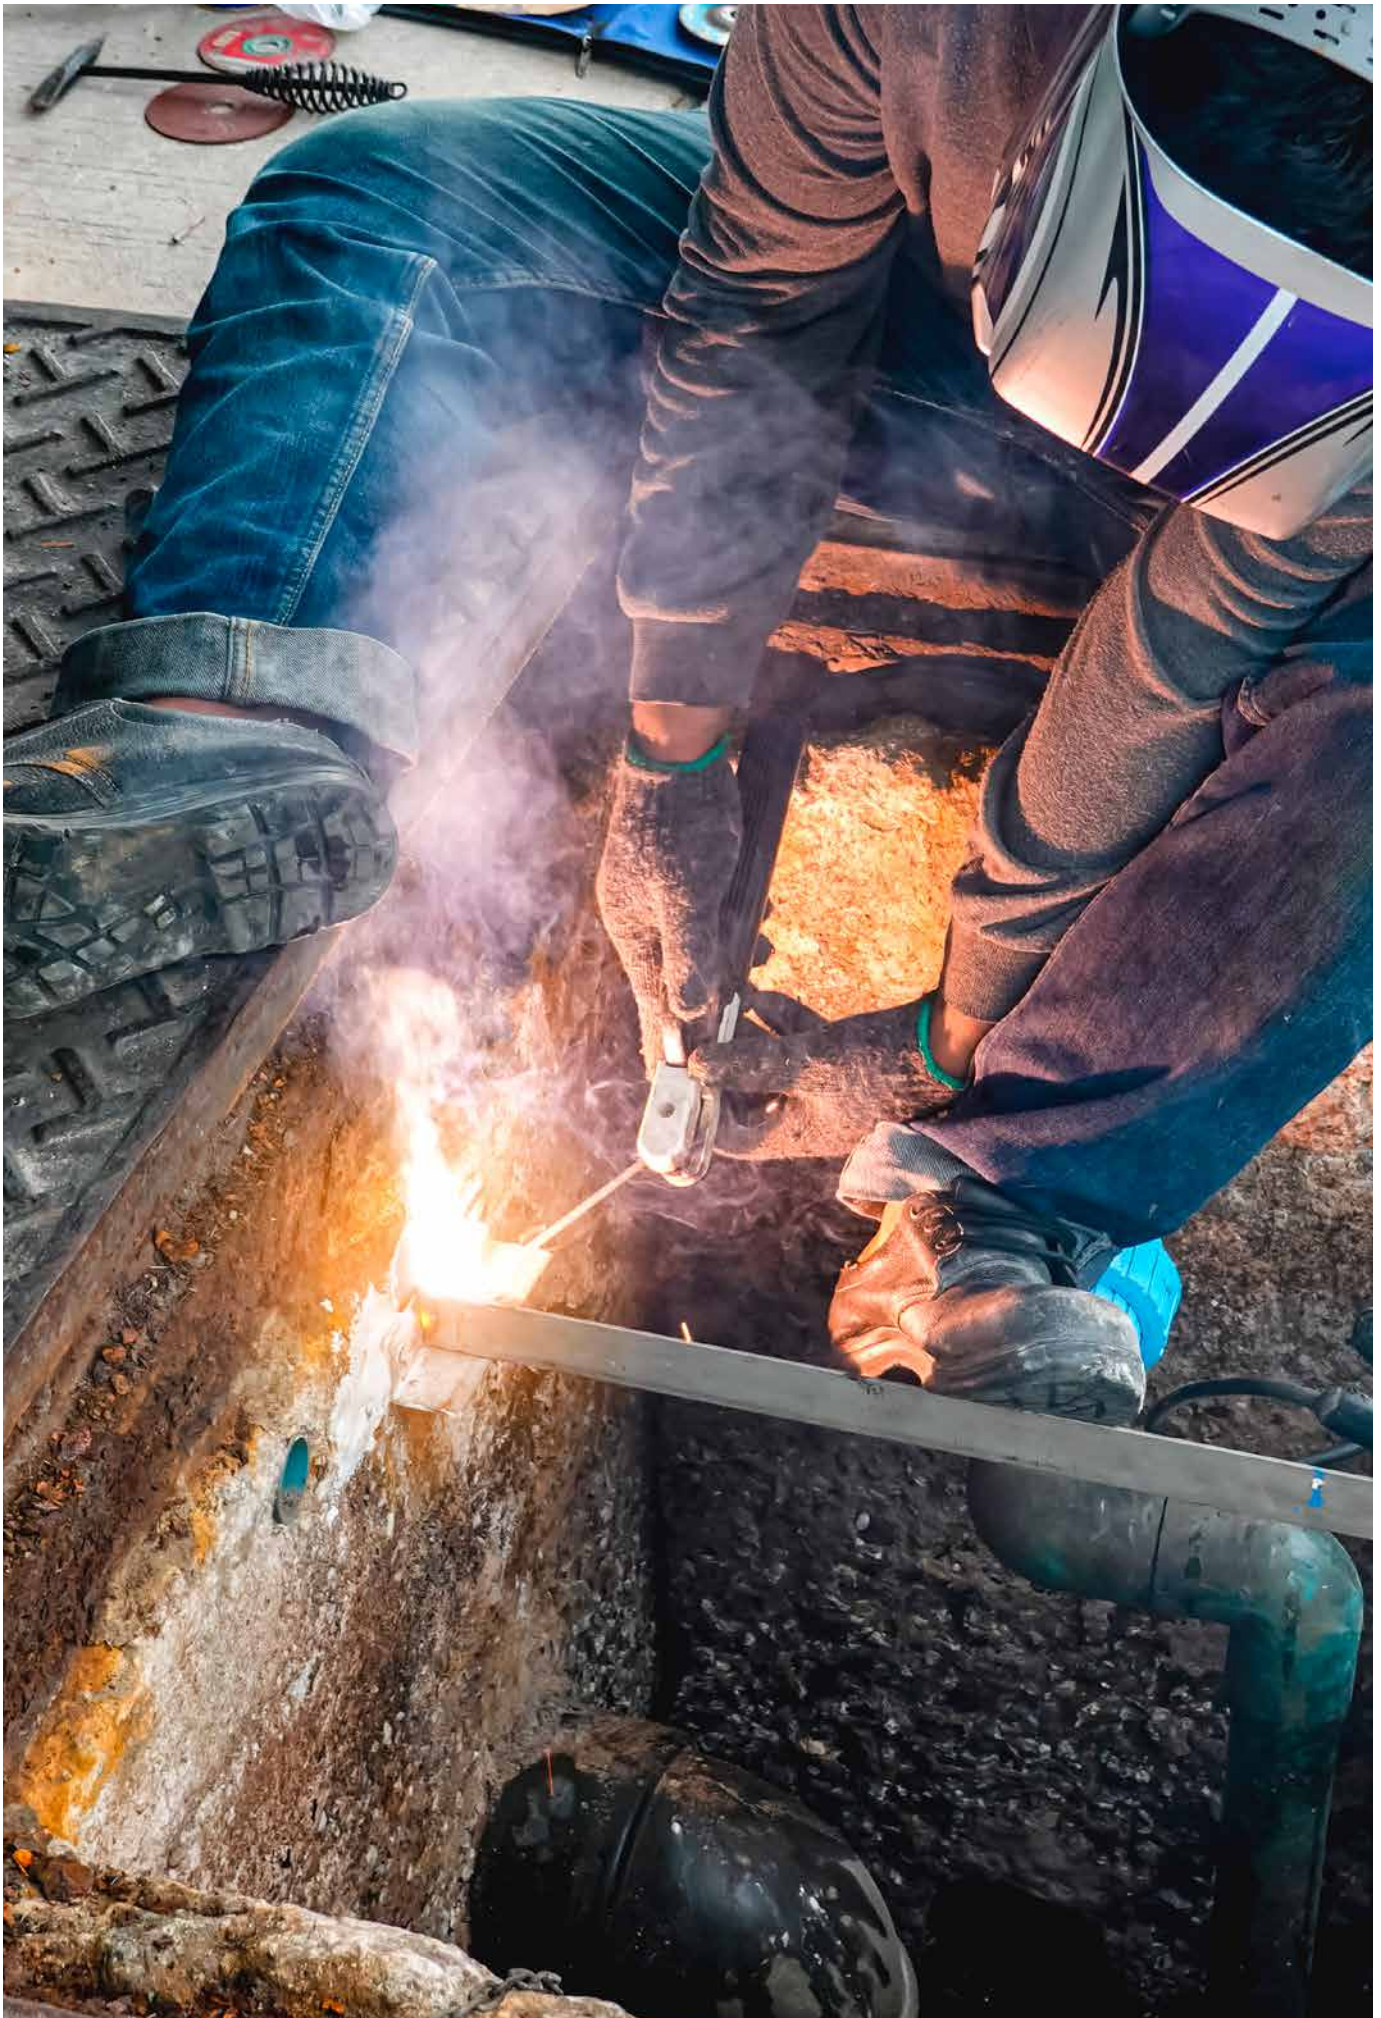

Dächer

S3L



Dächer


neu

Dachdeckerschuh DACH-GRIP | S3L | ATMUNGSAKTIV

Norm: EN20345:2022; S3L HRO

• Speziell für Arbeiten auf Dächern und geneigten Flächen

- **Gewicht:** ca. 620 Gramm (Gr. 42)
- Atmungsfreundliches Rindleder (glattes Nubukleder – 2,2 mm Stärke)
- Nappaleder-Polsterkragen mit Tex-Außenseite
- Hochgesteppte Polsterzunge
- Atmungsaktives 3-Phasen Innenfutter mit Lederabschluss
- Dämpfende und atmungsaktive Volleinlage, auswechselbar
- Breiter Zehenschutz aus Inox-Stahl (Weite 12)
- Durchtrittschutz metallfrei, nahtfreie Gummiüberkappe vorne
- Rote Gummilaufsohle, luftgepolstert, bis ca. 300 °C hitzeresistent
- Starke Rutschhemmung SR
- Dämpfende und atmungsaktive Volleinlage, auswechselbar
- **Farbe:** schwarz / rot
- **Größe:** 37 - 48

Größe	Art.Nr.	€ / Paar	
37 - 48	DACHGRIP + Größe	RG00	79,00



Asphalt

Arbeitsstiefel für Asphalt F1100 | S1PS | BOA | MASCOT

Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS

- Speziell für Arbeiten auf heißen Oberflächen und im Asphaltbau und ideal für knieende Tätigkeiten
- BOA® Fit System mit Drehverschluss
- Zusätzliche Schutzlasche über dem BOA® Fit System
- **Zehenschutzkappe:** aus Komposit
- **Nageldurchtrittschutz:** aus Spezialtextil
- **Schaft:** vollnarbiges Oberleder, wasserabweisend und atmungsaktiv
- **Einlegesohlen:** stoßdämpfend, auswechselbar
- **Sohle:** aus Gummi, extrem rutschhemmend, hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme, non-Marking – färbt nicht ab, wärmeisolierend
- **Gewicht:** 750 Gramm (Gr. 42)
- **Farbe:** schwarz
- **Größe:** 40 - 50

BOA®
QUALITY
FIT SYSTEM

Größe	Art.Nr.	€ / Paar
40 - 50	MAF11009020910 + Größe	RG00 172,95



S1PL

BOA®



Asphalt



» neu



winter

S7L  Winter

Winterschnürstiefel HELLYHANSEN CHELSEA EVOLUTION S7L

Norm: EN ISO 20345:2022 S7L CI FO HRO SR

- Wasserfeste Helly Tech® Membran
- PrimaLoft® Isolierung – 400 g
- Anatomisch geformter Zehen- und Fersenschutz
- YKK®-Reißverschluss
- Metallfreie, durchtrittsichere Sohle
- Obermaterial aus Mikrofaser
- Ortholite® X25 Hybrid Fußbett – leicht, atmungsaktiv und mit lang anhaltender Dämpfung
- Die leichte und dämpfende EVA-Zwischensohle mit hoher Rückfederung
- HellyGrip XRC Nitrilgummilaufsohle
- Rutschfest, abriebfest, kraftstoff- und ölbeständig
- Hält extremen Temperaturen von -30° C bis +300° C stand
- Farbe: schwarz/orange [SO]
- Größen: 35 - 48

Art.Nr. HH7839950 + Größe



Größe	€/ Paar
35 - 48	RG00 195,00

S3  Winter

Winterstiefel HELLYHANSEN BIFROST BOA S7S


Norm: EN ISO 20345:2022 - S7S FO CI SR

- Obermaterial aus Mikrofaser und Cordura re/co (TM)
- Ortholite X25 Hybrid-Fußbett: leicht und atmungsaktiv, bietet lang anhaltende Dämpfung und Feuchtigkeitsmanagement bei einem Öko-Anteil von 20 % in der Formulierung
- Zwischensohle mit HH DUAL-STRIDE-Technologie: kombiniert EVA und eTPU für optimale Dämpfung, Stabilität und Energiegrückgabe
- Hellygrip XRC Gummi
- PrimaLoft Gold-Isolierung - 400 g
- Solarcore SC_Foam: mehr Wärme, weniger Volumen – dünne, weiche Isolierung mit verbesserter Wärmeleistung bei geringerem Volumen
- Metallfreier Nageldurchtrittschutz
- Metallfrei
- Helly Tech wasserdichte Membran
- BOA-Fit-System - L+1
- Farbe: schwarz [S]
- Größe: 35 - 48



Größe	Art.Nr.	€/ Paar
35 - 48	HH78480S + Größe	RG00 300,00



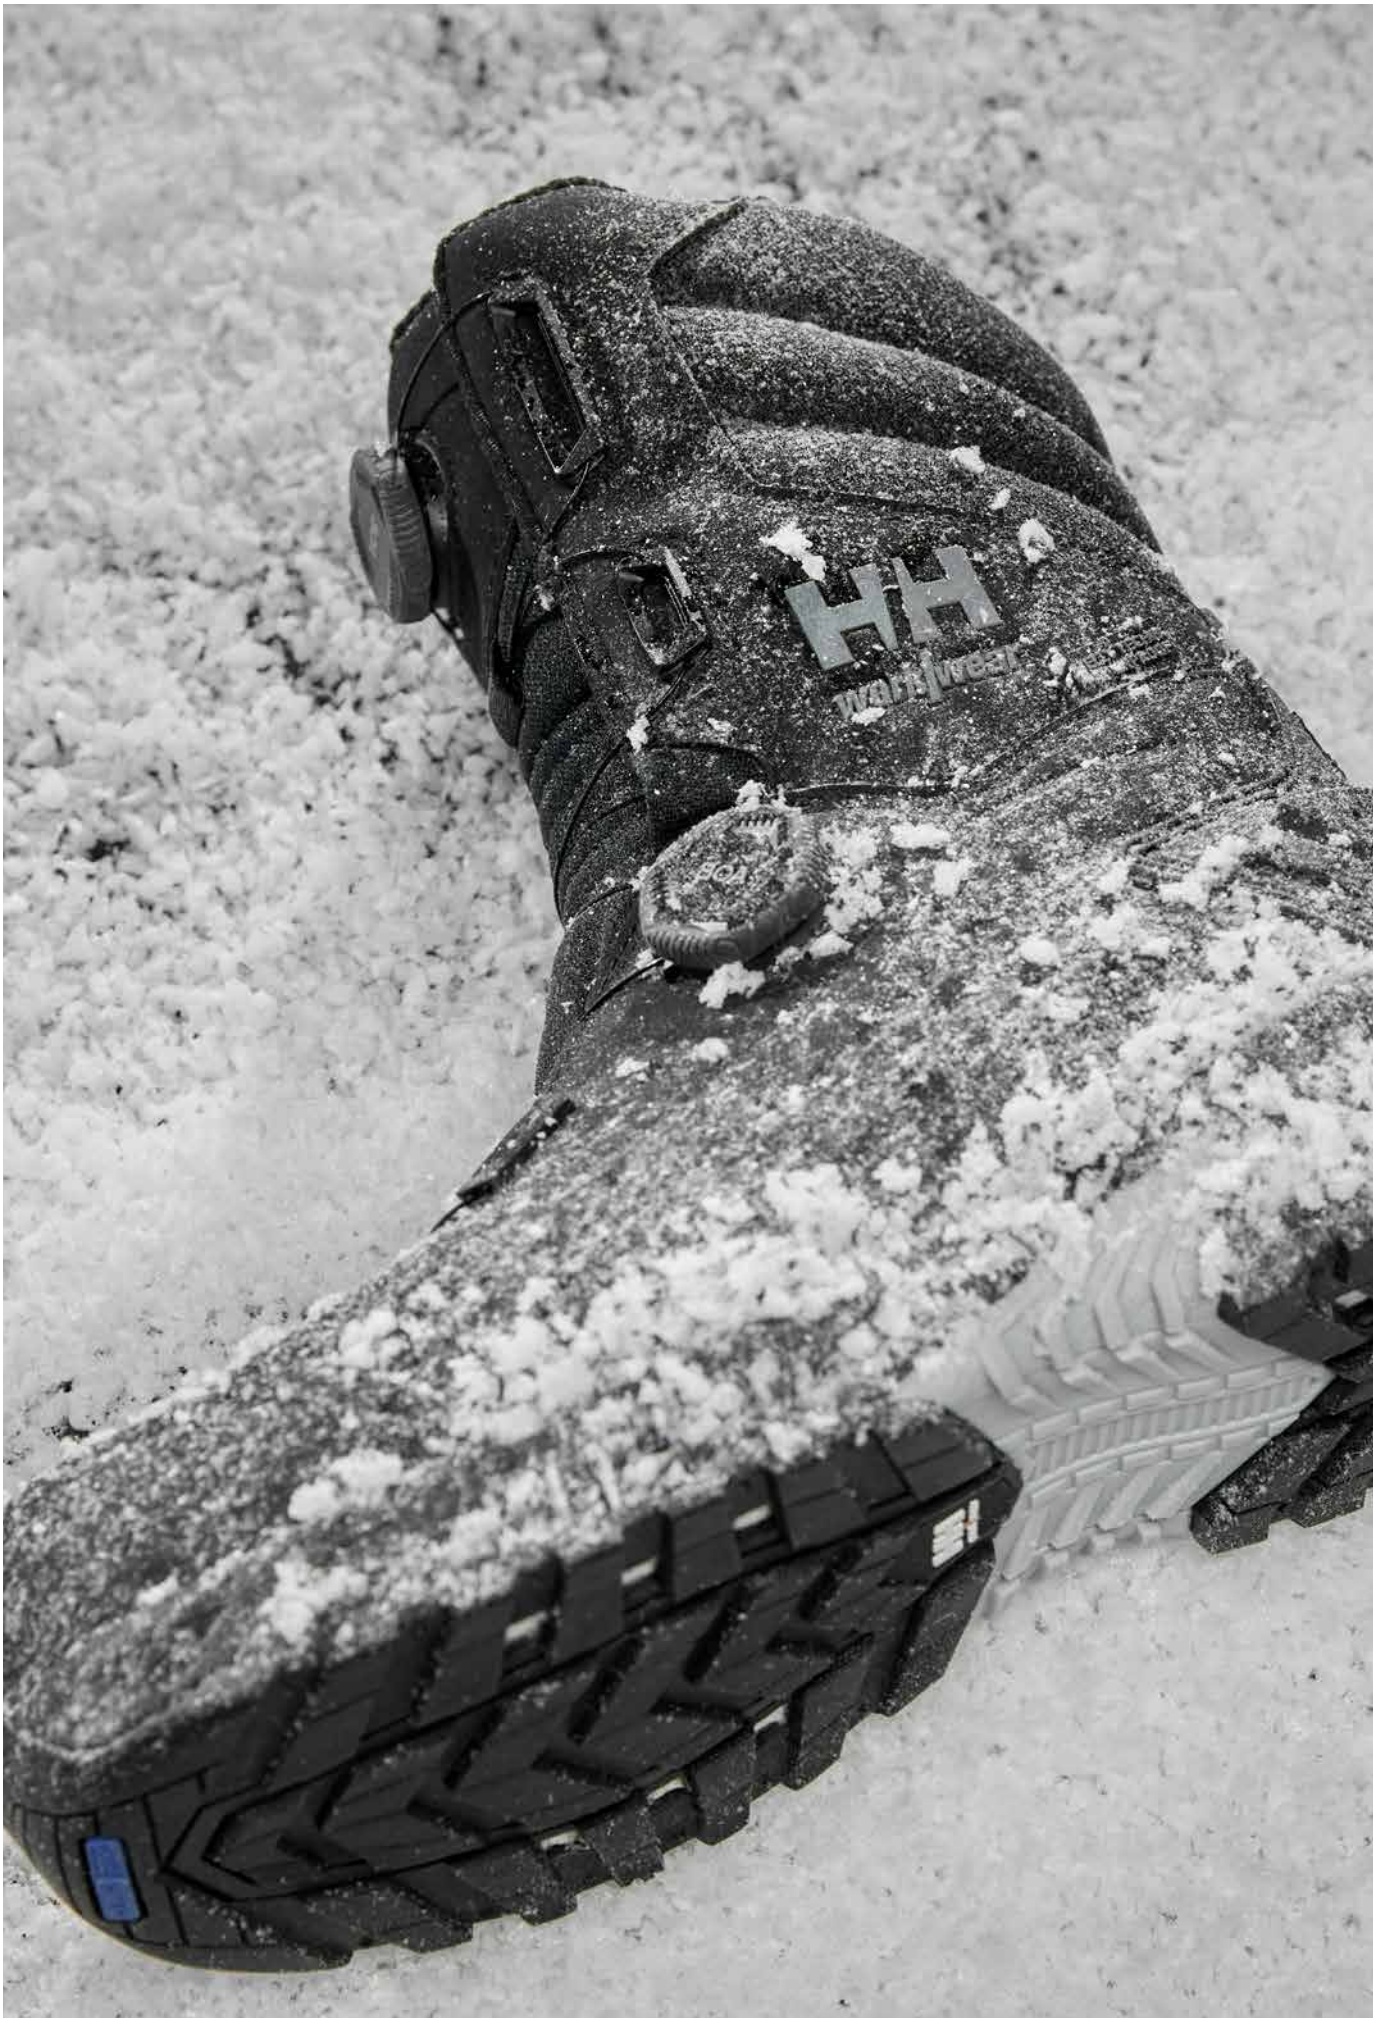

S3 Winter

Webpelzfutter
THINSULATE-Isolierung

Arbeits-Schlupfstiefel MONTANA | S3 | SIXTON

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ÜK

- **Kappe:** Kunststoffkappe, Komfortweite 11
- **Durchtrittssicherheit:** durchtrittssichere Sohle aus L-Protection (Keramik-Kunststoff-Material)
- **Schaft:** Schaft aus vollnarbigem Vollleder, waschbar, wasserresistent
- **Sohle:** Zwei-Schichten PU-Sohle, antistatische Laufsohle, transparent, extrem rutschfest
- Weiter, bequemer Schnitt
- Filz-Alu Einlegesohle
- PU-Überkappe zum Schutz des Leders
- **Farbe:** braun
- **Größe:** 39 - 48



Ausführung	Art.Nr.		€/ Paar
Ungefüttert	MONTANAST + Größe	RG00	105,00
Webpelzfütterung	MONTANAW + Größe	RG00	108,00

S3 Winter ♀

ELTEN
Take a walk on the safe side

Damen-Wintersicherheitsstiefel ELTEN LILLY S3

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

- **Gewicht:** 750 g (gewogen bei Gr. 39)
- **Kappe:** Stahlkappe
- **Durchtrittsschutz:** metallfreier Durchtrittsschutz
- **Futter:** Warmfutter
- **Schaft:** hydrophobiert Nubukleder mit gepolsterter geschlossener Lasche
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** PU-PU-Sohle, Trekking-Lady-Profil
- **Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Handwerk, Kältebereiche



Größe	Art.Nr.		€/ Paar
34 - 42	LILLYW + Größe	RG00	105,50



S3 Winter



Winterschnürstiefel JERRY S3

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

- **Gewicht:** 750 g (gewogen bei Gr. 42)
- **Kappe:** Stahlkappe mit Kappenschutz
- **Durchtrittsschutz:** Stahlzwischensohle
- Rindleder, Schnürung und Reißverschluss
- **Futter:** Warmfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- **Schaft:** Vollleder mit HDry-Membrane – wasserdicht, atmungsaktiv
- **Laufsohle:** PU-PU Sohle
- **Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Handwerk, Kältebereiche

Art. Nr. JERRYW+Größe

Größe		€/ Paar
36 - 47	RG00	56,50



Winterschnürstiefel TERRANOVA POLAR | S3 | SIXTON

Norm: EN ISO 20243:2011 S3 HRO HI WR CI SRC

- **Gewicht:** 900 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Kunststoffkappe mit hochgezogener PU-Spitzenschutz
- **Durchtrittschutz:** metallfreier Durchtrittschutz
- **Futter:** PrimaLoft hält die Füße immer trocken, warm und bequem auch unter nassen Bedingungen
- **Schaft:** Volleder mit HDry-Membrane – wasserdicht, atmungsaktiv
- **Laufsohle:** grobstollige VIBRAM -ARTIC-GRIP-Laufsohle
- Patentierte integrierte Waben in Laufsohle – perfekter Halt bei Eis, Schnee und Nässe
- **Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Handwerk, Kältebereiche

Art. Nr. TERRANOVAN+Größe



HDry
+ WATERPROOF UPPER



Größe	€/ Paar
38 - 48	183,00



S3 Winter



Reißverschluss seitlich

Winterstiefel ROTOR | S3 | BOA-VERSCHLUSS | SIXTON

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

- **Gewicht:** 800 g (gewogen bei Gr. 42)
- **Kappe:** Kunststoffkappe mit hochgezogener PU-Spitzenschutz
- **Durchtrittschutz:** metallfreier Durchtrittschutz
- **Futter:** Warmfutter
- **Schaft:** Vollleder mit BOA-Verschlusssystem
- **Laufsohle:** grobstollige PU-Dualsohle
- **Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Handwerk, Kältebereiche

Art. Nr. ROTOR+Größe



Größe	€/ Paar
38 - 48	144,00



S3 Winter



Schnürstiefel EMPIRE | S3 | SIXTON

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI WR SRC

- **Gewicht:** 850 g (gewogen bei Größe 42)
- **Kappe:** Kunststoffkappe mit hochgezogener PU-Spitzenschutz
- **Durchtrittschutz:** metallfreier Durchtrittschutz
- Ohne Futter
- **Schaft:** Volleder mit HDry-Membrane – wasserdicht, atmungsaktiv
- **Laufsohle:** grobstollige VIBRAM -Gummilaufsohle
- **Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Handwerk, Kältebereiche
- **Farbe:** schwarz
- **Größe:** 38 - 48

HDry
+ WATERPROOF UPPER




Ausführung	Art.Nr.	€/ Paar
Ungefüttert	EMPIREST + Größe	RG00 146,00
Webpelzfütterung	EMPIREW + Größe	RG00 146,00



S3



Winter



Webpelzfutter

S5  **Winter**

-40°C

dikamar
Protective Solutions


PU-Thermostiefel ALPHA SAFETY | S5 | bis -40°C | DIKAMAR

Norm: EN ISO 20345:2022 S5+CI+FO+SR; ASTM F 2413 - 18

- Leicht, komfortabel und flexibel
- Hervorragende Wärmedämmung bis -30°C
- Hervorragende Rutschfestigkeit (SR)
- Beständig gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel
- Herausnehmbare PU-Innensohle mit Aktivkohle

Alpha AirTech®-Technologie:

- Antibakterielles, temperaturregulierendes Textilfutter
- Schicht mit Millionen winziger Luftbläschen sorgt für Wärmedämmung und geringes Gewicht
- Atmungsaktiv, strapazierfähig und langlebig

- Farbe: gelb [G]
grün [GR]

- Größe: 36 - 48

bis -40°C

Art.Nr. ALPHASAFETY+ Farbe + Größe

Größe	€ / Paar
36 - 48	RG00 57,00



S5  **Winter**

-30°C

dikamar
Protective Solutions


PU-Thermostiefel EAGLEGRIP | S4 | bis -30°C | DIKAMAR

Norm: EN ISO 20345:2011 S4+CI+SR

- Nahtlose, glatte Oberfläche, die eine mühelose Reinigung und Desinfektion ermöglicht
- Leicht, komfortabel und flexibel
- Hervorragende Wärmedämmung bis -30°C
- Hervorragende Rutschfestigkeit (SR)
- Beständig gegen Abrieb, Chemikalien, Öle und Lösungsmittel
- Herausnehmbare PU-Innensohle mit Aktivkohle

Alpha AirTech®-Technologie:

- Antibakterielles, temperaturregulierendes Textilfutter
- Schicht mit Millionen winziger Luftbläschen sorgt für Wärmedämmung und geringes Gewicht
- Atmungsaktiv, strapazierfähig und langlebig

- Farbe: weiß [W]

- Größe: 35 - 48

bis -30°C

Art.Nr. EAGLEGRIPW + Größe

Größe	€ / Paar
35 - 48	RG00 56,00



Wintersocken



Stiefelsocken



& weiteres Zubehör

**ab Seite 64**

PU-Thermostiefel ICE PACK | S5 | bis -70°C | DIKAMAR

Norm: EN ISO 20345:2022 S5+CI+FO+SR; ASTM F 2413 - 18

- Dank Isolierung ideal für kalte und raue Umgebungen
- Hervorragende Wärmedämmung bis -70°C
- Leicht, komfortabel und einfach zu reinigen
- Hervorragende Rutschfestigkeit (SR)
- Beständig gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel
- Herausnehmbare PU-Innensohle mit Aktivkohle

Alpha AirTech®-Technologie:

- Antibakterielles, temperaturregulierendes Textilfutter
- Eine Schicht aus Millionen winziger Luftbläschen sorgt für Wärmedämmung und geringes Gewicht
- Atmungsaktiv, strapazierfähig und langlebig

- Farbe: orange [O]
grün [GR]

- Größe: 36 - 48

» bis -70°C

Art.Nr. ICEPACK + Farbe + Größe

Größe	€/ Paar
36 - 48	RG00 85,50



PU-Thermostiefel ALPHA TRACE | S5 | bis -40°C | DIKAMAR

Norm: EN ISO 20345:2022 S5+CI+FO+SR; ASTM F 2413 - 18

- Antistatische, rutschfeste Laufsohle kombiniert mit hervorragender Wärmedämmung bis -40°C
- Leicht, komfortabel und flexibel
- Hervorragende Rutschfestigkeit (SR)
- Beständig gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel
- Herausnehmbare PU-Innensohle mit Aktivkohle

Alpha AirTech®-Technologie:

- Antibakterielles, temperaturregulierendes Textilfutter
- Schicht mit Millionen winziger Luftbläschen sorgt für Wärmedämmung und geringes Gewicht
- Atmungsaktiv, strapazierfähig und langlebig

- Farbe: orange [O]
- Größe: 36 - 48

» bis -40°C

Art.Nr. ALPHATRACE + Farbe + Größe

Größe	€/ Paar
36 - 48	RG00 73,50



PU-Thermostiefel DUNLOP S5 PUROFORT THERMO+

Norm: EN ISO 20345 S5 CI SRC

- Kappe: **Stahlkappe**, Komfortweite 12
- Durchtrittsicherheit: **Metall-Zwischensohle**
- Schaft und Futter: **Isolierung bis -50°C**, antibakterielles Innenfutter, Knöchelpolster, **kälteflexibel**, sehr leicht
- Sohle: rutschhemmendes Sohlenprofil, beständig bei mineralischen, tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten sowie bei Desinfektionsmitteln, Blut, Dünger, Lösungsmitteln u. a. Chemikalien, besonders geeignet in Landwirtschaft, Bau- und Lebensmittelindustrie

Farbe: orange [O]

- Größe: 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

Farbe: grün [GR]

- Größe: 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

Art.Nr. PUROFORT+Farbe+Größe

Größe	€/ Paar
37 - 47	RG00 126,50



» bis -50°C



Ohne
Sicherheit**Halbschuh HELLYHANSEN CHELSEA 78388**

Norm: EN ISO 20347:2012 O2 WR SRC

- Wasserfeste und atmungsaktive Helly Tech® Membran
- **Sohle:** Leichte und dämpfende Zwischensohle mit Nitrilgummilaufsohle, rutsch- und abtriebsfest, kraftstoff- und ölbeständig, hinterlässt keine Streifen
- Anatomisch geformter Zehenschutz
- Feuchtigkeitstransportierendes und atmungsaktives Futter aus Gittergewebe, welches zur Hälfte aus recycelten Materialien gefertigt wurde
- **Ortholite®-Fußbett X25:** leicht, atmungsaktiv und mit lang anhaltender Dämpfung sowie Feuchtigkeitsmanagement
- **Farbe:** schwarz

Art.Nr. HH78388S + Größe

Größe	€/ Paar
36 - 48	RG00 125,00

Ortholite®
technologyOhne
Sicherheit**Berufshalbschuh HELLYHANSEN KENSINGTON HH78359**

Norm: EN ISO 20347:2022 - O1 HRO SR (ohne Sicherheit)

- Obermaterial aus Mikrofaser und Ripstop-Polyester
- Reflektierende Designdetails
- Feuchtigkeitssableitendes und atmungsaktives Futter
- Metallfrei
- Open Cell PU Fußbett – leicht und atmungsaktiv, bietet lang anhaltende Dämpfung und gutes Feuchtigkeitsmanagement
- Die Zwischensohle mit HH DUAL-STRIDE-TECHNOLOGIE kombiniert EVA und eTPU für optimale Dämpfung, Stabilität und Energierückgabe
- HELLYGRIP Gummi
- **Farbe:** schwarz/weiß

Art.Nr. HH78359S+Gr.

Größe	€/ Paar
35 - 48	RG00 125,00

Ohne
Sicherheit

sparco®

> neu

Berufsschuh | LEICHT | ATMUNGSAKTIV | RED BULL EDITION | SPARCO

Norm: EN20347:2022; O1 HRO

- **Sehr leichte Ausführung – Gewicht:** 380 g (gewogen bei Größe 42)
- **Schaft:** lederfreies Multi Mesh/Polyamid Gewebe
- **Futter:** atmungsaktives 3D Tex Innenfutter für guten Feuchtigkeitshaushalt
- **Einlegesohle:** dämpfende und atmungsaktive Volleinlage, auswechselbar
- **Sohle:** Phylon/Nitril Laufsohle HRO, hitzebeständig bis ca. 120° C
- Hochgesteppte atmungsaktive Textilizunge und hochgezogener Bordürenabschluss
- 6-Punkt-Schnürung
- **Farbe:** blau / rot / weiß
- **Größe:** 36 - 48

Art.Nr. FENNY + Größe

Größe	€/ Paar
36 - 48	RG00 85,00

Ohne
Sicherheit**ELTEN**
Take a walk on the safe side**Berufsstiefel ELTEN RONAN**

Norm: EN ISO 20347 O2 WR/FO/CI/SR, Form B

- **GORE-TEX Klimamembran:** schützen die Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort
- **Obermaterial:** hydrophobisiertes Nubukleder
- **Einlegesohle:** ESD pro, ganzflächig
- **Sohle:** PU/PU-Sohle WELLMAXX FLEX, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- **Sohlenkern:** INFINERGY entwickelt von BASF, völlig neues Laufgefühl, Träger erhält den Großteil der aufgewendeten Energie wieder zurück und schont damit die Gelenke
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- **Farbe:** braun



Größe	Art.Nr.	€/ Paar
35 - 48	RONANSTBR+Größe	RG00 145,00



Arbeitsstiefel HAIX RAMBLE GTX**Ohne Sicherheit**

- **Obermaterial:** Robustes und langlebiges Rindsplattleder (2 - 2,2 mm Stärke) und Textilmaterial sorgen für Stabilität, Flexibilität und Sicherheit vor Verletzung durch Äste
- **Innenfutter GORE-TEX Performance:** wasserdicht und atmungsaktiv, hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage, **optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten**
- **Einlegesohle:** Luftlöchern und Mikrofaserbeschichtung für Atmungsaktivität und perfekten Tragekomfort
- **Sohle:** stabile und abriebfeste, rutschsichere VIBRAM Gummi / EVA Sohle mit robustem Geländeprofil, hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend, flexible Sohle im Vorfuß für optimalen Halt, aber gleichzeitig steif genug für sicheren Stand in Astgabeln
- Zuverlässiger Knöchelschutz durch Höhe des Schuhs für sicheren Halt
- Spitzen- und Fersenschutz aus Gummi für eine längere Lebensdauer
- Sohle wiederbeschulbar



Größe	Farbe	Art.Nr.	€/ Paar
UK 6 - 12	grau / orange	HX206603A+Gr. RG00	190,00

Ohne Sicherheit**Berufsstiefel HAIX COMMANDER GTX**

Norm: UKKA CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

- **Obermaterial:** Wasserdichtes Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,5 - 2,7 mm dick
- **Innenfutter:** GORE-TEX® Performance- wasserdicht und hoch atmungsaktiv
- Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen.
- **Sohle:** Feuchtigkeitsabsorbierend aus Kunststoff/ Vliesbrand. Formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck
- **Einlage:** Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend
- **Sohle:** Gummi/PU Sohle, mit Straßen-/Geländeprofil, abriebfest, rutschsicher, öl- und kraftstoffbeständig, mit Kälte-/Hitzeisolation
- **HAIX® Climate System:** Transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter/Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge
- HAIX® 2-Zone Lacing
- **Farbe:** schwarz



Größe	Art. Nr.	€/ Paar
UK 4,5 - 14	HX214012+Größe RG00	225,00

**Ohne Sicherheit****Winterstiefel HELLYHANSEN BIFROST BOA 06**

Norm: EN ISO 20345:2022 06 FO CI SR

- Obermaterial aus Mikrofaser und Cordura re/co (TM)
- **Ortholite X25 Hybrid-Fußbett:** leicht und atmungsaktiv, bietet lang anhaltende Dämpfung und Feuchtigkeitsmanagement bei einem Öko-Anteil von 20 % in der Formulierung
- **Zwischensohle mit HH DUAL-STRIDE-Technologie:** kombiniert EVA und eTPU für optimale Dämpfung, Stabilität und Energierückgabe
- Hellygrip XRC Gummi
- Das Dri-Blaze-Futter kombiniert Nylongarne mit einem Kaffee-Carbon, das die Körperwärme auf natürliche Weise speichert und so für zusätzliche Wärme sorgt
- **Helly Tech:** Wasserdichte Membran
- Primaloft Gold-Isolierung - 400 g
- Duales BOA-Fit-System - L+1
- **Farbe:** schwarz [S]
- **Größe:** 35 - 48



Größe	Art.Nr.	€/ Paar
35 - 48	HH78482S + Größe RG00	280,00

**Ohne Sicherheit**

S3



Damen-Halbschuh und -Stiefel ELTEN S3 HANNAH

ELTEN
Take a walk on the safe side

Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

- **Obermaterial:** hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textilmaterial
- **Futter:** atmungsaktives Textilfutter
- **Schnürung:** BOA® Fit System
- **Zehenkappe:** Stahl
- **Einlegesohle:** ESD, ganzflächig
- **Durchtrittschutz:** metallfrei
- **Sohle:** PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- **Farbe:** schwarz / rot



Ausführung: Halbschuh

Größe	Art.Nr.	€/ Paar
35 - 42	E742561SR + Größe	RG00 112,50



Ausführung: Schnürstiefel

Größe	Art.Nr.	€/ Paar
35 - 42	E746561SR + Größe	RG00 116,00



Winter

S3



Damen-Wintersicherheitsstiefel ELTEN LILLY S3

ELTEN
Take a walk on the safe side

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

- **Gewicht:** 750 g (gewogen bei Gr. 39)
- **Kappe:** Stahlkappe
- **Durchtrittschutz:** metallfreier Durchtrittschutz
- **Futter:** Warmfutter
- **Schaft:** hydrophobiert Nubukleder mit gepolsterter geschlossener Lasche
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** PU-PU-Sohle, Trekking-Lady-Profil
- **Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Handwerk, Kältebereiche

Art.Nr. LILLYW + Größe

Größe	€/ Paar
34 - 42	RG00 105,50



Damen-Halbschuh SKIPPER
 LADY CIMA | S3 | SIXTON


S3



Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- **Gewicht:** 420 g (gewogen bei Gr. 38)
- **Kappe:** ALU-Kappe
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** MicroFiber
- **Futter:** 3D-Air Futter, atmungsaktiv
- **Einlegesohle:** anatomisch, saugfähig, atmungsaktiv, auswechselbar
- **Laufsohle:** PU/PU Zweikomponenten, ESD geprüft (für Anwendung in Kontakt mit sensiblen elektronischen Geräten, hohe Rutschfestigkeit, hoher Tragekomfort)
- **Anwendungsbereiche:** Handwerk, Logistik, ESD-Bereiche



Art.Nr. CIMAD + Größe

Größe	€/ Paar
35 - 42	RG00 86,50



mit Leichtigkeit durch Eis und Schnee





Socken | FEUCHTIGKEITSTRANSPORTIEREND | MASCOT

- **COOLMAX®** sorgt für effektiven Feuchtigkeitstransport, hält den Körper trocken und verhindert Auskühlen
- Das elastische Material stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz der Socke am Fuß
- Die Form der Socken wurde speziell dem rechten und linken Fuß angepasst, um optimal zu stützen
- Eine verstärkte Fersen- und Zehenpartie erhöht die Strapazierfähigkeit und bietet extra Schutz
- **Qualität:** 40 % Baumwolle/32 % Polyester (COOLMAX® EcoMade)/26 % Recyceltes Polyamid/2 % Elasthan (LYCRA®)
- **Zertifizierung:** OEKO-TEX® STANDARD 100
- **Farbe:** schwarz/dunkelanthrazit
- **Größe:** 36 - 38 / 39 - 43 / 44 - 48



Art.Nr.	€/ Paar
MA504118810918 + Größe + ON	RG00 16,95



Socken ELTEN FIT COOLMAX

ELTEN
Take a walk on the safe side

- Klimaregulierendes COOLMAX-Garn für angenehm trockene Füße
- Anatomisch geformte Passform
- Angenehmer Tragekomfort
- Antistatisch gewaschen
- Hautfreundliche Materialien
- **Material:** 50 % Baumwolle, 25 % COOLMAX, 22 % Polyamid, 3 % Elasthan
- **Größe:** 35/38 | 39/42 | 43/46 | 47/50



Art.Nr.	€/ Paar
SOFIT+Größe	RG00 8,40



Winter-Socken MASCOT 3ER-PACK

- Robuste Socken
- Enthält Wolle, die isoliert und bei Kälte den Tragekomfort erhöht
- Eine verstärkte Fersen- und Zehenpartie erhöht die Strapazierfähigkeit und bietet extra Schutz
- Geeignet für geschlossenes Schuhwerk
- **Qualität:** 33 % Wolle/33 % Polyacryl/32 % Recyceltes Polyamid/2 % Elasthan
- **Zertifizierung:** OEKO-TEX® STANDARD 100
- **Größe:** 35 - 38 / 39 - 43 / 44 - 48
- **VE:** 3er-Pack



Art.Nr.	€/ VE
MA5045591409 + Größe + 3PC	RG00 27,95



Wintersocken HELLYHANSEN MAGNI WINTER 79641



- Wärmende Isolationssocken
- Primaloft® Faser
- **Material:** 51 % Polyester, 47 % Polyamide, 2 % Elasthan
- Geschützter Fersenbereich mit Nylon
- Geschützter vorderer Fersenbereich und Zehenbereich mit Nanoglide
- Flexkerben im vorderen Zehenbereich
- Gepolsterte Schienbeinschoner
- Flexibler Knöchelbereich
- **Farbe:** schwarz
- **Größen:** 36 - 38 [36]
39 - 42 [39]
43 - 46 [43]



Art. Nr.	€/ Paar
HH79641S+Größe	RG00 27,00



Socken HELLYHANSEN MANCHESTER 3-PACK 79646



- Socken im 3er-Pack
- Atmungsaktiv durch Mesheinsätze
- Langanhaltender Tragekomfort
- **Material:** 71 % Baumwolle, 26 % Polyamid, 3 % Elasthan
- **Farbe:** schwarz
- **Größen:** 36 - 38 [36]
39 - 42 [39]
43 - 46 [43]



Art. Nr.	per 3er-Set
HH79646S+Größe	RG00 17,00



Socken | 3ER-PACK | MASCOT

- Kräftige Qualität
- Schweißtransportierend
- Hoher Tragekomfort
- Fersen- und zehenverstärkt
- Weiche Polyamid-Verstärkung an der Sohle sorgen für besonders angenehmen Tragekomfort
- Geeignet für robuste, geschlossene Schuhe, Stiefel und Gummistiefel
- OEKO-TEX STANDARD 100-zertifiziert
- **Qualität:** 34 % Baumwolle/32 % Recyceltes Polyamid/29 % Recyceltes Polyester/3 % Viskose/2 % Elasthan
- **Zertifizierung:** OEKO-TEX® STANDARD 100
- **Größe:** 35 - 38 / 39 - 43 / 44 - 48
- **VE:** 3er-Pack



Art.Nr.	€/ VE
MA5045491309 + Größe + 3PC	RG00 16,95



WELDAS®



Gamaschen-Paar WELDAS

- **Material:** Spalt-Rindleder
- **Lederstärke:** mindestens 1 mm
- **Höhe:** 15 cm
- **Geeigneter Beinumfang:** 33 bis 43 cm
- **Norm:** EN ISO 11611:2015 Klasse 2/ A1+A2

Art.Nr. GAMASCHE15

Höhe	€/ Paar
15 cm	RG00 19,50



Socken FLAMMHEMMEND UND ANTISTATISCH MASCOT 3ER-PACK

- Antistatisch und flammhemmend
- Leichte Qualität – nur 76 Gramm pro Paar
- Verstärkte Fersen- und Zehenpartien
- **Farbe:** schwarzblau
- **Größe:** 35-38 / 39-43 / 44-48



Art.Nr. MA24850436010 + Größe + 3PC



Beschreibung	€/ VE
3 -er Pack	RG00 39,95



Schuhband HAIX

- Langlebig und zuverlässig
- **Länge:** 100 | 120 | 140 | 180 | 220 cm

Art.Nr. SCHBHX+Länge



Beschreibung	€/ Paar
Schuhband	RG00 5,50



Schuhbänder NOMEX

- **Hitzebeständig** - für alle Schnürstiefel und Halbschuhe
- Geeignet für Schweißer, Schlosser und Arbeiter, die mit Hitze in Kontakt kommen



Länge	Art.Nr.	€/ Paar
110 cm	SCHBN110	RG00 4,24
130 cm	SCHBN130	RG00 5,00



Lederschuhband

- **Länge:** 130 cm
- Für alle Schnürstiefel und Halbschuhe



Art.Nr. LEDERB

Länge	€/ Paar
130 cm	RG00 4,80



Das Original



ORIGINAL Bundesheersocken

- Original Bundesheersocken in bewährter Ausführung
- **Material:** 60 % Schurwolle, 25 % Viskose, 15 % Polyamid
- Doppelt geraute Innenseite für ein weiches Tragegefühl
- Handgekettelte Spitze zur Reduzierung störender Druckstellen
- Käfer- und mottenfraßecht ausgerüstet
- Strapazierfähiger Materialmix für regelmäßige Verwendung
- **Farbe:** oliv
- **Größe:** 39 | 40/41 | 42 | 43 | 44/45 | 46 | 47



Art.Nr.	€/ Paar
SOCKEN+Größe	RG00 6,80



Filz-Überziehschuhe

- Leichte, genähte Ausführung
- Waschbar bis 30 °C
- Zum Tragen über verschmutzten Arbeitsschuhen in Büros, Labors, Testräumen und bei Bauabnahmen
- Schützen saubere Böden vor Schmutz und Feuchtigkeit
- **Material:** 100 % Polyesterfilz
- **Farbe:** grau-meliert

Größe	Art.Nr.	€/ Paar
M (36 - 40)	LUDWIGM	RG00 15,50
L (41 - 46)	LUDWIGL	RG00 15,50
XL (47 - 50)	LUDWIGXL	RG00 15,50



Stiefelsocke PREMIUM

- Robuste Baumwolle außen
- Vliesfütterung innen, 100 % Polyester
- Gestepte Verarbeitung
- Waschbar bis 30 °C
- **Größe:** 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48



Art.Nr.	€/ Paar
STS + Größe	RG00 8,00



Semi-orthopädische Fußversorgung ELTEN mittels orthopädischen Einlegesohlen



Fußform Senkfuß




Größe	Art.Nr.	€/ Paar
36 - 48	SENSL+Gr.	RG00 9,50

Fußform Normalfuß



Größe	Art.Nr.	€/ Paar
36 - 48	SENSM+Gr.	RG00 9,50

Fußform Hochfuß



Größe	Art.Nr.	€/ Paar
36 - 48	SENSH+Gr.	RG00 9,50



Einlegesohle PERFORMANCE

- XTR2-Stoßdämpfung mit Fersenschutz und Vorfußpolster
- Schützt den Fuß durch seitliche Führung und Fersenschale
- Belüftung durch Perforation
- Größe: 40 - 41, 42 - 43, 44 - 45, 46 - 48

Art.Nr. PERFORMANCE+Größe



Größe	€/ Paar
40 - 47	RG00 12,50



Einlegesohle MASTER II

- Aktiv-Fußbett
- 2-Zonen-Stoßdämpfer: sorgt für Polsterung, mit Shock-Absorber für die belastete Ferse und extra weichem Polster für den empfindlichen Vorderfuß
- Geruchsbindend durch Aktivkohle

Art.Nr. MASTER2+Größe



Größe	€/ Paar
37 - 48	RG00 11,00

Glanzbürste

- Zum Aufpolieren von Schuhen

Art.Nr. **GLANZB**

Anwend.	€/Stück	
Glanz	RG00	4,00



Auftragbürste

- Zum Auftragen von Juchtenfett und Schuhpasten

Art.Nr. **AUFTRAGB**

Anwend.	€/Stück	
Auftragen	RG00	1,50



Schmutzbürste

- Zur Befreiung von Schmutz an den Schuhen

Art.Nr. **SCHMUTZB**

Anwend.	€/Stück	
Schmutz	RG00	2,50



Juchtenfett

- Gibt wasserabweisenden Schutzfilm
- Hält das Leder geschmeidig und erhält die Farben
- Inhalt: 100 ml



Farbe	Art.Nr.	€/Stück
farblos	FETTF100	RG00 5,50
schwarz	FETTS100	RG00 5,50

PROTECTOR FOAM

3IN1 REINIGUNG | PFLEGE | IMPRÄGNIERUNG

- Imprägnierschaum mit Avocadoöl
- Imprägniert und pflegt in einem Arbeitsgang
- Für Glatt- und Rauleder, Textil und Synthetik sowie TEX - Membranen
- Auf nassem Material anwendbar
- Inhalt: 250 ml

Art.Nr. **PROFOAM**



Inhalt	€/Dose
250 ml	RG00 6,50



Spezialwaschmittel

TOKO

- Stellt die optimalen Funktionalität von Membran-Textilen (zB. GORE-TEX) wieder her
- Biologisch abbaubar
- Wirksam auch bei niedrigen Waschttemperaturen
- Inhalt: 250 ml (reicht für ca. 10 Waschgänge)

Art.Nr. **TW250**



Inhalt	€/Stück
250 ml	RG00 10,80



Textil-Imprägnierungs-Spray TOKO

- Stellt die Atmungsaktivität moderner Membran-Textilen (zB. GORE-TEX) wieder her
- Biologisch abbaubar
- Macht das Gewebe wasserabweisend
- Inhalt: 500 ml

Art.Nr. **TP500**



Inhalt	€/Stück
500 ml	RG00 18,50



Schuh-Imprägnierungs-Spray TOKO

- Macht Leder und Gewebe wasserabweisend und erhält die Atmungsaktivität moderner Membran-Textilien (zB. GORE-TEX)
- Erhöht die Lebensdauer der Schuhe
- Inhalt: 500 ml

Art.Nr. **SPC500**




Inhalt	€/Stück
500 ml	RG00 18,50



Trocknersysteme

- Schonende Trocknung
- Trägt zur Gesunderhaltung der Füße maßgeblich bei
- Beseitigt Nässe und Schweiß
- Einfache Wandmontage - optional mit Standfuß einsetzbar

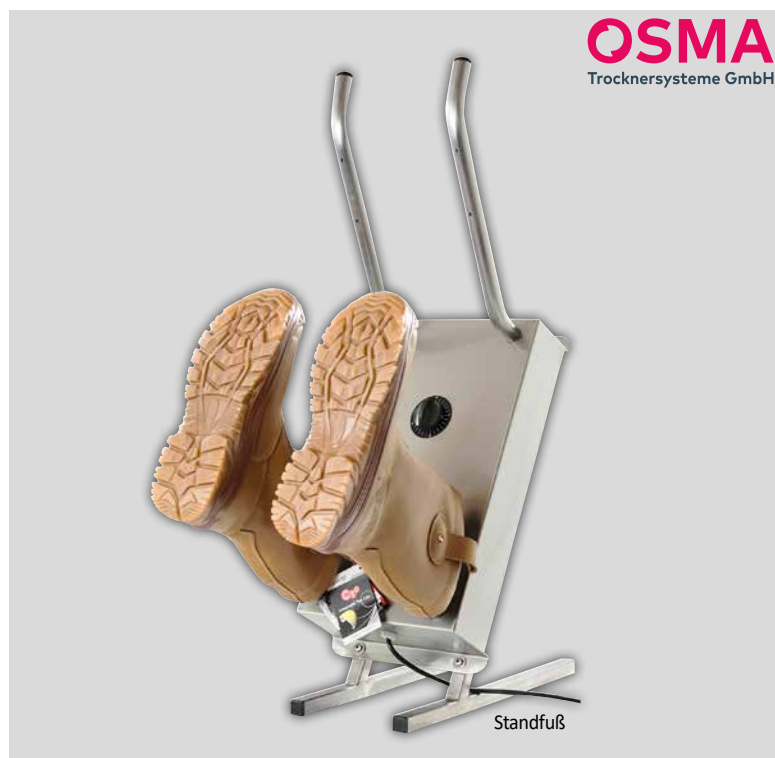

OSMA
Trocknersysteme GmbH

Standfuß

Schuhe- und Stiefeltrockner 4 BÜGEL

- Trockene, belüftete Schuhe zu jeder Zeit, in wenigen Minuten
- Schont und pflegt auf natürliche Weise
- Gebogene Bügel, bietet die Möglichkeit, verschiedene Arten von Schuhen zu trocknen und zu belüften, die Warmluftausströmung kann in dieser Form nicht vom Schuhwerk behindert werden
- Inkl. Zubehör für Wandmontage
- **Stromaufnahme:** 230 Volt / 65 Watt, ansteckfertig
- **Schaltung:** variable Zeitschaltuhr (max. 4 Stunden)
- **Ausführung:** Edelstahl V2A (Inox) mit einzeln beheizbaren Bügeln und wartungsfreiem Radialgebläse
- **Maße:** 235 × 660 × 370 mm (BxHxT) mit Bügel

MADE IN 
AUSTRIA



Beschreibung	Art.Nr.		€/Stück
Schuh- und Stiefeltrockner	FAMILY2	RG00	262,20
Zubehör Standfuß	STFFAMILY2	RG00	51,50



OSMA
Trocknersysteme GmbH

Standfuß

Schuhe- und Stiefeltrockner 8 BÜGEL

- Reinigt, desinfiziert und trocknet bis zu 4 Paar Schuhe, Handschuhe, Stiefel, etc.
- Die Schuhe werden mit Warmluft ausgeblasen, getrocknet und vom Schweißgeruch befreit - ganz ohne chemische Zusätze, dadurch bleiben sie elastisch und sorgen für optimalen Tragekomfort
- Inkl. Zubehör für Wandmontage
- **Stromaufnahme:** 230 Volt / 120 Watt, ansteckfertig
- **Schaltung:** variable Zeitschaltuhren zum Direktschalten oder Programmieren
- **Ausführung:** Edelstahl V2A (Inox) mit einzeln beheizbaren Bügeln und wartungsfreiem Radialgebläse
- **Maße:** 550 × 660 × 370 mm (BxHxT) mit Bügel

MADE IN 
AUSTRIA



Beschreibung	Art.Nr.		€/Stück
Schuh- und Stiefeltrockner	FAMILY4	RG00	605,00
Zubehör Standfuß	STFFAMILY4	RG00	77,00

Sorgt für ein
wohliges
Gefühl

Stiefelwaschanlage OSMA SWA400

- Stiefelwaschanlage aus verzinktem Stahl
- Zum Anschließen an die Hauswasserleitung

Bestehend aus:

- Schnellkupplung
- Haltebügel
- Seitliche Sprühdüsen
- 4 auswechselbare Bürsten
- Gitterrost für grobe Sohlenreinigung
- Handwasch-Set*
- **Länge mit Abstreifgitter:** 85 cm
- **Breite:** 35 cm
- **Höhe mit Bügel:** 87 cm (Bügel abnehmbar)

***Handwasch-Set bestehend aus:**

- 1 Waschbürste
- 1 m Wasserschlauch
- 2 Schnellkupplungen
- 1 Schnellkupplungsanschluss 1/2"
- 1 Doppelnippel 1/2" verzinkt

Art.Nr. SWA400

Modell	€/Stück
SWA 400	403,00

**Stiefelwaschanlage OSMA SWA600**

- Stiefelwaschanlage mit tiefer liegenden Bürsten und Sprühdüsen
- Mit einem höherliegenden Gitterrost und Schaftreiniger mit Handbürste

Die Vorteile:

- Stiefelwaschanlage aus Edelstahl
- Sohlen- und Schaftreinigerbürsten mit zusätzlicher Waschhandbürste
- Anschluss an Wasserzuleitung
- Abflussanschluss für Schmutzwasser

Technische Details:

- **Wasseranschluss:** 1/2"
- **Abmessung (BxTxH):** 730 x 400 x 400 mm (ohne Haltebügel)
- **Gewicht:** 28 kg

Art.Nr.	€/Stück
SWA600	1.832,00



Saubere Stiefel in Windeseile!



Sicherheitsschuhe nach EN 20345 : 2022

Kategorie		Eigenschaften	
SB		 Zehenschutz • 200 J (halten einer Fallprüfung von 20 kg auf 1 Meter Höhe stand) • 15 Kn (hält einen Druck von ca. 1.500 kg aus)	 Ergonomie und Komfort der Schuhe
		 Widerstandsfähigkeit, Unschädlichkeit und Fähigkeit der Materialien	 Rutschschutz auf Keramikböden und Reinigungsmittel
S1	= SB +	 Energieableitung in der Ferse	 Antistatische Schuhe
		 Geschlossener Fersenbereich	
S1P	= S1 +	 Einlage gegen Perforierung durch <u>Metall-Nägel</u> mit konischem Schaft (Ø 4,5 mm)	
S1PL	= S1 +	 Einlage gegen Perforierung durch <u>Nichtmetall-Nägel</u> mit konischem Schaft (Ø 4,5 mm)	
S1PS	= S1 +	 Einlage gegen Perforierung durch <u>Nichtmetall-Nägel</u> mit konischem Schaft (Ø 3,0 mm)	
S2	= S1 +	 Wasserabweisendes und wasserdichtes Oberleder	
S3	= S2 +	 Einlage gegen Perforierung durch <u>Metall-Nägel</u> mit konischem Schaft (Ø 4,5 mm)	 Sohle mit Profilstollen
		 Einlage gegen Perforierung durch <u>Nichtmetall-Nägel</u> mit konischem Schaft (Ø 4,5 mm)	 Sohle mit Profilstollen
S3S	= S2 +	 Einlage gegen Perforierung durch <u>Nichtmetall-Nägel</u> mit konischem Schaft (Ø 3,0 mm)	 Sohle mit Profilstollen
S6	= S2 +	 Wasserdichte Schuhe	
S7	= S3 +	 Wasserdichte Schuhe	
S7L	= S3L +	 Wasserdichte Schuhe	
S7S	= S3S +	 Wasserdichte Schuhe	

Sicherheitsschuhe nach EN 20345 : 2022

Norm-Ergänzung	Erklärung	Norm-Ergänzung	Erklärung	Norm-Ergänzung	Erklärung
HRO 	Hitzebeständige Sohle bei Kontakt von bis zu 300° C	M 	Mittelfußschutz	SR 	Rutschfestigkeit bei Keramikböden und Reinigungsmitteln
HI 	Wärme-Isolierung	C 	Teilweise leitender Schuh	SRC 	Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliese mit Natriumlaurylsulfatlösung und auf Stahlboden mit Glycerol
CI 	Kälte-Isolierung	SC 	Abriebfeste Schuhspitzenbeschichtung	FO 	Kraftstoffbeständige Sohle
WRU 	Wasserdurchtritt und -aufnahme des Schuhoberteils	A 	Antistatische Schuhe	E 	Energieableitung in der Ferse

Piktogramme / Zeichensymbole - DIADORA Schuhe

Bild	Erklärung	Bild	Erklärung	Bild	Erklärung
	Laufsohle mit Widerstand gegen Kontaktwärme		Zehenkappe 200 Joule		Antistatisch
	Öl- und beinbeständige Sohle		Zehenschutz		Nicht-metallische Anti-Perforations-Einlage, getestet mit Nagel-Ø von 3 mm
	Wasserabweisendes Obermaterial		Atmungsaktives Obermaterial		Nicht-metallische Anti-Perforations-Einlage, getestet mit Nagel-Ø von 4,5 mm
	Energieaufnahme im Fersenbereich		Anti-Rutsch-Sohle		



Größenumrechnung von HAIX-Schuhen

Größe UK	Größe EU	Art.Nr. Zusatz	Größe UK	Größe EU	Art.Nr. Zusatz	Größe UK	Größe EU	Art.Nr. Zusatz
3.0	35	[3]	6.5	40	[65]	10.5	45	[105]
3.5	36	[35]	7.0	41	[7]	11.0	46	[11]
4.0	37	[4]	8.0	42	[8]	12.0	47	[12]
4.5	37	[45]	8.5	43	[85]	12.5	48	[125]
5.0	38	[5]	9.0	43	[9]	13.0	48	[13]
5.5	39	[55]	9.5	44	[95]	14.0	50	[14]
6.0	39	[6]	10.0	45	[10]	15.0	51	[15]

Weitere Symbole



**Orthopädische
Zurichtung möglich**

Weitere Infos telefonisch (+43 4762 5401 226) oder
per Mail (arbeitsschutz@fmoser.at)



**Absolute Wasserdichtigkeit.
Hohe Atmungsaktivität.
Garantiert.**

Dank eines innovativen Prozesses der direkten
Beschichtung des Oberleders mit der wasserun-
durchlässigen und atmungsaktiven Membran



**Die GORE-TEX
Klimamembran**

Dauerhaft wasserdicht - hoch atmungsaktiv
Schützt dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungs-
aktiv und bieten optimalen Klimakomfort.



**Orthopädischer
Fußschutz**

Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112 - 191 zertifiziert.
Der Orthopädienschuhmacher/das Sanitätshaus Ihres Vertrauens kann eine Reihe
von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren
Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt.



**Das schnelle, sichere und
einhändig verwendbare
Verschlusssystem**

Die Verschnürung mithilfe eines stabilen Seiles
ermöglicht den passgenauen Sitz.



**Hervorragende
Wärme-Isolierung**

Extrem leichtes Gewebe aus Polyester-Mikrofa-
sern, das ursprünglich für das US - Militär entwi-
ckelt wurde und sich durch seine Wärmeisolierung
und wasserabweisenden Eigenschaften auffällt.



**Maximale Dämpfung
bei minimalem Gewicht**

In der Auftritt- und Abrollphase wird der Sohlenkern aus
den verschweißten Kugeln zusammengedrückt und nimmt
so eine große Menge Energie auf.
Dieses Dämpfungsverhalten reduziert die Belastung auf Ge-
lenke und Rücken und schont damit den gesamten Körper.



**Schützt spannungs-
empfindliches Material**

ESD-Sohlen sind ableitfähig und reduzieren den
elektrischen Widerstand zwischen Träger und Boden –
elektrostatische Ladungen werden sicher abgeleitet
und spannungsempfindliche Teile geschont.



**Sohlen in Perfektion –
seit mehr als 80 Jahren.**

Vibram steht für abriebfeste, robuste und langlebige
Gummisohlen mit unvergleichbarem Grip. Die Sohlen
werden mit besonderen Gummimischungen hergestellt
und garantieren extrem guten Halt für jedes Gelände.



Index

A

Allround-Socken	64
Arbeitshalbschuh.....	10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 41, 44
Arbeitssandale.....	11, 26
Arbeits-Schlupfstiefel	15, 56
Arbeitsstiefel.....	22, 30, 32, 33, 41, 43, 53, 61
Arbeitsstiefel für Asphalt.....	22, 53
Arbeits-Wathose.....	48
Asphalt-Stiefel.....	22, 53
Auftragbürste.....	67

B

Berufshalbschuh.....	17, 60
Berufsstiefel.....	36, 40, 60, 61
Bundesheersocken	65
Bürste.....	67

C

Clog 44

D

Dachdeckerschuh	52
Damen-Halbschuh.....	11, 34, 62, 63
Damen-Stiefel.....	34, 62
Damen-Wintersicherheitsstiefel.....	37, 56, 62

E

Einlegesohle.....	66
Elektriker-Sicherheits-Halbschuh.....	13
Ersatz-Schuhband.....	65

F

Feuerwehrstiefel.....	37
Filz-Überziehschuhe	65

G

Gamaschen-Paar 65
Gummistiefel 47, 59
Gummi-Stiefel..... 45, 46, 47, 58, 59

H

Halbschuh 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,
18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 41, 44, 60, 62, 63

1

Imprägnierschaum 67
Imprägnierungs-Spray 67

J

Juchtenfett..... 67

L

Lederschuhband..... 65

O

Original Bundesheersocken	65
Orthopädische Fußversorgung	66

P

Pflegeschaum	67
PU-Thermostiefel	45, 46, 58, 59
PVC-Sicherheitsstiefel	47
PVC-Stiefel	47

R

Red Bull Edition 17

S

Sandale	11, 26
Schlupfstiefel	15, 56
Schmutzbürste.....	67
Schnurstiefel.....	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 42, 44, 50, 56, 57, 62, 65
Schuhband.....	65
Schuhbänder	65
Schuhe- und Stieftrockner	68
Schuh-Imprägnierungs-Spray.....	67
Schuh ohne Sicherheit	17, 41, 60
Schuhrockner	68

Schweißer-Schnurstiefel.....	13, 50
Schweißerstiefel	38, 50
Seestiefel.....	48
Sicherheitsclog.....	44
Sicherheits-Halbschuh. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 41, 44, 62, 63	
Sicherheitsschuh	17, 19, 21
Sicherheitsstiefel	22, 23, 47, 48, 53
Socken.....	64, 65
Spezialwaschmittel.....	67
Stiefel.....8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62	
Stiefel für Asphalt	22, 53
Stiefel ohne Sicherheit	40, 41, 60, 61
Stiefelsocke	65
Stiefeltrockner	68
Stiefelwaschanlage.....	69

Textil-Imprägnierungs-Spray 67
Thermostiefel 45, 46, 47, 58, 59
Thermo-Stiefel 45, 59

Überziehschuhe..... 65

W

Wathose.....	48
Wintersicherheitsstiefel.....	37, 56, 62
Wintersocken.....	64
Winter-Socken.....	64
Winterstiefel.....	14, 15, 29, 54, 57, 61

Notizen:

Zentrale

Franz Moser Gesellschaft mbH
Bünkerstraße 44
A-9800 Spittal / Drau
T. +43 4762 5401 226
E. arbeitsschutz@fmoser.at

Niederlassung

Franz Moser Gesellschaft mbH
Birostraße 15
A-1230 Wien / Inzersdorf
T. +43 1 869 97 45
E. wien@fmoser.at

fmoser.at