Gelegenheits-käufe

Werkzeuge
Maschinen
Arbeitsschutz

FRANZ MOSER

fmoser.at

Verkauft

Abb.: Fingerschutz, erster Meter hochklappbar

Abb.: Bedienpaneel

Hydraulische Tafelschere DURMAZLAR Mod.: JDHGM 3006

GEBRAUCHTMASCHINE

In folgender Ausführung:

- Elektrische Ausrüstung
- Schwingschnittausführung
- Winkelanschlag 90°
- 2 Auflageverlängerungen
- Blechabdeckungen
- Fußschalter
- Durchsichtiger Fingerschutz, erster Meter hochklappbar
- Schnittlängenbeleuchtung
- Motorischer Hinteranschlag 1.000 mm, hochklappbar
- Bedienungsanleitung
- 2 Stk. Messersatz
- CE-Ausführung

BJ:	1997
SN:	607697764
Preis	€ 11.900,00

Technische Daten:		
Schnittlänge	3.100	mm
Max. Blechstärke	6	mm
Hub pro Minute	19	
Max. Druck	230	bar
Niederhalter	14	
Druck/Niederhalter	225	kN
Motor	15	kW
Öltank	200	l
Abmessungen und Gewicht		
Breite	3.650	mm
Tiefe	2.250	mm
Höhe	1.830	mm
Gewicht	5.600	kg

Hydraulische Lochstanze Moser Mod.: HPM 85

GEBRAUCHTMASCHINE

In folgender Ausführung:

- GEKA Werkzeugaufnahmen oben, GEKA Nr. 8/31, 8/40, 11, 12
- GEKA Werkzeugaufnahmen unten, GEKA Nr. 5, 8, 11, 12
- **Große Ausladung von 625 mm**
- Tippbetrieb zur präzisen Werkzeug- und Werkstückpositionierung
- Möglichkeit der Hubbegrenzung zum schnelleren Arbeitsablauf bei Serienarbeiten
- Großflächiger Arbeitstisch
- Beleuchtung
- Satz Bedienwerkzeuge
- Fußbedienung
- Technische Dokumentation
- CE-Ausführung

BJ:	2021
SN:	158541
Preis	**€ 12.500,00**

Technische Daten:		
Stanzkraft	**85**	t
Max. Stanzleistung	**Ø 33 × 20** **Ø 57 × 12**	mm mm
Max. Hublänge	**80**	mm
Hubzahl bei 20 mm Hublänge	**21**	1/mm
Ausladung	**625**	
Arbeitshöhew	**950**	mm
Motorleistung	**7,5**	kW
Abmessungen und Gewicht		
Breite	**1.850**	mm
Tiefe	**950**	mm
Höhe	**1.920**	mm
Gewicht	**3.270**	kg

Alle Leistungsangaben beziehen sich auf eine Materialfestigkeit von 450 N/mm²

Hydraulische Lochstanze Moser Mod.: HPM 30

AUSSTELLUNGSMASCHINE

In folgender Ausführung:

- GEKA Schnellwechselwerkzeugaufnahme oben, GEKA Nr. 8/31, 8 - 40
- GEKA Werkzeugaufnahme unten, Nr. 5, 8
- **Ausladung: 300 mm**
- Tippbetrieb zur präzisen Werkzeug- und Werkstückpositionierung
- Möglichkeit der Hubbegrenzung zum schnelleren Arbeitsablauf bei Serienarbeiten
- Großflächiger Arbeitstisch
- Beleuchtung
- Satz Bedienwerkzeuge
- Technische Dokumentation
- CE-Ausführung

BJ:	2023
SN:	159612
Preis	**€ 8.910,00**

Technische Daten:		
Stanzkraft	**30**	t
Max. Stanzleistung	**Ø 22 × 10** **Ø 30 × 7**	mm mm
Max. Hublänge	**60**	mm
Hubzahl bei 20 mm Hublänge	**23**	1/mm
Ausladung	**300**	
Arbeitshöhe	**1.030**	mm
Motorleistung	**15**	kW
Abmessungen und Gewicht		
Breite	**1.160**	mm
Tiefe	**900**	mm
Höhe	**1.700**	mm
Gewicht	**800**	kg

Alle Leistungsangaben beziehen sich auf eine Materialfestigkeit von 450 N/mm²

Hydraulische Profilbiegemaschine Mod.: PB 50-3H

AUSSTELLUNGSMASCHINE

In folgender Ausführung:

- Arbeiten ohne Kraftaufwand - durch die Zustellung der Mittelwalze mit Handhydraulik.
- Präzises Zustellen der Mittelwalze und Ablesung der
- Zustellung auf digitalem Display.
- Problemloses Biegen von engen Ringen / Spiralen,
- Kastenprofilen etc. durch Auswahl von 3 oder 2 angetriebenen Wellen über Getriebeschaltung.
- Komfortable Verstellung für vertikales oder horizontales Arbeiten über Kippmechanismus mit Unterstützung durch Gasdruckdämpfer und Arretierbolzen.
- Ablagefächer für Zubehör.
- Einfahrmöglichkeit für Gabelhubwagen / Gabelstapler.
- Fußpedalsteuerung
- Standard-Walzen (S) im Lieferumfang enthalten

BIEGEMÖGLICHKEITEN

	R	30 x 1,5 70 x 1,5	600 800		S	50 x 10 100 x 15	300 350
	R	2" Gas x 3,2	550		S	20 x 6 50 x 10	300 350
	S	20 x 20 x 2 50 x 50 x 3	250 600		S	30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	350 450
	S	80 x 30 x 3	800		S	30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	300 450
	S	40 x 30 x 3	700		S+R	25 x 25 x 4 50 x 50 x 6	350 500
	S	10 35	250 500		S	30 x 30 x 4 60 x 60 x 6	350 500
S = Biegen mit Standard-Walzen (Serienausstattung) R=Biegen mit Sonderwalzen / -zubehör					S	30 x 30 x 4 60 x 60 x 6	350 500

Technische Daten:		
Wellendurchmesser	**50**	mm
Walzendurchmesser	**150**	mm
Walzengeschwindigkeit	**10**	U/min
Anschlusswert	**400/50**	V/Hz
Antriebsmotor	**1,5**	kW
Zustellweg	**120**	mm
Abmessungen und Gewicht		
Breite	**1.200**	mm
Tiefe	**800**	mm
Höhe	**1.750**	mm
Gewicht	**430**	kg

BJ:	2019
SN:	1209220188015
Preis	**€ 5.625,00**

Verkauft

Technische Daten:		
Dreh-Ø über Bett	mm	660
Dreh-Ø in der Kröpfung	mm	310
Länge der Kröpfung	mm	250
Drehdurchmesser über Quersupport	mm	1.500
Spitzenweite	mm	300
Bettbreite	mm	
Hauptspindel:		
Spindelnase	DIN / KK	55029 / 8
Spindelbohrung	mm	80
Spindeldrehzahlbereich	U/min.	25 - 1.800
12 Spindeldrehzahlen	U/min.	
Schlitten:		
Verstellweg des Planschlittens	mm	280
Verstellweg des Oberschlittens	mm	100
Quervorschubbereich	mm/U	0,03 - 1,23
Längsvorschubbereich	mm/U	0,04 - 2,46
Reitstock:		
Morsekegel	MK	4
Pinolenweg	mm	130
Pinolendurchmesser	mm	75
Gewinde:		
Metrisch	mm	0,5 - 20
Whitworth	TPI	1,5 / 8 - 72
Modul	mm	0,25 - 10
Diametral	DP	3 - 1/4 - 96
Antrieb:		
Motorleistung	kW	5,5
Abmessungen und Gewicht:		
Länge	mm	2.820
Tiefe	mm	1.030
Höhe	mm	1.300
Gewicht ca.	kg	2.410

Drehmaschine Mod.: UNITECH1660/1500

GEBRAUCHTMASCHINE

In folgender Ausführung:

- SINO 3 -Achsen-Positionsanzeige
- Mod.: SDS6 - 3V, SN: 70102069
- Schnellwechselstahlhalter Gr. B
- Drehstahlhalter BD 25140 (4 Stk.)
- BISON 3 -Backen-Planspiralfutter Ø 250 mm, Typ 3544, DIN 55029, KK 8, Bohrung Ø 76 mm, Stahlkörper, inkl. 1 Stz. Bohr- und Drehbacken, Art.-Nr. 353544680200
- 4 -Backen Planscheibe Ø 320 mm
- Aufspannscheibe Ø 405 mm
- Mitlaufende Lünette Ø 20 – 80 mm
- Feststehende Lünette 10 – 180 mm
- Futterschutz mit Sicherheitsschalter
- Abdeckung der Zugspindel
- Durchgehender Späneschutz hinten
- Kühlmitteleinrichtung
- Spänebehälter
- Aufstellelemente
- Beleuchtung
- Technische Dokumentation
- CE-Ausführung

BJ:	2020
SN:	1970221
Preis	**€ 14.300,00**

Getriebe-Säulenbohrmaschine SERRMAC Mod.: R32 TR VS

AUSSTELLUNGSMASCHINE

In folgender Ausführung:

- Drehtisch TR: 600 × 345 mm
- Drehzahleinstellung frontseitig
- **Automatisch mechanischer Pinolenvorschub, Code 30003**
- Pinolenabdeckung
- Drucktaste für NOT-STOP
- Technische Dokumentation
- CE-Ausführung
- Farben:
- RAL 7038 – Achatgrau
- RAL 7021 – Schwarzgrau

BJ:	2019
SN:	190233
Preis	**€ 4.450,00**

SERRMAC growing in motion

Technische Daten:					
Bohrleistung in Stahl	**32**	mm	Vorschub	**autom. mechanisch**	
Gewindeschneidleistung in Stahl	**20**	mm	Anzahl der Vorschübe	**3**	
Spindelaufnahme	**3**	MK	Bereiche Vorschübe	**0,5/0,1/0,2**	mm/U
Spindelhub (Bohrtiefe)	**135**	mm	Tischabm. (B×T)	**600×345**	mm
Pinolendurchmesser	**62**	mm	T-Nuten (Anz./B/Abst.)	**2/14/125**	Stk./mm
Motorleistung	**1,1 / 1,84**	kW	Säulendurchmesser	**123**	mm
Drehzahlbereich	**100 - 1.640**	U/min	Ausladung	**300**	mm
Stufe 1	**100 - 820**	U/min	Abm. (B×T×H)	**665×1.030×1.900**	mm
Stufe 1	**200 - 1.640**	U/min	Gewicht	**370**	kg

Säulenbohrmaschine IBERDRILL PROFESSIONAL Mod.: IZA-35

AUSSTELLUNGSMASCHINE

In folgender Ausführung:

- **Maschinenleuchte (L)**
- **Maschinengrundplatte mit T-Nuten und integrierter Kühlmitteleinrichtung (ERB)**
- Dreh- und kippbarer Tisch (MGI)
- Keilriemenantrieb mit Frequenzumformer
- **Stufenlose Drehzahlverstellung über Potentiometer**
- 3 automatische Vorschübe
- Mechanische Kupplung
- Skala mit einstellbarer Bohrtiefe
- **Automatische Drehrichtungsumkehr beim Gewindeschneiden**
- Automatischer Werkzeugauswurf
- Drucktaste für NOTSTOP
- Höhenverstellbare Späneschutzvorrichtung mit Mikroschalter
- Elektrische Ausrüstung im Niederspannungsbereich
- Schalter für Rechts-/Linkslauf
- Technische Dokumentation
- CE-Ausführung
- Farben:
- RAL 7004 - Signalgrau
- RAL 9011 – Graphitschwarz

Verkauft

BJ:	07/2019
SN:	190549/IU1927
Preis	**€ 6.600,00**

IBERDRILL Drilling Machines

Technische Daten:					
Bohrleistung in Stahl	**35**	mm	Drehzahlbereich	**100 - 2.000**	U/min
Bohrleistung in Guß	**40**	mm	Vorschub	**manuell und automatisch**	
Gewinderschneidleistung Stahl	**M 27**	mm	Anzahl autom. Vorschübe	**3**	Gänge
Gewindeschneidleistung Guß	**M 33**	mm	Bereich autom. Vorschübe	**0,1/0,2/0,3**	mm/U
Spindelaufnahme	**4**	MK	Tischabm. (L×B)	**420×400**	mm
Spindelhub (Bohrtiefe)	**150**	mm	Säulendurchmesser	**125**	mm
Motorleistung	**3,0**	kW	Abstand Spindelmitte/Säule	**300**	mm
Antrieb	**Keilriemen**		Abm. (B×T×H)	**600×1.100×2.300**	mm
Drehzahlverstellung	**stufenlos**		Gewicht	**360**	kg

Säulenbohrmaschine SERRMAC Mod.: F28 PN VS

AUSSTELLUNGSMASCHINE

In folgender Ausführung:

- Mechanische Drehzahlregelung über Hebel
- Drehtisch PN: 350 × 250 mm
- Pinolenabdeckung
- Drucktaste für NOT-STOP
- Technische Dokumentation
- CE-Ausführung
- Farben: RAL 7038 – Achatgrau, RAL 7021 – Schwarzgrau

BJ:	2018
SN:	180581
Preis	**€ 3.150,00**

SERRMAC growing in motion

Technische Daten:

Bohrleistung in Stahl	**28**	mm	Stufe 2	**250 - 2.000**	U/min
Gewindeschneidleistung in Stahl	**18**	mm	Vorschub	**von Hand**	
Spindelaufnahme	**3**	MK	Tischabm. (B×T)	**350 × 250**	mm
Spindelhub (Bohrtiefe)	**120**	mm	T-Nuten (Anz./B/Abst.)	**2/12/100**	Stk./mm
Pinolendurchmesser	**62**	mm	Säulendurchmesser	**98**	mm
Motorleistung	**0,6 / 0,9**	kW	Ausladung	**205**	mm
Drehzahlverstellung	**stufenlos**		Abm. (B×T×H)	**510×700×1.885**	mm
Drehzahlbereich	**125 - 2.000**	U/min	Gewicht	**195**	kg
Stufe 1	**125 - 1.000**	U/min			

Kantenfräsmaschine stationär GERIMA Mod.: MMC600

GEBRAUCHTMASCHINE

In folgender Ausführung:

- Zum Anfasen von Platten und Profilen
- Für Fasenbreiten 0,5 - 30 mm Material-abhängig
- Basismaschine MMC 600
- für Fasenwinkel von 15 - 55°
- **Blechdicke:** 2 bis 40 mm
- Spannung 400 Volt, 16 Ampere
- **Antriebsleistung:** 7,5 KW
- **Regelbare Drehzahl:** von 2.000 – 6.000 U/min.
- **Vorschubgeschwindigkeit:** 0,2 bis 3 m/min.
- 1 Stk. Fräskopf MH15 / 55° für Fräserplatten DL44B02A11
- **Abmessungen (L × B × H):** 1.500 × 1.100 × 2.100 mm
- **Gewicht:** 950 kg
- Inkl. Schmiersystem

BJ:	2011
SN:	11 - 058 - 00021
Preis	**€ 14.800,00**

GERIMA

Werkzeugfräsmaschine WEMO Mod.: FUS 22.2 M

AUSSTELLUNGSMASCHINE

In folgender Ausführung:

- Universalfräskopf
- Fester Winkeltisch 670 × 320 mm
- Kühlmitteleinrichtung
- Spänewanne
- Halogen Maschinenleuchte
- Pinolenabdeckung
- Satz Bedienungswerkzeuge
- Technische Dokumentation
- CE-Ausführung
- Farben:
  - RAL 5015 – Himmelblau
  - RAL 7035 – Lichtgrau

Sonderzubehör:	
1 Stk. SINO 3 -Achsen Positionsanzeige	€ 1.995,00
1 Satz (4 Stk.) Stellkeile 20 AV 370 Art.Nr. 10300000	€ 380,00

Technische Daten:		
Arbeitstisch:		
Aufspannfläche fester Winkeltisch	mm	**670×320**
T-Nuten: Anzahl / Breite × Abstand	Stk/mm	**5 / 12 × 63**
Max. Werkstückgewicht	kg	**10 - 130**
Senkrechte Aufspannfläche	mm	**670 × 220**
T-Nuten: Anzahl / Breite × Abstand	Stk/mm	**3 / 12 × 60**
Arbeitsspindel:		
Werkzeugaufnahme horizontal und vertikal	ISO/DIN	**40/2080**
Leistung Hauptantriebsmotor 100 % ED	kW	**1,5**
Vertikalfräskopf:		
Drehzahlbereich	U/min.	**45 - 2.240**
Drehzahlstufen	Stufen	**18**
Manuelle Verstellung der Pinole	mm	**60**
Schwenkbereich	Grad	**360**
Verfahrwege:		
X -Achse autom./von Hand (Längsverstellung)	mm	**280/300**
Y-Achse autom./von Hand (Querverstellung)	mm	**130**
Z-Achse autom./von Hand (Senkrechtverstellung)	mm	**75**
Vorschübe:		
Vorschubbereich	mm/min	**12,5 - 630**
Anzahl der Vorschübe		**18**
Eilgang	mm/min	**1.200**
Abmessungen:		
Länge × Breite × Höhe	mm	**1.265×1.080×1.620**
Gewicht ca.	kg	**1.000**

Konstruktionsmerkmale:

- Breite Führungsbahnen
- Spindeln gehärtet und geschliffen
- Automatischer Vorschub des Ober-schlittens 250 mm
- Alle Getrieberäder laufen im Ölbad und sind gehärtet und geschliffen
- Vorschübe und Eilgänge in allen Achsen
- Manuelle Werkzeugklemmung mittels Anzugschraube M 16
- Robuster Maschinenaufbau
- Massive Gusskonstruktion
- Schwenkbares Bedienpult
- Flachführungen

BJ:	2013
Preis	**€ 10.800,00**

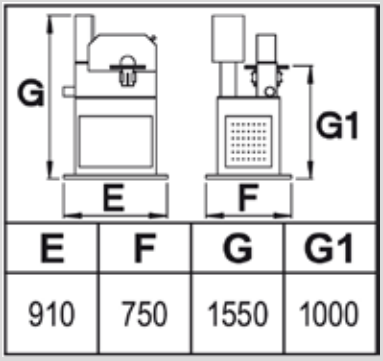

E	F	G	G1
910	750	1550	1000

Schleifmaschine für Rohre ACETI Mod.: 79-A

AUSSTELLUNGSMASCHINE

Technische Daten:		
Schleifband	**950 × 60**	mm
Rohr-Ø min. / max.	**10 / 100**	mm
Rohrradius min.	**150**	mm
Motorleistung	**400 / 1,85**	V / kW
Drehzahl	**1.400 / 2.800**	min^{-1}
Gewicht	**360**	kg

BJ:	2011
Preis	**€ 3.980,00**

MIG-MAG Schweißgerät IWETEC Mod.: I-MAXSync 330W PULS

GEBRAUCHTMASCHINE

In folgender Ausführung:

- Schweißbrenner 5 m
- Anzeige mit Holdfunktion für Schweißstrom und Schweißspannung bis 1,2 mm Ø Massivdraht stufenlos regelbar
- Zuverlässiger Ausgleich von Netzspannungsschwankungen von + 10 % bis – 15 %
- Regelung Lichtbogenlänge
- Dynamische Lichtbogenregelung
- Hotstartwert für den perfekten Heißstart am Nahtanfang
- Hotstartzeit, Zeitwert der Heißphase
- Einschleichen, langsame Annäherung des Drahtes ans Werkstück
- Kraterfüllung, für ein perfektes Nahtende
- Gasvor- und Gasnachströmzeit wählbar
- Großer, robuster 4 -Rollen-Antrieb
- Robustes Industriegehäuse mit 3 mm Blechdicke und breiten Radständen
- Temperaturgesteuerter Lüfter
- Übertemperaturschutz
- Modularer und servicefreundlicher Aufbau

BJ:	2013
SN:	3648380009
Preis	**€ 2.600,00**

Technische Daten:					
Netzspannung	**400**	V	Schutzklasse	**IP 23**	
Netzsicherung träge	**32**	A	Kühlart	**Wasser**	
Max. Leistungsaufnahme	**14**	kVA	Gewicht	**84**	kg
Einstellbereich	**20 - 330**	A	Maße (L×B×H)	**780 × 340 × 1.040**	mm
Einschaltdauer 60 %	**330**	A			

System 22

siegmund®

Stabiler als System 16 - Preiswerter als System 28

Schweißtisch Professional System 22

MATERIALIEN

Materialstärke ca 17,0 - 19,0 mm

PROFESSIONAL 750

Hochwertiger Stahl S355J2 + N
Plasmanitriert und BAR-beschichtet

Bohrung Ø 22 mm

1. Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster bzw. 100 x 100 mm Raster
2. Bohrungen mit Radius 2,5 mm
3. Ecken und Kanten mit Radius 3 / 6 mm
4. Höhe der Seitenwange 150 mm
   Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
5. Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
6. Kostruktion durch Rippen verstärkt





Maße:	6 Füße - 2,4 × 1,2 m
Gewicht:	739 kg
Preis	**€ 3.238,00**

Sets

	Zwinge	Zwinge	Prisma	Bolzen	Magnetbolzen	Anschlag	Anschlag	Anschlag	Winkel	Winkel	*Art.Nr.*	per Stk.
Material	brüniert	brüniert	brüniert	brüniert	Aluminium	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert		
Artikel	220610.1	220630.1	220645.1	220510	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220110.N	220152.N		
Set 2	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x	4 x	2 x	***223200***	**2.245,00**
Set 3	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x	6 x	2 x	***223300***	**3.020,00**

Zentrale
Franz Moser Gesellschaft mbH

Bünkerstraße 44
A-9800 Spittal / Drau

T. + 43 4762 5401 289
E. wzm@fmoser.at

Niederlassung
Franz Moser Gesellschaft mbH

Birostraße 15
A-1230 Wien / Inzersdorf

T. + 43 1 869 97 45
E. wien@fmoser.at

fmoser.at

GHK_2023-09.indd | 15-09-2023 | WZM | €uropreise zzgl. MWSt. | Preisänderung und Satzfehler vorbehalten! | Copyright by Franz Moser GmbH 2023
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Franz Moser GmbH, nachzulesen unter www.fmoser.at