

Metall 06/2026



Franztastische News

Angebote, Rabattaktionen, Tipps & Tricks für Werkstatt und Baustelle



QR-Code scannen und zum Newsletter anmelden!



Säulenbohrmaschine ARBOGA A 2608 RL

- Rechts- / Linkslauf
- Bohrkopf höhenverstellbar
- Tischarm um 360° dreh- und höhenverstellbar
- Inkl. Maschinenschraubstock 120 mm mit 2 T-Nutensteinen
- Schnellspannfutter 1 - 13 mm
- Aufspanndorn
- Reduzierhülse MK 3/2
- Reduzierhülse MK 3/1

Art.Nr.	€/ Stk.
A2608RL	3.990,00



Technische Daten:

Bohrleistung	25 mm	Bohrtiefe	135 mm
Spindelaufnahme	MK 3	Nutenbreite	14,5 (± 0,8) mm
Motorleistung	0,65 / 0,9 kW	Netzspannung	400 V
Spindeldrehzahlen	105 - 210 - 350 - 445 - 700 - 890 - 1.460 - 2.900 min ⁻¹	Netzfrequenz	50 Hz
Ausladung	255 mm	Abstand Spindelnahe - Tisch	max. 915 mm
Vorschub	Manuell	Säulendurchmesser	100 mm
Gewindeschneidleistung	M 16	Tischmaße (BxT)	500 x 400 mm
Antrieb	Zahnradgetriebe	Höhe	max. 1.710 mm
		Gewicht	180 kg



Biegemaschine JOLLY handhydraulisch

- **Größter Biegewinkel:** 90°
- Drehbarer Kopf mit Schnellanschluss
- Manuell betriebene Hydraulikpumpe
- **Abm. (BxTxH):** 230 x 320 x 170 mm
- **Gewicht:** 1,8 kg
- Biegeleistung (Ø x max. Wandstärke):
- Weiches Kupfer 22 x 3,0 mm
- Weiches Aluminium 22 x 3,0 mm
- Weiches Messing 22 x 3,0 mm
- Ausgeglühter Stahl 22 x 2,5 mm
- Inox-Stahl 18 x 1,8 mm
- Chibro und Mannesmann 18 x 1,5 mm
- Gasrohr 1/2" x 2,5 mm

Bestehend aus:

- Pumpenkörper Ercolina manuell
- Drehbare Universalgabel
- Linker Arm für Universalgabel
- Rechter Arm für Universalgabel
- 10 Messing-Biegesegmente

Standard-Biegesegmente:

- Ø 4 - 5 - 6 mm (Radius 20 mm)
- Ø 8 mm (Radius 20 mm)
- Ø 10 mm (Radius 25 mm)
- Ø 12 mm (Radius 25 mm)
- Ø 14 mm (Radius 35 mm)
- Ø 15 mm (Radius 40 mm)
- Ø 16 mm (Radius 48 mm)
- Ø 18 mm (Radius 60 mm)
- Ø 20 mm (Radius 60 mm)
- Ø 22 mm (Radius 70 mm)

Art.Nr.	€/ Stk.
ECOJOLLY	781,00



Gültig bis 31.07.2026

Werkzeuge
Maschinen
Arbeitsschutz



fmoser.at

RUKO**Aktion****für Alu**

Hartmetall-Frässtifte-Satz RUKO 10-teilig

- 10-teiliger Hartmetall-Frässtifte-Satz für Aluminium
- Dieser Hartmetall-Frässtifte-Satz mit Kreuzverzahnung eignet sich für präzise Fräs-, Entgrat- und Bearbeitungsarbeiten an Aluminium sowie weiteren Werkstoffen. Die Kreuzverzahnung sorgt im Vergleich zur Einfachverzahnung für eine höhere Spanleistung und ermöglicht einen ruhigen Lauf sowie effizientes Arbeiten – besonders bei schwer zerspanbaren Materialien.


Technische Daten:

- **Zahnungsart:** Alu
- **DIN:** DIN 8033
- **Werkstoff:** HM
- **Beschichtung:** unbeschichtet
- **Schnitttrichtung:** rechtsschneidend
- **Schaft:** Zylinderschaft

Inhalt:

- 2 × Form A Zylinder (ZYAS) mit Stirnverzahnung Ø D1 6,0 / 12,0 mm
- 2 × Form C Walzenrund (WRC) Ø D1 6,0 / 12,0 mm
- 2 × Form G Spitzbogen (SPG) Ø D1 6,0 / 12,0 mm
- 2 × Form F Rundbogen (RBF) Ø D1 6,0 / 12,0 mm
- 2 × Form D Kugel (KUD) Ø D1 6,0 / 12,0 mm

Art.Nr.	Aktion € / Stk.
RU116103ARO	209,00

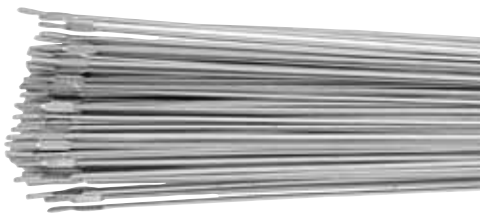

Alu-Schweißstäbe

- AlMg5 Ø 2,4 × 1.000 mm
- **DIN EN ISO 18273:** S Al 5356 (AlMg5Cr)
- Schweißstab aus Aluminium-Magnesium-Legierung zum WIG- bzw. MIG-Schweißen von Aluminiumlegierungen

Art.Nr.	€/ kg.	ab 5 kg €/ kg
ALMG524S	17,90	17,10



Wolfram-Elektroden (WIG-Nadeln) AC | 2,4 mm

- Für Schweißen von Aluminium
- Preis per Stk. bei VE-Abnahme
- VE = 10 Stk.

Art.Nr.	€ / Stk.	ab 10 Stk. € / Stk.
W24GR	10,80	8,50

TYROLIT**für Alu**

Trennscheibe TYROLIT Premium

- Für Alu und NE-Metalle
- Abmessungen: 125 × 1,0 × 22,2 mm
- Spezifikation: A 60 N - BFXA
- Typ: 257533
- VE = 25 Stk.

Art.Nr.	€ / Stk.	ab 25 Stk. € / Stk.
TR1251A	2,38	2,20

**TYROLIT**

Lamellenschleifteller TYROLIT gerade

- Für Stahl und Edelstahl
- Mit Zirkonkorund
- Glasgewebe-Telle
- Universelle High-End-Reihe für maximale Qualitätsansprüche - überzeugt durch hervorragende Standzeit und aggressive Abtragsleistung bei minimalem Kraftaufwand
- Körnung: 60
- Abmessungen: 125 × 22 mm
- VE = 10 Stk.

Art.Nr.	ab 10 Stk. € / Stk.	ab 100 Stk. € / Stk.
LS12560	2,56	2,02



Aluspray MOSER

- A100 - abriebfest
- Flüssig-Aluminium-Spray (~ 99,5 % reines Aluminium), metallisch glänzend
- Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen
- Hitzebeständig bis 800° C
- Elektrisch leitend und punktschweißfähig
- Beständig gegen viele Säuren und Laugen
- **Inhalt:** 400 ml

Anwendungsgebiete:

- Zur Verwendung z.B. bei Autofelgen, Auspuffanlagen, Aluminiumbauteilen, galvanisierten Flächen, Klima-, Kälte- und Lüftungsanlagen, Fahrzeugaufbauten, hitzebelasteten Geräten und Gehäusen, zur optischen Aufbesserung von Zink- und Zinkstaubüberzügen, usw.



Art.Nr.	€ / Stk.	ab 12 Stk. € / Stk.
AS	9,21	6,60



RUKO



SK110STUF



SK113STUF

RUKO



MGBS312PROFI



MGBS312PROFISG

Spiralbohrer-Satz | Stufenspitze | DIN 338 | HSS | RUKO

RUKO

- Innovative Stufenspitze für perfektes Anbohrverhalten
- Stufenspitze - TiN-Kopf-beschichtet
- Speziell für Akku-Bohrschrauber
- Auch beste Bohrerergebnisse in dünnen Blechen und Röhren
- Profildgeschliffen - dadurch präzise und maßhaltige Bohrlöcher

Technische Daten:

- Norm / Toleranz: DIN 338 mit h8 -Toleranz
- Spitzengeometrie: FLOWSTEP®-Anschliff, Spitzenwinkel ca. 130° – sorgt für sichere Zentrierung, auch auf gewölbten Oberflächen wie Röhren
- Spiralwinkel: ca. 25°–30°; Schnitttrichtung rechtsschneidend
- Schaft: Abgesetzter Dreiflächenschaft (bei $\varnothing \leq 3,5$ mm Zylinderschaft) verhindert Durchrutschen im Bohrfutter
- Bohrtiefe: max. 5 x Durchmesser gemäß DIN-Vorgabe
- **Stufenspitze:** ab 2,5 mm
- **Kreuzanschliff:** ab 3,0 mm
- **3 -Flächen-Schaft:** ab 4,0 mm
- **Anwendungsgebiete:** Stahl, NE-Metalle, Guss, Acrylglas, Kunststoff und Hartholz



Ausführung	Durchmesser	Art.Nr.	statt €/ Stk.	Aktion €/ Stk.
19-teilig (1 - 10 mm)	1,0 - 10,0 x 0,5 mm	SK110STUF	118,00	90,40
25-teilig (1 - 13 mm)	1,0 - 13,0 x 0,5 mm	SK113STUF	150,00	139,00

RUKO

Neu!



Kernbohrer-Satz HSS PerforMAX

RUKO | Weldon | 19 mm | 7-teilig

- Für präzise Kernbohrungen in ferromagnetischen Werkstoffen
- Für deutlich längere Standzeiten
- Doppelt so schnell im direkten Wettbewerbsvergleich
- Nanokomposit-Beschichtung reduziert Reibung und unterstützt hohe Standzeit
- Schnitttiefe: 30 mm
- Für Baustahl, Inox und hochfesten Stahl
- Verbesserter Kernausswurf für effizientes Arbeiten

Lieferumfang:

- \varnothing 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 mm
- Auswerferstift \varnothing 6,35 x 77 mm
- In Kassette

Art.Nr.	€/ Stk.
KBKSETPERFORMAX	220,00



Maschinengewindebohrer-Satz

HSS Co5 TiAlN RUKO

- HSS CO5 TiAlN
- DIN 371 (bis M10), DIN 376 (M12)
- **TiAlN Verschleißschutzbeschichtung:** ermöglicht die Trockenbearbeitung von Zerspanungswerkzeugen, ein Kühlen ist nicht notwendig
- Erhöhte Oberflächenhärte auf ca. 3.500 HV
- **Anwendung:** Stähle bis 1.200 N/mm² Festigkeit, Stähle V2A und V4A, rost- und säurebeständige Stähle, Titan, Titanlegierungen, Gusseisen, Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Messing und Bronze

7-teilig in Kassette, bestehend aus:

- M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12



Ausführung	Art.Nr.	statt €/ Stk.	Aktion €/ Stk.
Für Durchgangsgewinde	MGBS312PROFI	96,80	88,00
Für Sacklochgewinde	MGBS312PROFISG	115,00	102,00



Franztastisch sparen.

fmoser.at/sale



Solange der Vorrat reicht



Kreissägeblatt für NIRO 370 x 3,0 x 40 mm | T = 8

- Hochleistungs-Metallkreissägeblatt aus HSS ECoStahl
- Für NIRO-Stähle
- Z = 140
- **Abmessung:** 370 x 3,0 x 40 mm

Art.Nr.	€/ Stk.
KSBECO3703408	115,00





Windmaschine/Ventilator

mobil 90 cm mit Alu Flügel

- Leistung: 400W
- Luftzirkulation: max. 18338 m³/h
- Bedienung mit Drehschalter
- Drehgeschwindigkeit: max. 850 U/min
- Lautstärkenpegel: 73.5 dB(A)
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Hochwertige Aluminiumflügel
- Neigung verstellbar
- Mobil durch 2 Rollen

Abmessungen:

- Produkt BxHxT: 1.050x1.090x420 mm
- Netto-/Bruttogewicht: 23,5 kg / 24,68 kg

Art.Nr.	statt € / Stk.	Aktion € / Stk.
WM90	375,00	350,00



Werkbank Metall mit Holzarbeitsplatte, 2.000 mm Breite,

4 Laden

- Buchenholzplatte 40 mm
- 1 Block mit 3 kugelgelagerten Schubladen, Zentralverschluss mit Zylinderschloss
- 1 Block mit Fachboden und Tür, absperribar und 1 kugelgelagerte Schublade
- Lackierung pulverbeschichtet

Art.Nr.	statt € / Stk.	Aktion € / Stk.
001A	1.220,00	990,00



Technische Daten:	
Breite	2.000 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	890 mm
Tragkraft	600 kg
Farbe	Korpus achatgrau - RAL 7035, Türen himmelblau - RAL 5015



Schraubstock mit Rohrspannbacken | KANCA

- Stahlgeschmiedet
- Mit eingeschweißten Rohrspannbacken
- Qualitätswerkzeug



Technische Daten:	KS 125	KS 150
Backenbreite	125 mm	150 mm
Spannweite	160 mm	190 mm
Amboss-Abm.	50 x 70 mm	65 x 80 mm
Fuß-Ø	150 mm	180 mm
Fuß-Bohrung Ø	13,5 mm	16,0 mm
Fuß-Bohrung Abstand	113 mm	137 mm
Gesamtlänge	380 mm	480 mm
Gewicht	9,3 kg	18,5 kg
Art.Nr.	KS125	KS150
€ / Stk.	126,00	151,01
Aktion € / Stk.	117,00	140,00

Solange der Vorrat reicht



Schubladenschrank

- 11 Schubladen: 10 x 75 mm - 1 x 150 mm Höhe
- Einzelauszugssperre
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss (2 Schlüssel)
- Lackierung pulverbeschichtet
- Farbe: Blau - RAL 5015

Art.Nr.	statt € / Stk.	Aktion € / Stk.
M100112V	1.760,00	1.350,00



Technische Daten:	
Breite	717 mm
Tiefe	725 mm
Höhe	1.000 mm
Schubladen-Anzahl	11
Tragkraft pro Lade	75 kg
Schubladen-Höhen	10 x 75 / 1 x 150 mm
Auszug	Vollauszug 100%
Farbe	blau - RAL 5015

Zentrale
Franz Moser Gesellschaft mbH

Bünkerstraße 44
A-9800 Spittal / Drau

T. +43 4762 5401 286
E. vertrieb@fmoser.at

Niederlassung
Franz Moser Gesellschaft mbH

Birostraße 15
A-1230 Wien / Inzersdorf

T. +43 1 869 97 45
E. wien@fmoser.at

fmoser.at