

WINTER- AUSRÜSTUNG

2026/27

Schneeschaufel OFFNER Alu, 33 cm Breite



JOHANN OFFNER
Werkzeugindustrie Ges.m.b.H.

- Aus Alu
- **Schaufelabmessung:** 330 × 390 mm
- Österreichische Qualität
- Veredelte Oberfläche
- Zweimal vergütet
- Mit gebogenem Hartholzstiel 140 cm, mit Signalfarbe (Art.Nr. X111500)



Art.Nr. A110000

Menge	€/ Stk.
ab 1 Stk. <i>RG00</i>	41,10
ab 10 Stk. <i>RG00</i>	38,80



Schneeschaufel OFFNER Alu, 33 cm Breite




JOHANN OFFNER
Werkzeugindustrie Ges.m.b.H.

- Aus Alu
- Eloxiert (schneeabweisende Beschichtung)
- **Schaufelabmessung:** 330 × 390 mm
- Rippenverstärktes Schaufelblatt
- Mit gebogenem Hartholzstiel 140 cm (mit Signalfarbe, Art. Nr. X111500)



Art.Nr. A110000E

Menge	€/ Stk.
ab 1 Stk. <i>RG00</i>	45,00
ab 10 Stk. <i>RG00</i>	38,80



Schneeschaufel OFFNER Alu, 39 cm Breite



JOHANN OFFNER
Werkzeugindustrie Ges.m.b.H.

- Aus Alu
- **Schaufelabmessung:** 390 × 500 mm
- Österreichische Qualität
- Veredelte Oberfläche
- Zweimal vergütet
- Mit gebogenem Hartholzstiel 140 cm (mit Signalfarbe, Art. Nr. X111500)



Art.Nr. A111000

Menge	€/ Stk.
ab 1 Stk. <i>RG00</i>	55,00
ab 10 Stk. <i>RG00</i>	52,00



Schneeschaufel MOSER Alu, 33 cm Breite



- Aus Alu
- **Schaufelabmessung:** 330 × 390 mm
- Mit Hartholzstiel 130 cm

Art.Nr. 290



Menge	€/ Stk.
ab 1 Stk. <i>RG00</i>	15,00
ab 10 Stk. <i>RG00</i>	14,80
ab 20 Stk. <i>RG00</i>	13,80



Schneeschaufel OFFNER Kunststoff, 34 cm Breite



JOHANN OFFNER
Werkzeugindustrie Ges.m.b.H.

- Aus Kunststoff
- **Schaufelabmessung:** 340 × 500 mm
- Mit Hartholzstiel 140 cm



Art.Nr. PLASSO

Menge	€/ Stk.
ab 1 Stk. <i>RG00</i>	26,30
ab 5 Stk. <i>RG00</i>	24,70



Schneeschaufel OFFNER Alu, 32 cm Breite, mit Stahlkante



JOHANN OFFNER
Werkzeugindustrie Ges.m.b.H.

- Aus Alu, mit Stahlkante
- **Schaufelabmessung:** 320 × 340 mm
- Mit gebogenem Hartholzstiel 130 cm

Art.Nr. A107K00



Menge	€/ Stk.
ab 1 Stk. <i>RG00</i>	35,90
ab 5 Stk. <i>RG00</i>	33,70



Werkzeuge
Maschinen
Arbeitsschutz

MOSER

FRANZ

fmoser.at



JOHANN OFFNER
Werkzeugindustrie Ges.m.b.H.

Schneeschieber OFFNER Alu, 50 cm Breite, mit Stahlkante

- Aus Alu mit Stahlkante
- **Schaufelabmessung:** 500 x 350 mm
- Mit Metall-Klemmfix
- Mit Hartholzstiel 145 cm



Menge	Art.Nr.		€/ Stk.
ab 1 Stk.	ASCH50	RG00	27,10
ab 5 Stk.	ASCH50	RG00	24,60



JOHANN OFFNER
Werkzeugindustrie Ges.m.b.H.

Schneeschieber OFFNER Kunststoff, 54 cm Breite, mit Alukante

- Aus Kunststoff mit Alu-Profilkante
- Blatt rippenverstärkt, grau
- Hoher Seitenrand
- **Schaufelabmessung:** 540 x 350 mm
- Bis -20°C kältebeständig
- Mit ergonomischem Aluminiumstiel mit D-Griff



Menge	Art.Nr.		€/ Stk.
ab 1 Stk.	KSCH54	RG00	37,90
ab 5 Stk.	KSCH54	RG00	33,40



JOHANN OFFNER
Werkzeugindustrie Ges.m.b.H.

Schneeschieber OFFNER Alu, 50 cm Breite, mit Stahlkante

- Aus Alu mit Stahlkante
- **Schaufelabmessung:** 500 x 350 mm
- Eloxiert (schneeabweisende Beschichtung)
- Rippenverstärktes Schieberblatt mit aufgebogenem Seitenrand
- Mit robustem Hartholzstiel 150 cm (gelb lackiert)



Menge	Art.Nr.		€/ Stk.
ab 1 Stk.	A100K60E	RG00	44,70
ab 5 Stk.	A100K60E	RG00	42,40



JOHANN OFFNER
Werkzeugindustrie Ges.m.b.H.

Schneeschieber OFFNER Holz, 50 cm Breite, mit Alukante

- Aus Holz mit Alukante
- **Schaufelabmessung:** 500 x 360 mm
- 5-fach verleimt
- Mit Metall-Klemmfix
- Mit Hartholzstiel 145 cm



Menge	Art.Nr.		€/ Stk.
ab 1 Stk.	HSCH50	RG00	18,00
ab 5 Stk.	HSCH50	RG00	16,30



JOHANN OFFNER
Werkzeugindustrie Ges.m.b.H.

Alu-Schneeschieber MIT ERGO-STIEL OFFNER MIT 50 CM BREITE

- **Arbeitsbreite:** 50 cm
- **Blattmaß:** 36 x 50 cm
- Gebogener Alu-Stiel mit 140 cm Länge, eloxiert und mit Kunststoff-D-Griff,
- **Gewicht:** 1,67 kg



Menge	Art.Nr.		€/ Stk.
ab 1 Stk.	A100KASTERGO	RG00	41,20



JOHANN OFFNER
Werkzeugindustrie Ges.m.b.H.

Alu-Schneeschieber OFFNER MIT ALU-STIEL

- Blau eloxiertes Aluminiumblatt 36 x 50 cm
- Mit verzinkter Stahlkante
- Ovaler Aluminium-Rohrstiel
- Mit reflektierender Stiel-Ummantelung
- D-Griff aus Kunststoff



Menge	Art.Nr.		€/ Stk.
ab 1 Stk.	A100KASTREF	RG00	45,50

**Eisstöszer mit Stiel**

- Mit Stiel 1.300 mm
- **Abmessung:** 150 × 120 mm

Art.Nr.	€ / Stk.
465101	25,10

**Stossscharre mit Strebe mit Stiel**

Breite	Art.Nr.	€ / Stk.
300 mm	STSCH300ST	19,40

JOHANN OFFNER
Werkzeugindustrie Ges.m.b.H.**Schneehexe aus Stahlblech OFFNER**

- Schneewanne aus verzinktem Stahlblech
- **Schaufelabmessung:** 650 × 870 mm (BxL)
- Mit 3 breiten Versteifungsrippen, stabile Ausführung
- Bügel pulverbeschichtet (kunststoffüberzogen)
- **Gewicht:** 10 kg

Art.Nr.	€ / Stk.
MSCHW5	77,60

JOHANN OFFNER
Werkzeugindustrie Ges.m.b.H.**Dach- und Photovoltaik-Schneeräumer****OFFNER teleskopierbar**

- **Arbeitsbreite:** 60 cm
- Kunststoffblatt
- Ovaler Aluminium-Stiel, teleskopierbar bis max. 520 cm
- Längenverstellbarkeit durch Druckknöpfe
- Rutschfester Griff
- **Gewicht:** 2,0 kg

Art.Nr.	€ / Stk.
F2030614	64,70

**Aluminium-Schneeschaufel****BGS zusammensteckbar**

- Stabile Ausführung aus Kunststoff
- D-Griff
- **Schaufelabmessung:** 260 × 230 mm



Art.Nr.	€ / Stk.
BGS2139	40,80

JOHANN OFFNER
Werkzeugindustrie Ges.m.b.H.**Kinder-Schneeschaufel | D-Griff | OFFNER**

- Stabile Ausführung aus Kunststoff
- D-Griff
- **Schaufelabmessung:** 260 × 230 mm

Art.Nr.	€ / Stk.
KSCH8K	14,43

**Gehsteigbesen | Elaston | 400 mm | mit Stiel und Stielhalter**

- Besen mit feinen Elastonborsten
- Für mittleren Schmutz im Außenbereich und in der Werkstatt
- **Breite:** 400 mm
- **Stiellänge:** 1.400 mm
- **Ausführung:** mit Stiel und Stielhalter



Menge	Art.Nr.	€ / Stk.
ab 1 Stück	G400STHST	10,50
ab 10 Stück	G400STHST	8,16

**Bürste mit Kunstwurzeln**

- **Länge:** 35 cm
- Holzkörper mit Kunstwurzeln (Grilon)

Art.Nr.	€ / Stk.
BWG	6,35





Streuwagen 35 Liter

- Für den privaten und gewerblichen Einsatz und unterschiedliche Streumaterialien
- Für mittlere Streuflächen
- Robuster Aufbau
- Mit Composite-Rahmen und PE-Behälter
- Achsen aus Edelstahl
- Robustes Getriebe
- Gummiräder luftbereift mit Winterprofil
- Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- Klappbarer Stützfuß
- Streumenge einstellbar mit festem Anschlag
- Mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer
- Mit Siebeinsatz
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

CEMO
für sicheres Lagern



Art.Nr.	€/ Stk.
STRW35 RG00	420,00

Technische Daten	
Fassungsvermögen	35 l
Streubreite	1 - 4 m
Streustufen	6
Gewicht	ca. 11 kg



Calciumchlorid 77% Flocken

- Einsatz bei tiefen Temperaturen, wirkt bis -50°C, wenn rasche Wirkung
- erforderlich ist (Blitzeis, Eisplatten, etc.)
- Keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt
- Schont Fahrzeuge und Hundepfoten
- Ist auch ein hervorragendes Staubbindemittel für Straßen und Plätze
- **Gewicht:** 25 kg

Menge	Art.Nr.	€/ Stk.
1 Sack	CC25 RG00	29,90
ab 5 Säcke	CC25 RG00	26,20
ab 42 Säcke	CC25 RG00	20,50



Propangas-Flämmer-Set **SIEVERT**

- Für Löt-, Schweiß- und Anwärmearbeiten, Entlacken, Schrumpfen, Aufschweißen oder Goldschmiedearbeiten
- 5 m Schlauch mit Regler
- Hochleistungsbrenner, Ø 60 mm
- Verbindungsrohr 850 mm
- **Verbrauch:** 8,2 kg/h



Art.Nr. **PRO88**

Menge	€/ Stk.
ab 1 Stk.	RG00 151,00
ab 5 Stk.	RG00 113,00



Propangas-Brenner-Set

FESTA 35 kW 3 Meter Schlauch

FESTA

- Leistungsstarker Brenner mit bis zu 35 kW
- Ergonomischer, rutschfester Griff für komfortables Arbeiten
- Stufenlose Flammenregulierung für präzise Leistungssteuerung
- Leichtgängiger Abzug für exakte Kontrolle während des Betriebs
- Integrierte Ablagevorrichtung für sicheres Zwischenabstellen
- Robuste Ausführung für den professionellen Einsatz

Technische Daten Brenner:

- **Maße:** 55 x 850 mm
- **Leistung:** max. 35 kW
- **Betrieb:** mit Propan Butan (LPG)
- **Anschluss:** Dorn oder Gewinde

Technische Daten Druckregler:

- **Maximaler Ausgangsdruck:** 4 bar
- **Eingangsanschluss:** W 21,8 x 1/4" LH
- **Ausgangsanschluss:** G 3/8" LH
- **Geeignet für Gasflaschen:** 5 kg, 10 kg, 33 kg

Lieferumfang:

- Gasbrenner
- Zertifizierter Gasschlauch 3 m
- Druckregler

Art.Nr. **FE6991701**



Menge	€/ Stk.
ab 1 Stk.	RG00 105,40
ab 5 Stk.	RG00 75,30



Eis-Stop-Heizkabel

- Heizkabel mit eingebautem Thermostat
- Schützt im Winter z.B. vor gefrorenem Wasser in Leitungen oder Zufrieren von Regenrinnen (und dadurch entstehende Eiszapfen)
- Auch zum Überwintern von Pflanzen geeignet
- Einbaufertig mit 2 m Zuleitung (H05RN-F-3G 1,0) und Schutzkontaktstecker
- Keine externe Temperaturüberwachungssysteme erforderlich
- **Spezifische Leistung:** 15 W / m
- **Max. Betriebstemperatur:** 70 °C
- Schaltet sich automatisch bei + 3°C ein und bei + 10°C wieder aus (gemessen am Thermostat am Kabelende)
- **Anschluss:** 230 V / 50 - 60 Hz
- Schutzart IP 44



Gesamt-Länge	Heizkabel-Länge	Art.Nr.		€/ Stk.
10 m	8 m	ESHK10	RG01	95,70
14 m	12 m	ESHK14	RG01	138,00
20 m	18 m	ESHK20	RG01	167,00



Digitales Batterie-Ladegerät

BGS | 6/12 V | 4 A



- Zum Laden von 6 -V und 12 -V-Fahrzeugbatterien mit einer Kapazität von 4 bis 120 Ah
- Optimierte um Batterien von Motorrädern und Autos zu schonen
- Geeignet zur Wartung von 12 -V-Batterien, die im Winter nicht genutzt werden
- Verwendung als vorübergehende Stromversorgung und Erhalt der Speicherdaten beim Tausch einer Batterie
- Geeignet für Lithium-, Gel-, AGM - und Standard-Blei-Säure-Batterien
- **Schutzfunktionen:** Kurzschlusschutz, Überspannungsschutz, Verpolungsschutz, Überladeschutz, Übertemperaturschutz

Modi:

- Lade-Modus 12 V STD / AGM / GEL, Ladeendspannung 14,4 V (+/- 0,3 V) / Ladestrom max. 4 A
- Lade-Modus 12 V LFP, Ladeendspannung 14,6 V (+/- 0,3 V) / Ladestrom max. 4 A
- Lade-Modus 12 V Wartung, Ladeendspannung 14,4 V (+/- 0,3 V) / Ladestrom max. 1 A
- Lade-Modus 12 V RECOND (Re-Konditionierung), Ladeendspannung 16,5 V (+/- 0,3 V) / Ladestrom max. 1,5 A
- Lade-Modus 6 V STD, Ladeendspannung 7,5 V (+/- 0,3 V) / Ladestrom max. 2 A
- Funktionsausgang SUPPLY (Netzteil), max. 3 A



Art.Nr.		€/ Stk.
BGS63506	RG00	45,30
Technische Daten		
Eingangsleistung		max. 70 W
Batteriekapazität		4 - 120 Ah
Schutzart		IP65
Netzspannung		220 - 240 V
Netzfrequenz		50 / 60 Hz



Starthilfekabel für Diesel-Pkw BGS

| 400 A | 3,5 m



- Starthilfekabel für Diesel-Pkw
- **Belastbarkeit bis:** 400 A
- **Kabelquerschnitt:** 25 mm²
- **Kabellänge:** 3,5 m
- Isolierte Klemmen
- Mit praktischer Aufbewahrungstasche

Art.Nr.		€/ Set
BGS9611	RG00	26,20



Starthilfekabel für SUV/Transporter BGS

| 600 A | 3,5 m



- Starthilfekabel für SUV und Transporter
- **Belastbarkeit bis:** 600 A
- **Kabelquerschnitt:** 35 mm²
- **Kabellänge:** 3,5 m
- Isolierte Klemmen
- Mit praktischer Aufbewahrungstasche

Art.Nr.		€/ Set
BGS9612	RG00	30,00



Motorstarter-Spray

WEICON



- Für das einfache und sichere Starten von Verbrennungsmotoren
- Ermöglicht einen sicheren Kaltstart und schont dadurch Motor und Batterie
- Für Diesel- und Benzinmotoren, mit oder ohne Katalysator
- Für Kraftfahrzeuge, Bau- oder Landmaschinen, Kettensägen, Rasenmäher oder Bootsmotoren, Motorräder oder Motorroller
- **Inhalt:** 400 ml



Art.Nr. MST

Menge		€/ Stk.
ab 1 Stk.	RG00	14,10
ab 12 Stk.	RG00	11,80



12V

24V

Batterieladegerät TELWIN

TOURING 12 und 24 Volt



- Batterieladegerät mit TRONIC-Technologie für Batterien vom Typ WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF und EFB mit 12/24 V
- LED-Anzeige des Batterieladestands. Einstellungstaste für die Spannung (12 V und 24 V)
- Schutzeinrichtung bei Überspannung, Verpolung und Erkennung der Ladespannung



Modell	Touring 15	Touring 18
Leistungsaufnahme bei Ladung W	130	230
Ladespannung V	12 / 24	12 / 24
Einheitsleistung Ah	min. 50 / 30 max. 115 / 55	min. 60 / 50 max. 180 / 115
Ladestrom A	12 / 6,5	15 / 8
Ladestrom konv. EN 60335 - 2 - 29 A	6 / 4,5	9 / 6
Netzspannung V	230	230
Netzfrequenz Hz	50 / 60	50 / 60
Abmessung (BxTxH) mm	100 x 190 x 190	100 x 190 x 190
Gewicht kg	2,93	3,4
Art.Nr.	WATT150	TOURING18
€ / Stk.	78,00	92,00



12V



12V

24V

Batterieladegerät ALASKA 150 mit 12 Volt



- Batterieerhaltungsladegerät mit elektronische Steuerung des Ladestroms sowie automatischer Unterbrechung und Wiederaufnahme des Ladevorgangs (TRONIC). Zum Aufladen von Bleiakкумуляtoren mit 12V Spannung von Motorräder, Fahrzeugen, Lieferwagen, Kleinstlastern. Möglichkeit zur normalen Aufladung CHARGE, schnellen Aufladung BOOST, automatischen TRONIC Aufladung und Erhaltungsladung von WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB Batterien.
- Auswahl CHARGE, TRONIC Lademodus
- Ladestromanzeige (CHARGE)
- LED zum hinweisen die Ladeszustand der Batterie, Ladungsende, Erhaltungsladung (TRONIC)
- Anzeige von Ausgangsspannung, Ladestrom, Start
- Schutz gegen Überladung und Umpolung



Art.Nr.	€ / Stk.
ALASKA150 RG01	144,00

Technische Daten	
Leistungsaufnahme bei Ladung	220 W
Batteriekapazität	12 / 23 V/Ah
Ladespannung	12 V
Einheitsleistung	10 - 200 Ah
Ladestrom effektiv	20 A
Ladestrom konv. EN 60335-2-29	12 A
Schnellaufladung	50 A
Anlassstrom	100 A
Ladestufen	2
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Netzspannung	230 V
Gewicht	5,9 kg
Abmessung (BxTxH)	245 x 195 x 130 mm

Batterieladegerät ALASKA 210 START mit 12/24 Volt



Elektronisches Batterieladegerät und Ladeerhaltungsgerät mit TRONIC-Technologie für WET-, GEL-, AGM-, MF-, PbCa und EFB-Batterien bei 12 und 24 Volt von Motorrädern, Autos, Lieferwagen, usw.

Merkmale:

- Automatische Aufladung und Wartung in 12/24V Tronic
- 12 -V-Start
- Erweiterte Lade- und Wartungsfunktionen für EFB-, AGM - und Niedertemperaturbatterien
- Digitales Display zur Visualisierung von Spannung, Strom, Ladezustand in Prozent
- LED-Lade- und Ladeschlussanzeige
- Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung
- Inkl. Kabel mit Zangen



Art.Nr.	€ / Stk.
ALASKA210 RG01	180,00

Technische Daten	
Leistungsaufnahme bei Ladung	0,3 kW
Leistung bei Start	2,2 kW
Ladespannung	12 / 24 V
Einheitsleistung	min. 10/10 Ah max. 300/160 Ah
Ladestrom effektiv	25 / 12 A
Ladestrom konv. EN 60335-2-29	15 / 8 A
Startstrom 1V (C) EN60335-29	100 A
Startstrom	max. 150 A
Schaltstufen	5
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Netzspannung	230 V
Gewicht	7,6 kg
Abmessung (BxTxH)	245 x 195 x 130 mm

Multifunktionsbatterieladegerät DOCTOR CHARGE | TELWIN

- Professionelle elektronische Multifunktions-Ladegeräte für das Laden, Warten, Testen und Unterstützen von Fahrzeugbatterien
- **Pulse-Tronic-Technologie:** steuert den Ladevorgang in mehreren Phasen und passt ihn an die ausgewählte Batterietechnologie an
- Stabilisierte Stromversorgung für Diagnosearbeiten
- SUPPLY-Funktion zur Unterstützung der Bordelektronik beim Batteriewechsel
- Prüfung von Klemmenspannung, Startleistung und Lichtmaschinenfunktion
- Integrierte Starthilfefunktion
- LCD-Display zur übersichtlichen Bedienung
- Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Verpolung



CHARGE 130

Erweiterte Ladefunktionen:

- BOOST – Funktion für eine beschleunigte Batterieladung
- COLD – Ladeprogramm für niedrige Umgebungstemperaturen
- RECOVERY – Programm zur Wiederherstellung sulfatierter oder stark entladener Batterien
- EQUALIZATION – Regenerationsfunktion zur Unterstützung der optimalen Batteriefunktion

Geeignete Batterietechnologien:

- WET – klassische Blei-Säure-Nassbatterien
- GEL – verschlossene Blei-Batterien mit gelartig gebundenem Elektrolyt
- AGM – Batterien mit in Glasfaservlies gebundenem Elektrolyt
- MF – wartungsfreie Blei-Batterien
- PbCa – Blei-Calcium-Batterien
- EFB – weiterentwickelte Nassbatterien, häufig in Fahrzeugen mit Start-Stopp-System
- Li – Lithium-Batterien (zusätzlich Li+ bei Modell CHARGE 130)

6V

12V

16V

24V



Startgerät

STARTZILLA | TELWIN

- Kombiniert Starthilfe, Stromversorgung und Batterietester in einem robusten und kompakten Gerät
- Die integrierte LiFePO₄ - Lithiumbatterie ermöglicht den mobilen Einsatz beispielsweise bei Autos, Lieferwagen, kleinen Booten und Lkw
- OVER-RIDE-Funktion für Notstarts bei fehlender oder vollständig entladener Batterie
- SUPPLY-Funktion zur konstanten Stromversorgung, beispielsweise beim Batteriewechsel
- TEST-Funktion für Batteriespannung, Startleistung beziehungsweise CCA und Drehstromlichtmaschine
- Hochintensive LED-Leuchte zur Verwendung als Notleuchte
- LCD-Display zur übersichtlichen Bedienung
- Schutz gegen Verpolung und Kurzschluss
- Schutz gegen Überspannung und Unterspannung
- Schutz gegen Überstrom, Überhitzung und Untertemperatur
- Schutz gegen unbeabsichtigte Kontakte und Generatorrückströme
- Starterkabel und Netzspeisegerät im Lieferumfang



12V

24V



Modell		BOOSTER 4012	BOOSTER 9024
Startspannung	V	12	12 / 24
Startstrom	A	max. 4.000	max. 9.000 / 4.500
Batteriekapazität	mAh	15.600	31.200
Schutzart		IP 43	IP 43
Netzspannung	V	100 - 240	100 - 240
Netzfrequenz	Hz	50 / 60	50 / 60
Abmessung (BxTxH)	mm	155 x 234 x 318	155 x 234 x 318
Gewicht	kg	3,4	4,3
Art.Nr.		BOOSTER4012	BOOSTER9024
€ / Stk.		622,00	874,00

Startgerät DRIVE PRO 2012 | 12 V | TELWIN

- Multifunktions-Lithium-Ionen-Starter 12V (2500 A max. 12V Start) für Motorräder, Autos, Wohnmobile, Transporter, Boote und Nutzfahrzeuge, mit Override-Funktion zum Starten auch ohne Batterie
- Hohe Sicherheit durch integrierten Schutz vor Kurzschluss, Verpolung und falscher Spannungswahl
- Hocheffiziente Powerbank mit USB-C Power Delivery und Quick Charge, zum schnellen Aufladen von Smartphones, Tablets, Kameras und anderen elektronischen Geräten
- Multifunktionale zweifarbige LED-Beleuchtung mit 6 Betriebsmodi, darunter Dauerlicht mit verschiedenen Intensitäten, Stroboskop und SOS, für maximale Sichtbarkeit in jeder Situation
- Kompaktes, robustes und praktisches Design mit strapazierfähigem Rahmen und Tragegriff, ideal für den intensiven Gebrauch



Art.Nr.	€ / Stk.
DRIVEPRO2012 RG01	325,00



Technische Daten	
Ausgang	Batteriekapazität 44,4 Wh
USB-A-Ausgang – 5 V / 3 A / 15 W	Schutzklasse IP 23
Quick Charge – bis 18 W	Abmessung (BxTxH) 218 x 120 x 314 mm
USB-C Power Delivery – bis 60 W	Gewicht 1,8 kg
Startspannung 12 V	
Startstrom max. 2.500 A	



12V

24V

Multifunktions-Start- und Batterieladegerät START 530 | TELWIN



- Elektronisches Multifunktionsladegerät, Starter und Tester, für Batterien des Typs WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li mit einer Spannung von 12V/24V.
- Stellt die vollständige Wartung der Batterien und einen Schnellstart aller Arten von Autos, Lieferwagen und leichten LKWs sicher
- Ein unverzichtbares Werkzeug, um eine konstante Stromversorgung beim Batteriewechsel zu unterstützen
- Mit dem LCD-Bildschirm wird die Anwendung einfach und intuitiv

Eigenschaften:

- Automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic
- Test-Funktion von Batterie, Startleistung und Drehstromlichtmaschine
- Instandsetzung und Wiederherstellung von Batterien
- Geregelter Spannungsquelle bei Batteriewechseln (Schutz der Bordelektronik)
- Starten aller Arten von Autos, Lieferwagen und leichten LKWs



Art.Nr.	€/ Stk.
START530 RG01	890,00

Technische Daten	
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Startstrom	max. 400 A
Ladespannung	12 / 24 V
Ladestrom effektiv	90 A
Startstrom 1V (C)	300 A
Leistungsaufnahme bei Ladung	2,0 kW
Leistung bei Start	12 kW
Ladestrom konv. EN 60335-2-29	60 A
Einheitsleistung min. 10 - max. 1.000 Ah	
Netzspannung	230 V
Gewicht	19,5 kg
Abmessung (B×T×H)	365 × 460 × 755 mm



12V

24V

Batterieladegerät TELWIN START 1000 12/24 Volt



Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12 V / 24 V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen, Maschinen zur Bewegung von Erdbreich, Kleinlastern, Traktoren und LKW

Merkmale:

- Auswahlschalter für normale und schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- Zeitschalter für Schnellaufladung
- Anzeige Lade- und Anlaßstrom
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung

Lieferumfang:

- Kabel 25 mm² mit 3 Meter
- Kabel 25 mm² mit 2,5 Meter
- Fernbedienung bis 6 Meter
- Positive Zange
- Masseklemme



Art.Nr.	€/ Stk.
START1000 RG01	1.790,00

Technische Daten	
Leistungsaufnahme bei Ladung	2,5 kW
Leistung bei Start	20 kW
Ladespannung	12 / 24 V
Einheitsleistung min. 20 - max. 1.600/800 Ah	
Ladestrom effektiv	100 A
Ladestrom konv. EN 60335-2-29	80 A
Startstrom max. 1.000 A	
Startstrom 1V (C) EN60335-2-29	640 A
Ladestufen	5
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzspannung	230 / 400 V
Gewicht	45 kg
Abmessung (B×T×H)	380 × 560 × 885 mm



Öl-Heißluftgebläse

| mit Wärmetauscher | ITM



- Struktur aus Metall, epoxydharz-pulverbeschichtet
- Abgeschlossene Brennkammer aus Edelstahl
- Flammenüberwachung durch Fotozelle und Steuergerät
- Sicherheitsthermostat gegen Überhitzung
- Nachlauf-Funktion zur Abkühlung der Brennkammer
- Wirkungsgrad bis zu 90 %
- Anschluss eines Raumthermostats möglich

- Anschlussmöglichkeit von Warmluftschläuchen bis max. 12 m Länge an serienmäßiger Ausblasseöffnung
- Einsatz in Räumen mit ausreichender Frischluftzufuhr



Art.Nr.	€/ Stk.
ANTARES25 RG01	1.510,00

Technische Daten			
Heizleistung	21.500 Kcal/h	Netzspannung	230 V
Wärmeleistung	25.000 W	Gewicht	61 kg
Luftleistung	1.250³/h m³/h	Abmessung (BxTxH)	1.125 × 450 × 620 mm
Verbrauch	2,14 kg/h		
Kraftstofftank	35 l		

Öl-Heizgerät | 50 kW | 230V | Thermostat | für Dauereinsatz

- Öl-Direktheizer mit integriertem Tank für Heizöl oder Diesel
- Einfache Bedienung, wartungsarm, sehr hohe Wärmeleistung
- Venturi-Zerstäubungssystem für ideale Verbrennung auch bei tiefen Temperaturen
- Eingebautes Thermostat, vollautomatischer Betrieb (von 5°C bis 55°C einstellbar)
- Für gewerblichen Dauereinsatz konstruiert
- **Überhitzungsschutz:** bei zu hoher Gerätetemperatur (z.B. durch verstopften Lufteinlass) schaltet das Gerät automatisch ab
- **Flammwächter:** sollte die Flamme erlöschen, wird die Dieselfuhr unterbrochen und kein Brennstoff wird in die heiße Brennerkammer gefördert



Art.Nr.	€/ Stk.
HEATER146 RG01	490,00

Technische Daten			
Wärmeleistung	50 kW	Netzspannung	230 V
Luftleistung	1.100³/h m³/h	Netzfrequenz	50 Hz
Kraftstoff	Heizöl, Diesel	Gewicht	27,8 kg
Verbrauch	4,8 l/h	Abmessung (BxTxH)	1.010 × 555 × 610 mm
Kraftstofftank	50 l		

Öl-Heizgerät | Kaminanschluss | 230V | Thermostat

- Öl-Indirektheizer mit integriertem Tank für Heizöl oder Diesel, einfach zu bedienen, wartungsarm, sehr hohe Wärmeleistung
- Marken-Ölpumpe für ideale Verbrennung auch bei tiefen Temperaturen
- Inklusive eingebautem Thermostat, vollautomatischer Betrieb (5°C bis 55°C einstellbar)
- Für gewerblichen Dauereinsatz konstruiert
- Die integrierte Schutzschaltung schaltet das Gerät automatisch ab, sobald die innere Gerätetemperatur zu hoch oder die Verbrennung gestört ist
- Ideal zur Heizung von Hallen, Werkstätten und anderen Anwendungen mit hohem Wärmebedarf
- Mit Kamin bzw. Rauchabzug – in den zu beheizenden Raum gelangen keine Abgase



Art.Nr.	€/ Stk.
HEATER084 RG01	1.100,00

Technische Daten			
Wärmeleistung	50 kW	Kraftstofftank	68 l
Heizleistung	44.100 Kcal/h	Netzspannung	230 V
Luftleistung	1.780³/h m³/h	Netzfrequenz	50 Hz
Kraftstoff	Heizöl, Heizöl EL, Diesel	Gewicht	59 kg
Verbrauch	4,9 l/h	Abmessung (BxTxH)	1.345 × 575 × 1.028 mm





Gas-Direktheizkanone | 50 kW | 230V | Thermostat

- Einfach zu bedienender Gas-Direktheizer für den Betrieb mit Propangasflaschen
- Bietet eine sehr große Heizleistung bei kleinem Bauvolumen
- **Für den Außeneinsatz:** ideal zur Bautrocknung sowie für allgemeine Heizaufgaben in Gewerbe und Industrie
- **Eingebauter, einstellbarer Thermostat:** von +5°C bis +55°C, gewünschte Raumtemperatur in 1°C Schritten einstellbar
- Die Geräteschutzschaltung unterbricht die Gaszufuhr automatisch sobald die Flamme erlischt
- **Lieferumfang:** Gasdruckschlauch (1,5 Meter), Druckminderer (1,5 bar), Schlauchbruchsicherung



Art.Nr.	€/ Stk.
ASTRO450 RG01	255,00

Technische Daten			
Wärmeleistung	50 kW	Gasdruck	1,5 bar
Luftleistung	650 m³/h	Netzspannung	230 V
Gas	Flüssiggas (LPG)	Netzfrequenz	50 Hz
	Spezifikation G30 -I3B/P	Gewicht	6 kg
Gasverbrauch	4,5 kg/h	Abmessung	570 x 225 x 360 mm



Elektrischer Heizlüfter 230V

- 2 Heizstufen, auch reiner Ventilatorbetrieb möglich
- Hoher Luftdurchsatz sorgt für geringe Gerätetemperatur bzw. Berührungstemperatur
- Korrosionsgeschützte, hochwertige Edelstahlheizelemente
- Stabiles Stahlblechgehäuse, vollverzinkt und lackiert
- Inkl. Anschlusskabel



Art.Nr.	€/ Stk.
EH30 RG01	130,00

Technische Daten			
Wärmeleistung	1,5 / 3,0 kW	Netzspannung	230 / 50 V / Hz
Austrittstemperatur (bei 20°C Raumtemperatur)	max. 34 / 56 °C	Kabellänge	1,5 m
Luftleistung	380 m³/h	Gewicht	5,15 kg
		Abmessung (BxTxH)	255 x 260 x 400 mm



Elektroheizer 400V mit 2 Heizstufen

- 2 Heizstufen, auch reiner Ventilatorbetrieb möglich
- Erhöhte Bodenfreiheit und leichte Neigung nach oben sorgen für Schonung empfindlicher Böden und besserer Temperaturverteilung
- Korrosionsgeschützte, hochwertige Edelstahlheizelemente
- Vollverzinktes lackiertes Stahlblechgehäuse



Art.Nr.	€/ Stk.
EH90R RG01	190,00

Technische Daten			
Netzspannung	400 V	Stecker	5-polig, 16 A
Heizleistung	4.500 / 9.000 W	Gewicht	9,7 kg
Luftleistung	640 m³/h	Abmessung (BxTxH)	345 x 290 x 495 mm



Elektroheizgerät ITM 400V

- Solide Metallstruktur, epoxydharzpulverbeschichtet
- Griff für Transport
- Wählschalter am Gerät für zwei Heizstufen, auch reiner Ventilatorbetrieb möglich
- Raumthermostat zur Temperatureinstellung
- Sicherheitsthermostat zum Geräteschutz



Art.Nr.	€/ Stk.
EH150 RG01	530,00

Technische Daten			
Netzspannung	400 V	Luftleistung	950 m³/h
Stecker	5-polig, 32 A	Gewicht	18,3 kg
Heizleistung	8.600 - 12.900 Kcal/h	Abmessung (BxTxH)	320 x 460 x 450 mm
Wärmeleistung	9.000 - 15.000 W		



Akku-Stirnlampe

LEDLENSER H5R Core

- Kompakt, robust, leistungsstark und immer schnell zur Hand
- **3 Lichtfunktionen:** Boost, Power und Low Power
- Stufenloses Dimmen am Lampenkopf
- Fokussierbar
- Lampenkopf um 160° schwenkbar
- Mit Batteriestatusanzeige, jederzeit Akkustand abrufbar
- Hoher Schutz vor Staub und Wasser

Art.Nr.	€ / Stk.
LEDLENSERH5RCORE	74,20



Technische Daten			
LEDs	1 High Power LED	Leuchtweite	200 / 150 / 30 m
Lichtstrom	500 / 300 / 15 lm	Schutzart	IP 67
Leuchtdauer	- / 2 / 50 h	Gewicht	167 g



Akku-Stirnlampe

LEDLENSER H7R Core

- Kompakt, robust, leistungsstark und immer schnell zur Hand
- **3 Lichtfunktionen:** Boost, Power und Low Power
- Stufenloses Dimmen dank Wheel Switch am Lampenkopf
- Fokussierbar
- Lampenkopf um 160° schwenkbar
- Mit Batteriestatusanzeige
- Hoher Schutz vor Staub und Wasser

Art.Nr.	€ / Stk.
LEDLENSERH7RCORE	87,50



Technische Daten			
LEDs	1 Xtreme LED	Leuchtweite	250 / 200 / 25 m
Lichtstrom	1.000 / 600 / 15 lm	Schutzart	IP 67
Leuchtdauer	4 / 65 h	Gewicht	259 g



Akku-Stirnlampe

LEDLENSER HF4R Core

- Schlanke Stirnlampe mit drei Helligkeitsstufen und rotem Frontlicht
- Stufenlos schwenkbarer Lampenkopf
- Leuchtstarkes, abgestimmtes Lichtbild; zwei Lichtquellen leuchten den Nah- und Fernbereich optimal aus
- Akku aufladbar per Magnetic Charge System, mit Akku und Ladestandsanzeige
- Wasserfest bei dauerhaftem Untertauchen (IP68)
- Stirnband elastisch, abnehmbar, waschbar
- Inkl. USB-C-Magnetladekabel

Art.Nr.	€ / Stk.
LEDLENSERHF4RCORE	33,00



Technische Daten			
LEDs	2 High Power LEDs	Ladedauer	3,0 h
Lichtstrom	500 / 300 / 120 / 20 lm	Schutzart	IP 68
Leuchtdauer	0 / 2,5 / 5 / 35 h	Gewicht	72 g
Leuchtweite	130 / 100 / 60 / 15 m	Akku-Kapazität	1.000 mAh



Akku-Stirnlampe

LEDLENSER HF8R Core

- Automatisches Dimmen und Fokussieren dank Adaptive Light Beam Technologie und damit freihändige Bedienung
- Leistungsstarke Stirnlampe mit rotem Frontlicht und innovativem Digital Advanced Focus System
- Fernsteuerung via Ledlenser Connect App möglich
- Wasserfest bei dauerhaftem Untertauchen (IP68)
- Akku aufladbar per Magnetic Charge System, mit Akku- und Ladestandsanzeige
- Stirnband elastisch, abnehmbar, waschbar
- Inkl. USB-C-Magnetladekabel

Art.Nr.	€ / Stk.
LEDLENSERHF8RCORE	97,20



Technische Daten			
LEDs	4 Xtreme LEDs	Ladedauer	270 min
Leuchtweite	210 / 200 / 100 / 25 m	Schutzart	IP 68
Lichtstrom	1.600 / 900 / 300 / 20 lm	Gewicht	194 g
Leuchtdauer	0 / 3,5 / 10 / 90 h	Akku-Kapazität	3.700 mAh

Akku-Stirnlampe | 2 Lichtquellen | Bewegungssensor | BGS

- COB-LED an der Vorderseite mit breitem Abstrahlwinkel, XPE-LED als Spotlicht an der Seite
- Bewegungssensor zum berührungslosen Ein- und Ausschalten
- Sicherer Halt durch einstellbares Stirnband und gummierte Oberfläche
- Flexible Positionierung der Leuchte
- Für Helme geeignet

Art.Nr.	statt € / Stk.	Aktion € / Stk.
BGS85355	11,00	9,95

Technische Daten	
Lichtstrom	340 / 110 / 40 lm
Leuchtdauer	3,5 h
Akku-Kapazität	1.200 mAh
Ladedauer	3 h
Farbtemperatur	6.000 - 6.500 K





Stift- und Prüfleuchte

W2R WORK | LEDLENSER



- **2 Lichtquellen:** breitflächiges Licht durch Flutlicht oder punktuell Licht per Spot-LED im Lampenkopf
- Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur und praktischem Clip
- Wechselbarer Akku, per USB-C aufladbar



Art.Nr.	€/ Stk.
LEDLENSERW2RWORK RG00	29,20

Technische Daten			
LEDs	1 COB-LED, 1 Xtreme-LED (Spot)	Gewicht	61 g
Lichtstrom	220 / 100 (Spot) / 60 lm	Schutzart	IP 54
Leuchtdauer	1,5 / 3,5 (Spot) / 7 h	Akku-Kapazität	630 mAh
Abmessung (BxTxH)	176 x 24 x 17 mm	Akku-Spannung	3,7 V



Akku-Taschenlampe P5R |

LEDLENSER



- Kompakte wiederaufladbare Taschenlampe mit Fokussierfunktion (Advanced Focus System)
- **Dual Power Source:** Betrieb per Akku oder Batterie möglich, wiederaufladbar per USB-C
- Unkomplizierte Bedienung mit einem Knopf
- **Nachhaltig:** Einsatz von 75 % recyceltem Aluminium sowie 7 Jahre Garantie (bei Registrierung)
- Hoher Staub- und Wasserschutz (IP68)



Art.Nr.	€/ Stk.
LEDLENSERP5R RG00	54,81

Technische Daten			
Lichtstrom	750 / 350 / 100 / 25 lm	Akku-Ladezeit	ca. 180 min
Leuchtwerte	280 / 180 / 100 / 50 m	Schutzart	IP 68
Leuchtdauer	bis 20 h	Länge	121 mm
Akku-Kapazität	920 mAh	Gewicht	99 g

Akku-Taschenlampe P5R | LEDLENSER



- Leistungsstarke LED-Arbeitstaschenlampe mit 4 Leuchtstufen
- Hoher Farbwiedergabeindex von CRI 90 für natürliche Farben
- Advanced Focus System für stufenlos fokussierbares Nah- und Fernlicht
- Zusätzliches weißes Seitenlicht zur diffusen Ausleuchtung des Nahbereichs
- Stufenlos dimmbar und individuell konfigurierbare Lichtfunktionen
- Staub- und wasserdicht nach Schutzart IP68
- Stoßfest bei Fallhöhen von bis zu drei Metern
- Beständig gegen häufig auftretende Einflüsse durch Öl, Diesel und Lösungsmittel
- Schutzelemente an Lampenkopf und Endkappe
- Zusätzliche Frontscheibe zum Schutz der Linse
- Magnetisches Ladesystem und robuste Ladestation
- Memory-Funktion, Transportsperre, Backup Mode und Notlichtfunktion
- **Lieferumfang:** magnetisches Ladekabel, USB-Adapter, Gürtelclip, Tasche, Handschlaufe

Akku-Stiftleuchte

| P4R | LEDLENSER



- Drei Helligkeitsstufen
- **Dual Power Source:** Betrieb mit Akku oder Batterie möglich
- USB-C Ladefunktion für einfaches Wiederaufladen
- Clip zur Befestigung an Hemdtasche oder Arbeitskleidung
- Gehäuse aus 75 % recyceltem Aluminium
- **Lieferumfang:** Ladekabel (USB-C)



Art.Nr.	€/ Stk.
LEDLENSERP4R RG00	30,20

Technische Daten			
Lichtstrom	300 / 100 / 25 lm	Akku-Ladezeit	ca. 90 min
Leuchtwerte	100 / 60 / 25 m	Länge	142 mm
Leuchtdauer	1,5 - 13 h	Kopf-Ø	15 mm
Akku-Kapazität	700 mAh 2,59 Wh	Gewicht	57 g



Akku-Taschenlampe P7R |

LEDLENSER



- Brillante Lichtqualität mit Fokussierfunktion (Advanced Focus System)
- **Intuitive Kontrolle:** Mode Select Ring für Schnellzugriff auf unterschiedliche Lichtmodi, die Transportsperre und den USB-C-Ladeport
- **Nachhaltig:** Einsatz von 75 % recyceltem Aluminium sowie 7 Jahre Garantie (bei Registrierung)
- Wiederaufladbar per USB-C
- Hoher Staub- und Wasserschutz (IP68)



Art.Nr.	€/ Stk.
LEDLENSERP7R RG00	87,31

Technische Daten			
Lichtstrom	2.000 / 1.200 / 450 / 25 lm	Schutzart	IP 68
Leuchtwerte	320 / 240 / 150 / 35 m	Akku-Spannung	3,6 V
Leuchtdauer	- / 2,5 / 5,5 / 80 h	Akku-Ladezeit	180 min
Akku-Kapazität	4.600 mAh 16,65 Wh	Länge	159 mm
		Gewicht	197 g



Art.Nr.	€/ Stk.
LEDLENSERP7RWORK RG00	125,00



Technische Daten			
Lichtstrom	1.200 / 900 / 390 / 15 lm	Schutzart	IP 68
Leuchtwerte	240 / 180 / 115 / 15 m	Länge	170 mm
Leuchtdauer	60 / 3,25 / 2 / - h	Gewicht	219 g



Akku-Arbeitsleuchte

W6R Work | LEDLENSER



- Flexible Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für Flood- oder Spot-Ausleuchtung
- Ausklappbarer (180°) und drehbarer (270°) Lampenkopf zur Ausleuchtung enger Arbeitsbereiche
- Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur
- Flexible Befestigung per Standfuß, Magnet und ausklappbarem Metallhaken
- Effizienter Li-Ion-Akku, aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige



Art.Nr.	€ / Stk.
LEDLENSERW6RWORK RG00	51,00

Technische Daten			
Lichtstrom	seitlich – 500 / 220 lm Spot – 120 lm	Ladedauer	210 min
Leuchtdauer	seitlich – 2 / 6 h Spot – 10 h	Schutzart	IP 54
Akku-Kapazität	2.500 mAh	Gewicht	180 g
		Abmessung (LxBxH)	143 x 31 x 45 mm



Akku-Arbeitsleuchte

W7R Work | mit UV-Licht | LEDLENSER



- Stufenlos einstellbare Farbtemperatur:** zwischen neutralweiß und kaltweiß justierbar, z. B. zur Prüfung von Farbechtheit oder Unterscheidung von Kabeln
- UV-Licht im Lampenkopf:** zur Leckageortung oder Prüfung von Dokumenten
- Ausklappbarer und drehbarer Lampenkopf:** erreicht auch enge Arbeitsbereiche
- Verschiedene Befestigungsoptionen:** Standfuß, Magnet oder Metallhaken sorgen für Flexibilität
- Per USB-C aufladbar
- Warnfunktion bei niedrigem Akkustand



Art.Nr.	€ / Stk.
LEDLENSERW7RWORK RG00	71,90

Technische Daten			
Lichtstrom	600 / 220 lm	Schutzart	IP 54
Leuchtdauer	2 / 5 h	Gewicht	180 g
Akku-Kapazität	2.500 mAh	Abmessung (BxTxH)	143 x 31 x 45 mm
Akku-Ladezeit	ca. 210 min		

Schlüsselleuchte P3 |

3 Leuchtstufen | Fokus | LEDLENSER



- Fokussfunktion für stufenlose Anpassung des Lichtkegels
- Drei Helligkeitsstufen für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Einfache Bedienung über Endkappenschalter
- Betrieb mit handelsüblicher AAA-Batterie



Art.Nr.	€ / Stk.
LEDLENSERP3 RG00	18,58

Technische Daten	
Lichtstrom	20 - 130 lm
Leuchtweite	40 - 110 m
Leuchtdauer	2,5 - 6,5 h
Schutzart	IP 54
Gewicht	43 g
Länge	94 mm



Akku-Arbeitsleuchte MINIFORM



- Kompakte USB-C-LED-Handlampe mit Akku
- Eingebaute Magnete und Haken für flexible Positionierung
- Benutzerfreundliche Batterieanzeige
- OPTILight:** sorgt dafür, dass Sie Licht und Laufzeit mit einem einfachen Druck optimieren und die erforderliche Beleuchtungsstärke (LUX) für eine typische Arbeitssituation liefern können



Art.Nr.	€ / Stk.
MINIFORM RG00	46,90

Technische Daten			
LEDs	Frontlicht mit 20 Multi-LEDs Spot mit High power LED	Akku-Ladezeit	3,0 h
Lichtstrom	Frontlicht mit 20 - 200 lm Spot mit 120 lm	Schutzart	IP 65
Akku-Kapazität	1.010 mAh	Abmessung (LxBxH)	126 x 60 x 23,5 mm
		Gewicht	110 g



LED-Akku-Stiftarbeitsleuchte UNIPEN



- Wiederaufladbare Stift-Arbeitsleuchte mit oberem Spotlicht
- COB-LED für kräftige und gleichmäßige Ausleuchtung
- Flexibler Leuchtenkopf bis 180° schwenkbar
- Mit Haltemagnet (unten) und Gürtelhaken
- Inkl. USB-Ladekabel



Art.Nr.	€ / Stk.
UNIPEN RG00	37,90

Technische Daten			
Lichtstrom	75 (Stufe 1 - seitlich) lm 150 (Stufe 2 - seitlich) lm 75 (Spot oben) lm	Leuchtdauer	4,0 (Stufe 1) h 2,0 (Stufe 2) h 2,0 (Spot oben) h
Akku-Kapazität	750 mAh	Ladedauer	2,5 h
		Schutzart	IP 65
		Länge	156 mm
		Gewicht	92 g





LED-Akku-Stiftarbeitsleuchte

- Kräftiges Licht sowohl am Leuchtenkopf als auch am Präzisionsspotlicht oben
- Stufenlose Dimmfunktion für das seitliche Licht von 10 % bis 100 %
- Mit eingebauten Magneten im Clip und unten auf der Leuchte zur Aufhängung
- Magnetischer Clip ist drehbar

- Mühelose Einhandbedienung durch seitlich angebrachten Knopfschalter
- **Li-Ion-Akku:** 3,7 V / 750 mAh
- Mit USB-Ladekabel

Art.Nr.	€ / Stk.
MAGPEN3	43,90



Technische Daten

LEDs	1 COB-LED seitlich 1 Spot CREE oben	Leuchtdauer	2-20 (seitlich) h 2 (Spot oben) h
Lichtstrom	15-150 (seitlich) lm 80 (Spot oben) lm	Ladedauer	3,5 h
Akku-Kapazität	750 mAh	Schutzart	IP 20
		Abmessung (LxBxH)	174 x 21 x 31 mm

Akku-Handlampe LED MAG

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

- LED-Arbeitsleuchte und Taschenlampe in Einem
- Wiederaufladbare Leuchte mit Li-Ion-Akku und 10 LEDs seitlich bzw. 1 Hochleistungs-LED oben
- Flexibler Leuchtenkopf bis 180° schwenkbar
- 3 Haltemagnete und 2 einziehbare Aufhängen auf der Rückseite
- Inkl. USB-Ladegerät

Art.Nr.	€ / Stk.
MAG	43,00



Technische Daten

LEDs	10 SMD-LEDs seitlich 1 Hochleistungs-LED oben	Akku-Kapazität	2.200 mAh
Lichtstrom	150 - 300 (seitlich) lm 80 (Spot oben) lm	Ladedauer	4,0 h
Leuchtdauer	2,5 - 5,0 (seitlich) h 5,5 (Spot oben) h	Schutzart	IP 20
		Länge	260 mm
		Gewicht	250 g



NOVA6KCR



Rückseite

Akku- und Kabel-Arbeitsleuchte SCANGRIP NOVA K-CR

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

- Extrem robuste Arbeitsleuchte aus Alu-Spritzguss
- COB-LED-Technologie mit besonders hohem CRI (Colour Rendering Index)-Wert
- Lichteinstellung in 5 Stufen 10 % - 100 %
- Äußerst robust und schlagfest
- Keine Verbrennungsgefahr aufgrund der niedrigen Oberflächentemperatur

- Mit Standfuß für verschiedene Beleuchtungswinkel und Montage am Stativ
- DUAL SYSTEM für Akku- und Netzbetrieb ausgelegt
- Inkl. 5 Meter Kabel und Stecker



Technische Daten	NOVA 4K-CR	NOVA 6K-CR
LEDs	1 hoch-effiziente COB-LED	
Lichtstrom	400 - 4.000 lm	600 - 6.000 lm
Leuchtdauer	1 - 14 h	1 - 12 h
Akku-Kapazität	4.400 mAh	5.200 mAh
Ladedauer	2,0 h	2,0 h
Leistungsaufnahme	29 W	42 W
Schutzart	IP 67	IP 67
Abmessung (LxBxH)	235 x 88 x 233 mm	267 x 87 x 262 mm
Gewicht	2,3 kg	2,6 kg
Art.Nr.	NOVA4KCR	NOVA6KCR
€ / Stk.	174,00	193,00



MHSCANGR

MHSCAN

Magnethalter für Arbeitsleuchten SCANGRIP

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

- Drehbarer Magnet zur flexiblen Positionierung von Arbeitsleuchten an magnetischen Oberflächen
- Gummiummantelt – schützt Oberflächen vor Kratzern

- Schnelles Montieren der Lampe mit einer Hand
- Arretiermechanismus verhindert, dass die Lampe aus dem Halter fällt
- Geeignet für die NOVA-Serie von SCANGRIP

Haltekraft	Abmessung	Gewicht	Art. Nr.	€ / Stk.
21,5 kg	120 x 40 x 52 mm	240 g	MHSCAN	30,90
43,0 kg	260 x 40 x 53 mm	780 g	MHSCANGR	54,20



Einfach die vorhandenen Akkus nutzen...

CONNECT System – nutzen Sie ihre Akkus von Metabo, Bosch, Makita oder anderen Herstellern zum Betrieb der Arbeitsleuchten (mittels des Connectors)

**Akku-Baustrahler** SCANGRIP VEGA 4 CONNECT

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

- Vielseitige Universalarbeitsleuchte mit kräftiger Ausleuchtung
- Extrem robust und wasserdicht
- 2 Helligkeitsstufen
- **Connect-System:** kompatibel mit CAS - Akku-System und allen anderen 18 - V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken bei Verwendung des optionalen Connector-Steckverbinders
- Mit Stellfuß für flexible Ausrichtung und Tragegriff

Optionales Zubehör:

- Connector zum Betrieb mit Akku
- Power Supply wandelt den Strahler in ein Kabelmodell um



Art.Nr.		€/ Stk.
VEGA4C	RG00	126,00

**Technische Daten**

LEDs	105 COB LEDs	Leuchtwinkel	100 °
Lichtstrom	2.000 - 4.000 lm	Gewicht	2,02 kg
Leistungsaufnahme	max. 40 W	Abmessung (LxBxH)	280 x 289 x 103 mm
Schutzart	IP 54, IP 30 (mit Akku)		

Akku-Arbeitsleuchte SCANGRIP NOVA CONNECT

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

- Vielseitige Universalarbeitsleuchte mit moderner COB-LED-Technologie
- Extrem robust & wasserdicht
- 5 Helligkeitsstufen
- **Connect-System:** kompatibel mit CAS Akku-System und allen anderen 18 - V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken unter Verwendung des entsprechenden Connector-Steckverbinders
- Integrierter Reserveakku und integrierte Powerbank

- Mit Stellfuß für flexible Ausrichtung und Tragegriff

Bluetooth Lichtsteuerungs-App:

- Ein-/Ausschalten der Arbeitsleuchte
- Anpassung der Lichtleistung
- Bis zu 4 Leuchten können gleichzeitig gesteuert werden



Bluetooth
 Lichtsteuerungs-App

Technische Daten	NOVA4C	NOVA10C
LEDs	1 hoch-effiziente COB-LED	1 hoch-effiziente COB-LED
Lichtstrom	400 - 4.000 lm	1.000 - 10.000 lm
Leistungsaufnahme	max. 30 W	max. 75 W
Schutzart	IP 65, IP 54 (mit Akkudeckel)	IP 65, IP 54 (mit Akkudeckel)
Abmessung (LxBxH)	263 x 230 x 119 mm	304 x 292 x 131 mm
Leuchtdauer	1,5 - 31 h	1,25 - 12 h
Gewicht	2,35 kg	3,72 kg
Art.Nr.	NOVA4C	NOVA10C
€/ Stk.	RG00 177,00	RG00 279,00

Connector für 18V-Akkus | SCANGRIP

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

- Intelligenter Connector, um compatible 18 - V-Akkus von verschiedenen Herstellern mit SCANGRIP-Leuchten verwenden zu können
- **Intelligentes Akku-Sicherheitssystem:** automatischer Entladungsschutz, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Einfache Montage zwischen Arbeitsleuchte und Akku

Für Akku-Hersteller	Art.Nr.		€/ Stk.
BOSCH	CONBO	RG00	9,50
DEWALT	CONDE	RG00	9,50
MAKITA	CONMA	RG00	9,50
MILWAUKEE	CONMIL	RG00	9,50
HILTI	CONHIL	RG00	24,30





Akku-Arbeitsleuchte NOVA R

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

- Extrem handliche Akku-Arbeitsleuchte aus Alu-Spritzguss
- COB-LED-Technologie mit besonders hohem CRI (Colour Rendering Index)-Wert
- Äußerst robust und schlagfest
- Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse zum Aufladen mit mobilen Einheiten
- Ständer magnetisch
- Flexible Positionierung und Montage am Stativ möglich
- Inkl. Li-Ion Akku 7,3 V/4.000 mAh und USB-Ladekabel



Art.Nr.	€/ Stk.
NOVAR	RG00 88,00

Technische Daten			
LEDs	1 COB-LED	Akku-Kapazität	4.000 mAh
Lichtstrom	200 - 2.000 lm	Schutzart	IP 67
Leistungsaufnahme	16 W	Gewicht	790 g
Leuchtdauer	max. 20 h	Abmessung (LxBxH)	163 x 63 x 163 mm
Ladedauer	5 h		



LED-Arbeitsleuchte, 2 Steckdosen

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

- Robuste Arbeitsleuchte aus schlagfestem Kunststoff
- Blendfreies, angenehmes und diffuses Arbeitslicht
- Mit Standfuß für verschiedene Beleuchtungswinkel und Montage am Stativ
- Minimale Wärmeentwicklung
- Rückseite mit 2 Schuko-Steckdosen IP54
- Inkl. 5 m Kabel und Stecker



Art.Nr.	€/ Stk.
VEGALITE	RG00 113,00

Technische Daten			
LEDs	123	Gewicht	3,43 kg
Lichtstrom	6.000 lm	Kabellänge	5 m
Leistungsaufnahme	max. 45 W	Abmessung (LxBxH)	318 x 117 x 310 mm
Schutzart	IP 54		



OPTI50LEDA

LED Strahler Optiline

- **Extrem langlebige LEDs:** Lebensdauer über 40.000 Stunden (120 lm/W)
- Kunststoffgehäuse mit Wärmeableitblech aus Aluminium
- Mit Druckausgleichselement zur Vermeidung von Kondenswasser und Korrosion (ab 50 Watt)
- Lichtscheibe satiniert
- **Farbwiedergabe:** CRI >80
- **Abstrahlwinkel:** 120°
- Mit Schnellanschlussadapter, anschließbarer Leitungsquerschnitt 3 g2,5
- **Anschluss:** 230 V / 16 A
- LED-Platine austauschbar
- **Schutzklasse:** I
- **IP65:** staubdicht und strahlwassergeschützt

Leistung	Lichtstrom	Art.Nr.	€/ Stk.
30 W	3.600 lm	OPTI30LEDAS	RG00 35,50
50 W	6.000 lm	OPTI50LEDAS	RG00 50,70
100 W	12.000 lm	OPTI100LEDAS	RG00 95,60
150 W	18.000 lm	OPTI150LEDAS	RG00 116,00



Akku-Handleuchte STAR

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

- Ergonomisch konstruiert
- Robustes, schlagfestes und wasserdichtes Kunststoffgehäuse
- Durch Ausziehen des Handgriffs ist die Leuchte als Suchleuchte einsetzbar
- Kräftige Magnete im Handgriff
- Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse




Art.Nr.	€/ Stk.
STAR	RG00 82,30

Technische Daten			
LEDs	1 COB-LED	Leuchtdauer	Stufe 1 – 5 h Stufe 2 – 2,5 h
Lichtstrom	500 / 1.000 lm	Schutzart	IP 65
Akku-Art	Li-Ion	Gewicht	620 g
Akku-Kapazität	5.200 mAh	Abmessung	156 x 103 x 98 mm
Akku-Spannung	3,7 V		
Farbtemperatur	6.000 K		



SITELIGHT40

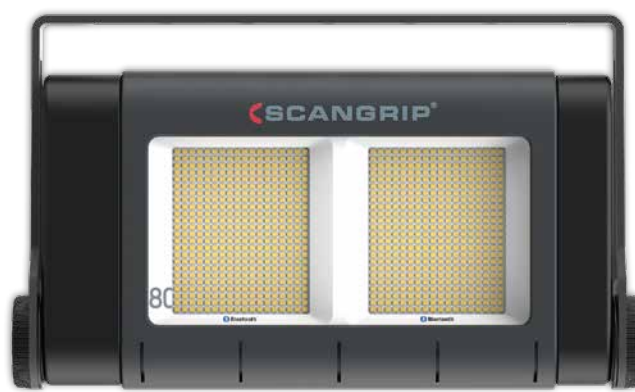

SITELIGHT80



Bluetooth™
Lichtsteuerungs-App



Bluetooth™
Lichtsteuerungs-App



Baustellenstrahler SCANGRIP dimmbar und per App steuerbar

- Kompakte Großflächenleuchte mit extrem hoher Lichtleistung
- 120° Abstrahlwinkel für superhelle Ausleuchtung
- Mit Dimmfunktion
- Vollständig wasser- und staubdicht (IP65)
- Mit integriertem Tragegriff
- Einfach auf einen Dreifußständer oder Mast zu montieren
- Ausleuchtungsfläche entspricht der EN 12464 - 2
- Inkl. Scheinwerferbefestigung mit Aufnahme für Montage an einem Stativ

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

Steuerung mittels Bluetooth über App:

- Ein- / Ausschalten der Arbeitsleuchte
- Anpassung der Lichtleistung in vier Stufen
- Bis zu 4 Leuchten können gleichzeitig als eine Gruppe gesteuert werden
- Ideal, wenn die Lampe auf einem Stativ oder Mast befestigt ist



Technische Daten	SITELIGHT40	SITELIGHT80
LEDs	432 SMD LEDs	864 SMD LEDs
Lichtstrom lm	10.000 - 40.000	20.000 - 80.000
Leuchtwinkel °	120	120
Kabellänge m	10	10
Einsatztemperatur °C	-25 bis +40	-25 bis +40
Leistungsaufnahme W	315	630
Schutzart	IP 65	IP 65
Abmessung (LxBxH) mm	160 x 241 x 278	160 x 415 x 241
Gewicht kg	4,95	6,7
Art.Nr.	SITELIGHT40	SITELIGHT80
€ / Stk. RG00	808,00	1.145,00



Akku-LED-Motorhauben-Leuchte | BGS **BGS** technic

- Waagrecht und senkrecht verwendbar
- Beidseitige Füße, um 200° schwenkbar und um 30° drehbar
- Je 3 Magnete pro Seite
- Beidseitige Haken, um 360° schwenkbar
- Ein- und Ausschalter auf beiden Seiten
- **Lieferumfang:** 230V-Ladegerät, 12V-KFZ-Adapter

Art.Nr.		statt € / Stk.	Aktion € / Stk.
BGS9757	RG00	64,60	48,95



Technische Daten			
Leistung	24 W	Akku-Ladezeit	6 h
Lichtstrom	800 lm	Schutzart	IPX4
Leuchtdauer	3 - 4 h	Abm.	1.180 x 120 x 160 mm
Akku-Kapazität	2.0 Ah	Gewicht	680 g



Haken zum Aufhängen

360°-Lichtsäule 100 W

- 360° Ausleuchtung sorgt für optimale Lichtverteilung in jede Richtung
- Ausklappbarer Haken zum Aufhängen der Leuchte
- Standsicheres, 3-beiniges Gestell aus pulverbeschichtetem Metall
- 1 Schutzkontaktsteckdose am Gestell mit 230 Volt, 16 Ampere, max. 3.500 Watt

Steckdose für weiteren Netzanschluss

Art.Nr.		€ / Stk.
LS100W	RG00	240,00



Technische Daten			
LEDs	296	Schutzart	IP 44
Lichtstrom	8.000 lm	Kabellänge	3 m
Leistung	100 W	Spannweite Stativ	1,05 m
Netzspannung	230 V	Höhe	1,42 m



LED-Strahler 80 w

- Klappbarer Standbügel
- 2 Schutzkontaktsteckdosen auf der Rückseite
- LEDs mit Lebensdauer von über 30.000 Stunden und einem Abstrahlwinkel von 100°
- Schmales Aluminiumdruckgussgehäuse mit Diffusorscheibe aus Polycarbonat




2 rückseitige Steckdosen



Art.Nr.		€ / Stk.
OPT180LED	RG00	89,40

Technische Daten			
Leuchtstufen	2	Netzspannung	230 V
Lichtstrom	9.200 lm	Kabellänge	3 m
Leistung	80 W	Schutzart	IP 54
Farbtemperatur	4.000 K		

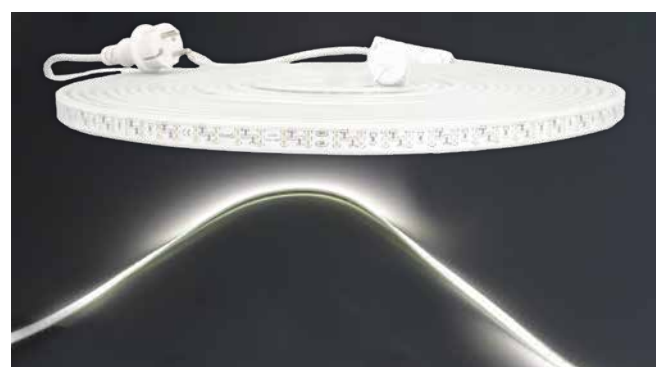

LED-Lichtband mit 15 Meter Länge

- Nachleuchtend ca. 10 min, fluo-reszierend
- **Mantelmaterial:** PVC
- Verlängerbar auf bis zu 150 Meter Gesamtlänge
- Flexibel biegsam bis Radius 40 mm
- **Abmessungen (BxH):** 18 x 8 mm
- 1,5 Meter Anschlussleitung
- Inkl. Befestigungspaket



Art.Nr.		€ / Stk.
LEDBAND15	RG00	119,00

Technische Daten			
Leistung	12 W/m	Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Lichtstrom	1.500 lm/m gesamt 22.500 lm	Schutzart	IP 65
Farbtemperatur	4.000 K	Netzspannung	230 V
LED-Lebensdauer	30.000 h	Länge	15 m

LED-Fluter EnergyTube 360° mit Stativ bis 4,6 Meter Höhe

LED-Fluter EnergyTube:


- Zur rundum Ausleuchtung großer Flächen
- Mit DIN-Zapfenaufnahme zur Montage auf Stativen mit DIN-Zapfen
- Alternativ schnelles Aufhängen mittels Öse und Karabinerhaken möglich
- Schutzsäule aus Polycarbonat - extrem schlagfest, spritzwassergeschützt
- Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von über 50.000 Stunden
- **Farbwiedergabe:** CRI > 80
- **Abstrahlwinkel:** 360°
- Mit Schutzkontaktstecker
- Integrierter Thermoschutz
- **Betriebstemperatur:** -15 °C bis +40 °C

Profi Stativ XXL mit Traverse:

- Von 1,3 bis 4,6 Meter stufenlos höhenverstellbar
- **Tragkraft:** max. 40 kg
- Pulverbeschichtetes Eisenrohrgestell mit 5 Rohrelementen und Verstellerschrauben
- Stativ mit DIN-Zapfen und 820 mm langer Traverse mit DIN-Aufnahme zum schnellen Aufstecken und Sichern der Arbeitsleuchten auf dem Stativ
- Standbeine mit Fußkegeln für sehr gute Standfestigkeit
- Inklusive 3 Sicherungsschnüre mit Karabinerhaken und 3 Bodenheeringe zur Standsicherung



Technische Daten		Energy 2 Set	Energy 3 Set
Leistung	W	200	500
Ausleuchtungsfläche	m²	2.400²	3.200²
Lichtstrom	lm	ca. 30.000	ca. 70.000
Farbtemperatur	K	5.000	5.000
Netzspannung	V	230	230
Schutzart		IP 44	IP 44
Kabellänge	m	7	7
Art.Nr.		ENERGY2SET	ENERGY3SET
€ / Stk.	RG00	928,00	1.220,00

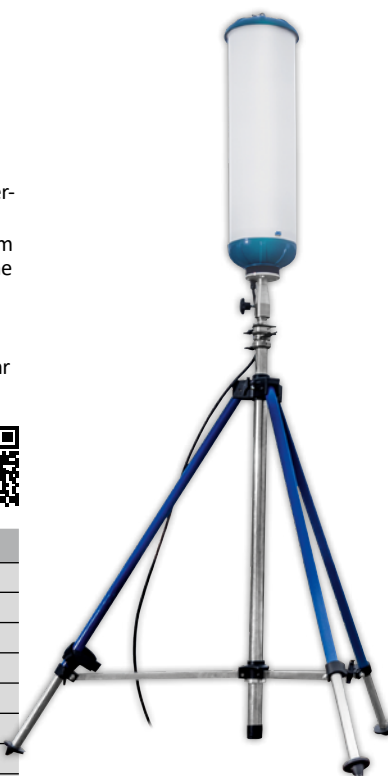

LED-Lichtsäule CENTRA 70W

- **360°-Ausleuchtung:** sorgt für optimale Lichtverteilung
- Standsicheres, klappbares, 3-beiniges Gestell aus pulverbeschichtetem Metall mit Kabelaufwickler (eingeklappte Höhe von 88 cm)
- Mit großem Tragegriff - ideal zum Greifen mit Handschuhen
- Zusätzliche Schutzkontaktsteckdose 230 V (16 A, max. 2.000 W) am Gestell
- **Farbwiedergabe:** CRI > 80
- Staub- und spritzwassergeschützt



Art.Nr.		€ / Stk.
CENTRA70	RG00	126,00

Technische Daten			
Leistung	70 W	Schutzart	IP 54
Lichtstrom	ca. 7.000 lm	Kabellänge	1,8 m
Netzspannung	230 V	Höhe	1,35 m

BGS[®] technic

Duo-LED-Arbeitsstrahler

| mit Stativ | 2 x 70 W | BGS

- Zwei individuell schwenkbare LED-Strahler
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Teleskop-Stahlrohrstativ, höhenverstellbar
- Lampenhalter mit Tragegriff
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet



Art.Nr.		statt € / Stk.	Aktion € / Stk.
BGS85338	RG00	162,00	99,95

Technische Daten	
Leistung	2 x 70 W
Lichtstrom	2 x 7.000 lm
Schutzart	IP 65
Nennspannung	220 - 240 V(AC)
Farbtemperatur	6.000 - 6.500 K
Abmessung (LxBxH)	800 x 800 x 1.850 mm
Gewicht	6 kg



Profi-Stativ bis 4,6 Meter Höhe mit Traverse

- Pulverbeschichtetes Eisenrohrgestell mit 5 Rohrelementen und Verstellerschrauben
- Stativ mit DIN-Zapfen und 820 mm langer Traverse mit DIN-Aufnahme zum schnellen Aufstecken und Sichern der Arbeitsleuchten auf dem Stativ
- Standbeine mit Fußkegeln für sehr gute Standfestigkeit
- Inklusive 3 Sicherungsschnüre mit Karabinerhaken und 3 Bodenheringe zur Standsicherung

Art.Nr.	€/ Stk.
46758 RG00	409,00

Technische Daten	
Tragfähigkeit	40 kg
Höhe	1,3 - 4,6 m



Teleskop-Stativ bis 2,5 Meter

- Aus stabilem Stahlprofil, galvanisch verzinkt
- Inkl. Universaltraverse auch für große Bau- leuchten
- Schwere, standfeste und robuste Aus- führung
- Zuverlässige Befestigung mit Stern- schrauben
- Ausklappbare, extrem stabile Füße aus 4 -kant Stahlprofil, mit Bodenbefestigungs- platten

Art.Nr.	€/ Stk.
PROFI RG00	49,80

Technische Daten	
Tragfähigkeit	7 kg
Höhe	bis 2,5 m



Teleskop-Stativ bis 3 Meter

- Schwere, standfeste und robuste Aus- führung
- Aus Stahlrohr, schwarz
- Mit Kabelhalterung
- Ausklappbare extrem stabile Füße mit Gummischutz
- Zuverlässige Befestigung mit Sicherheits- schrauben und unverlierbare Metallstifte
- 2 Teleskopstäbe
- Inklusive Halterung und Schraubensatz

Art.Nr.	€/ Stk.
PROFI2 RG00	79,40

Technische Daten	
Tragfähigkeit	20 kg
Höhe	1,3 - 3 m
Gewicht	6,3 kg



geringeres
Gewicht

korrosions-
beständig

robust &
zertifiziert

Fahrzeug-Einrichtungen aus Aluminium

*Jetzt in unserem Vorführwagen -
wir kommen gerne bei Ihnen vorbei!*

Zentrale
Franz Moser Gesellschaft mbH

Bünkerstraße 44
A-9800 Spittal / Drau

T. +43 4762 5401 286
E. vertrieb@fmoser.at

Niederlassung
Franz Moser Gesellschaft mbH

Birostraße 15
A-1230 Wien / Inzersdorf

T. +43 1 869 97 45
E. wien@fmoser.at

fmoser.at